



LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS
M 1:500

X=303850
Y=635400



Rezerves piebraucamais ceļš
(nostiprināts zālājs)

GĀJĒJU CEĻĪNA RAKSTS
/PRIEKŠLIKUMS/ M 1:50

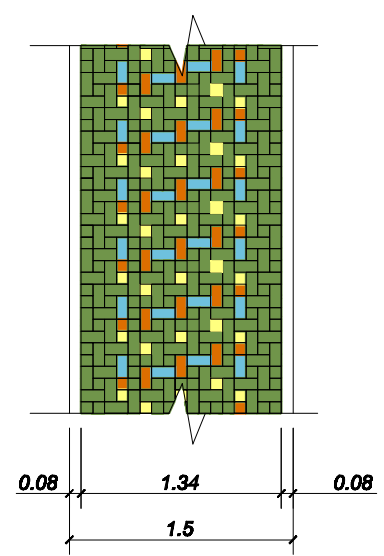

BRUĢAKMENS SADALĪJUMS
/GĀJĒJU CEĻĪNAM/

NPK	Bruģakmens krāsa	Daudzums uz 1m2 (%)
1.	Zaigans	75,3
2.	Dzeltans	5,8
3.	Zilpelēks	9,4
4.	Sarkanbrūns	9,4
Kopē		100

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

NPK	RĀDĪTĀJS	M.V.	DAUDZUMS
1.	Zemes gabala platība	m ²	13115
2.	Betona bruģis ietvēm b=8cm	m ²	766
3.	Betona bruģis Konteineru laukumam	m ²	34
4.	Betona bruģis (zilpelēks) ēku apmalēm	m ²	34
5.	Asfalta segums (jauns)	m ²	981
6.	Nostiprināts zālājs ar zāliena aizsargšūnām	m ²	498
7.	Grants segums	m ²	180
8.	Autostāvvietu skaits	gab.	19
9.	Šjrotu atkritumu konteineri	gab.	3
10.	Bortakmeģi gar braukuvēm (BR.100.30.15)	m	146
11.	Bortakmeģi gar gājēju ceļiem (BR.100.20.08)	m	680
12.	Bortakmeģi zemie gar braukuvēm (BR 100.22.15)	m	11
13.	Cērtamie koki	gab.	10
14.	Atjaunojamais zālājs	m ²	1850
15.	Veļaspēdu noveitnes	gab.	3
16.	Apģaisnojuma laternas	gab.	48
17.	Demontējamais asfaltbetona segums	m ²	113
18.	Dzīvzogs: "Berberis Aloxpurpurea" (Bārbele)	m	43
19.	Drenāžas caurule Ø200	m	85
20.	Lietus ūdens novadīšanas tekne (Ondulat)	m	2,5
21.	Stieplu žogs saimniecības pagalma nodalīšanai ar vārtiem 3,5m un 1,5 m, h-1,5 m	m	39,5
22.	Koka barjera nogāzes norobežošanai, h-1,0 m	m	26
23.	Kokosa biopaklājs nogāzes nostiprināšanai.	m ²	160
24.	Augsnes kārtas nogāzes atjaunošanai, b=10cm	m ²	160

GENERĀLĀ PLĀNA EKSPĻIKĀCIJA

1. Projektējamā bērnudārza piebūve
2. Rekonstruējamā saimniecības ēka
3. Esošā bērnudārza ēka
4. Spēļu mājas 1 jaunbūve
5. Baseins ar strūklaku
6. Projektētās autostāvvietas gar Ausekļa ielu
7. Darbnieku autostāvvietas
8. Rotāju laukums 1.
9. Rotāju laukums 2.
10. Rotāju laukums 7.
11. Rotāju laukums 3.
12. Rotāju laukums 8.
13. Rotāju laukums 4.
14. Rotāju laukums 5.
15. Rotāju laukums 6.
16. Koka kāpnes (jaunas)
17. Spēļu mājas 2 jaunbūve
18. Spēļu mājas 3 jaunbūve
19. Spēļu mājas 4 rekonstrukcija
20. Spēļu mājas 5 rekonstrukcija
21. Spēļu mājas 6 rekonstrukcija
22. Vārti apkalpojošā transporta iebraukšanai
23. Vārti iebraukšanai saimnieciskajā pagalmā
24. Atkritumu konteineru laukums
25. Projektējamā atbalsta siena

PIEZĪMES:

1. Visas piesaistes, izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
2. Projektētās bērnu dārza ēkas pirmā stāva atzīme ±0,000=148,00 mvējl.
3. Ģenerālais plāns ir veidots uz topogrāfiskā plāna, ko 13115 m² platībā uzmērīja SIA "GeoSIA" mēmeicības birojs 2008.gada septembrī.
4. Bērnu laukumu labiekārtojuma un teritorijas labiekārtojuma elementu specifiku skatīt lapā GP-0.
5. Apzīmējumus skatīt lapā GP-0.
6. Autostāvvietas un gājēju trotuāri ārpus zemes gabala robežām tiek risināti atsevišķā projektā.
7. Mezģus "A" un "B" skatīt lapā GP-3.

Arhīva reģistrācijas Nr.:		Posūmājs:	Madonas pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000054572	Posūmums:	09-26
Paraksts un datums:		Būvobjekta nosaukums un adrese:	PII "PRIEDĪTE" ĒKU REKONSTRUKCIJA Valmieras ielā 17, Madonā	Stadija:	Lapa GP-4
Amats:	Uzvārds	Paraksts		T.P.	Lapu sk.
Projekta d.vad.	DZ.BERNHARDS	Datums	15.08.2008.	Mērogs:	1:500, 1:50
Tehniķis	J.TRASKOVSKIS	Datums	15.08.2008.	SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Masīvas 322-515, Rīga, LV-1063 t/l: 67131005, a2c@atv.lv	
Lapas nosaukums:			LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS GĀJĒJU CEĻĪNA RAKSTS		
C:\09-26_PII_Priedite_Madone\Tehniskie\GP-12.dwg					