



Horizontālā fasādes renovācijas darbi

Grīzums A-A

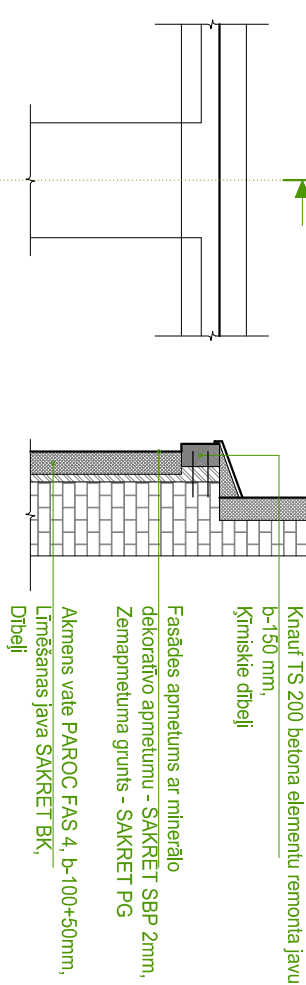


Pilastra un bāzes renovācijas darbi

Grīzums A-A

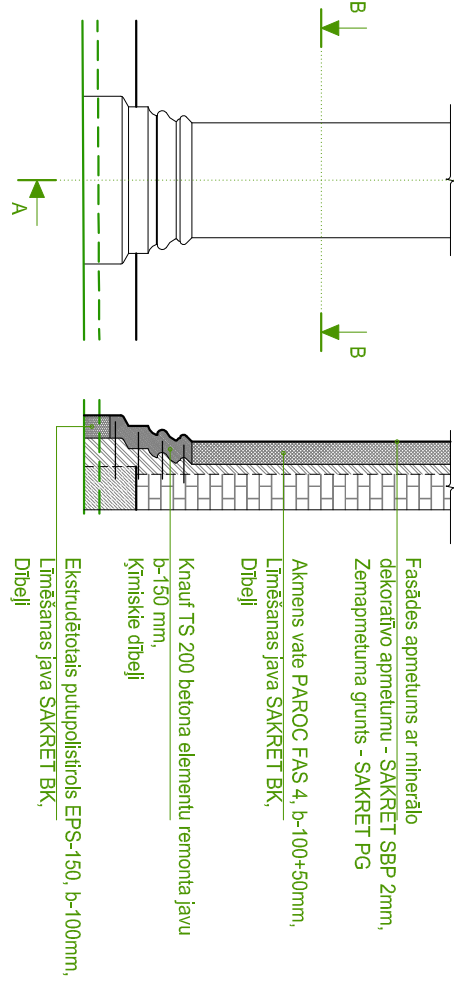


Cokola "iešana" saglabāšana


Grīzums B-B

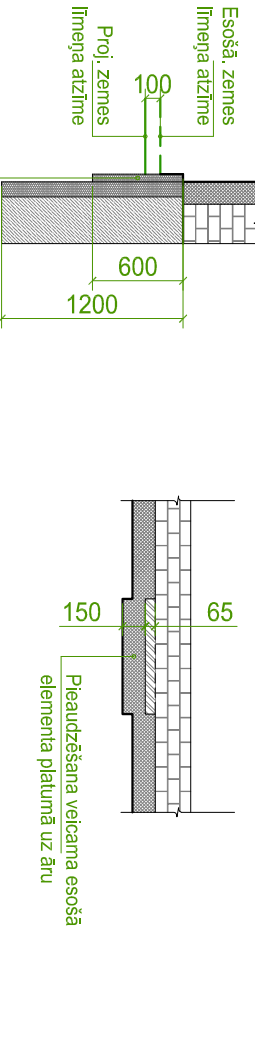


Ieejas līvēšana remonts

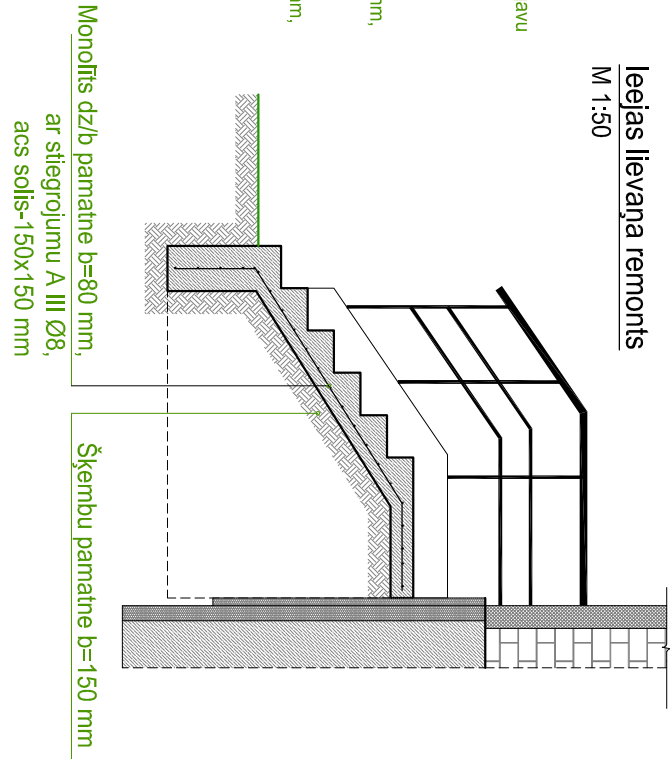

Loga ailes/pārsedzes siltināšana

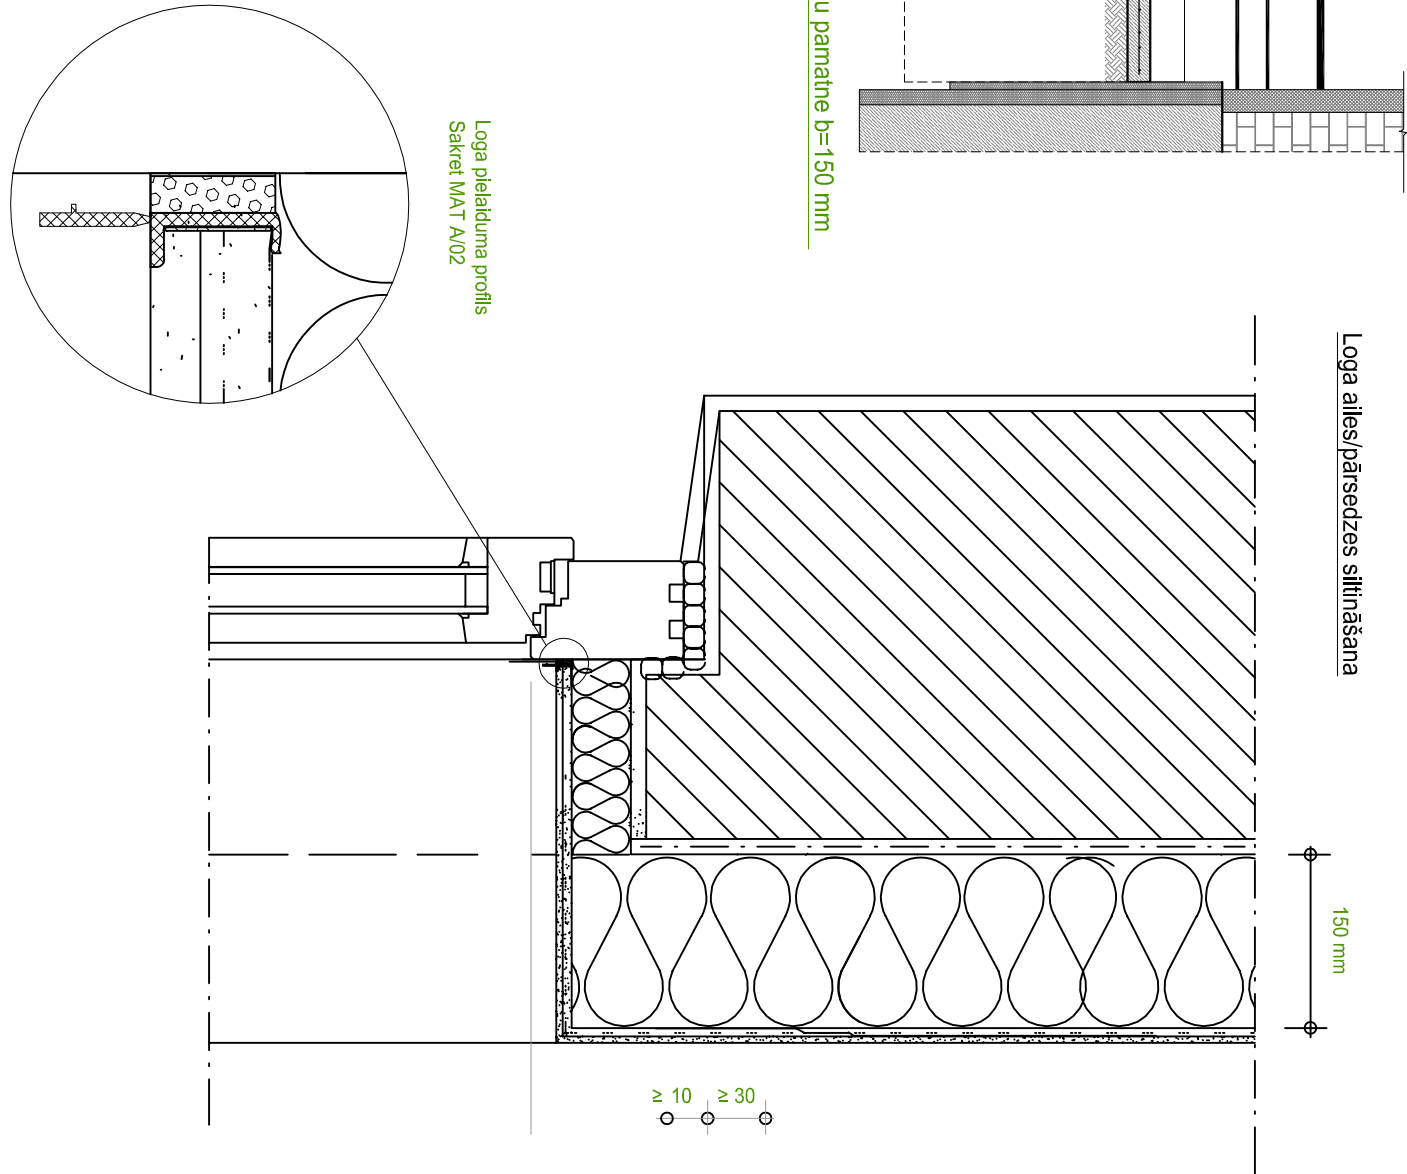


Ēkas logu un durvju ailu siltu papildus armēšana

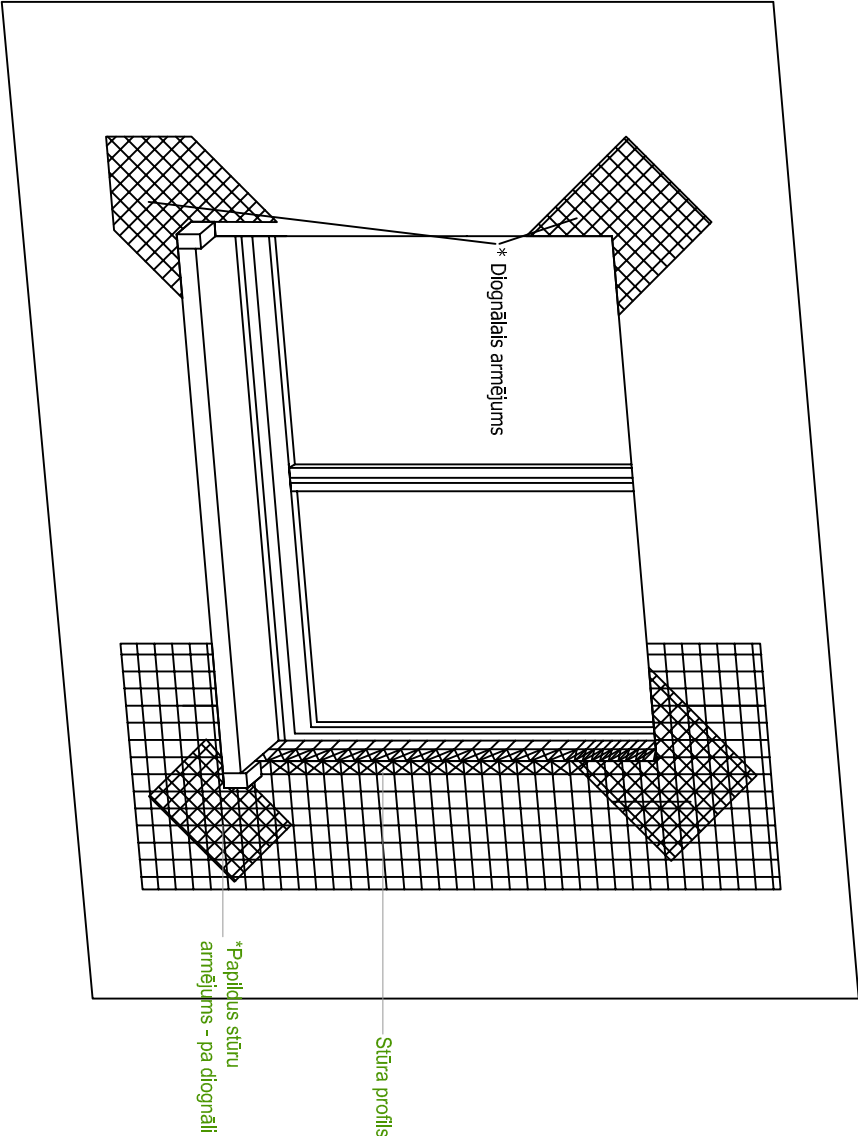


Uzmanību


\*Logu un durvju ailu papildus siltu armējumu izmanto gadījumos, ja siltumizolāciju iekārt vienā kārtā rīdz 200mm.

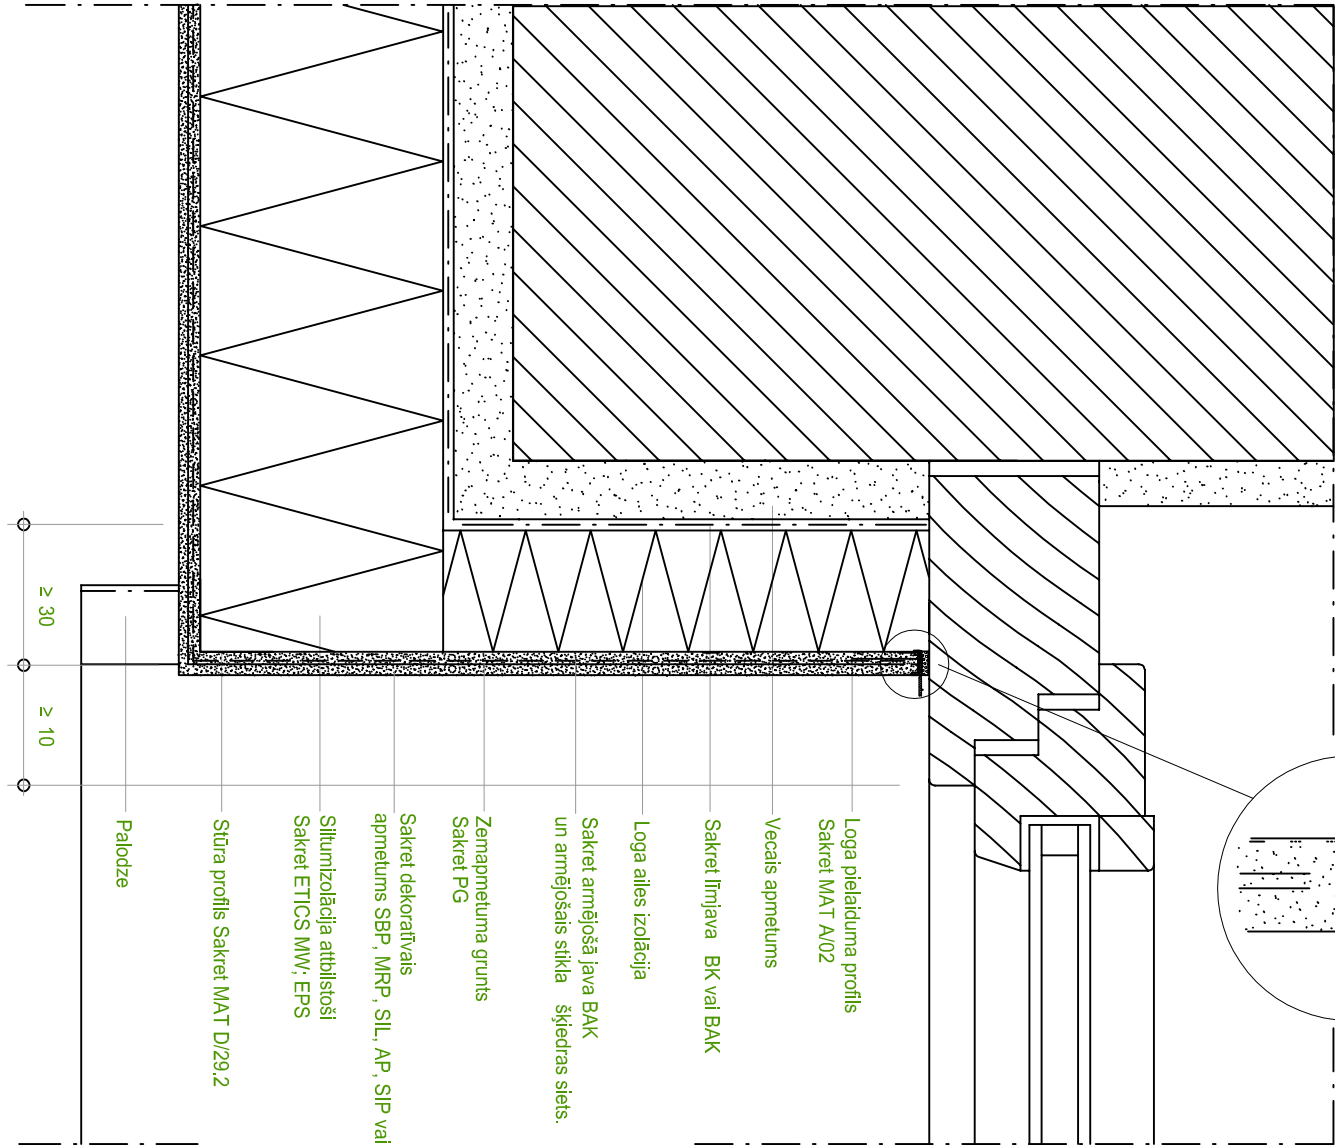

Loga, loga ailes un palodzes savienojums ar siltinātu sienu

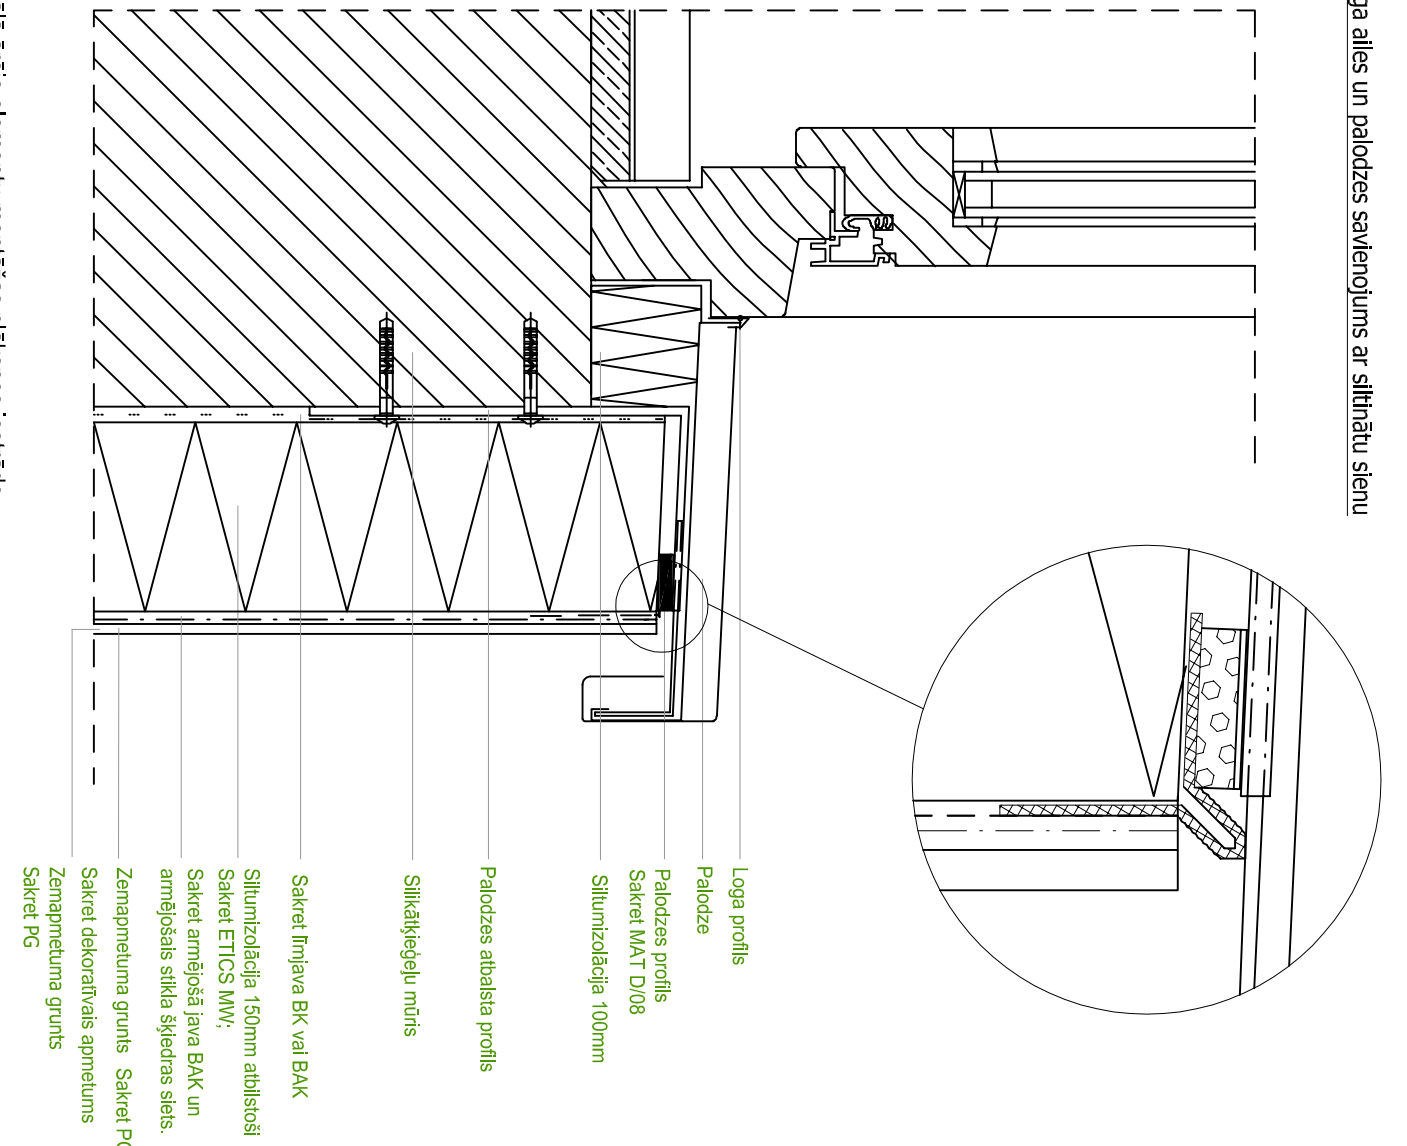

Universālā ātējo elementu montāžas plāksnes iestāde

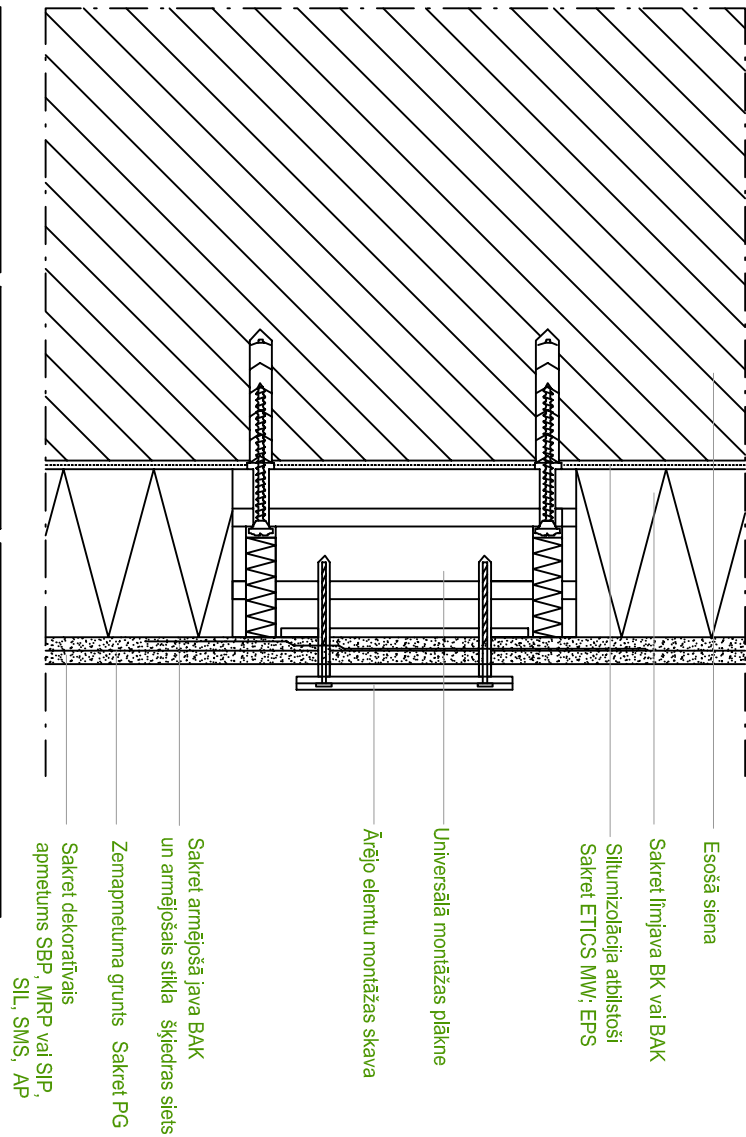

Ja pie fasādes paredzēts stiprināt papildus elementus (laternas, karogu turētājus un citus), izmanto nesīspējīga materiāla detaļas, kuras nosedz ar armējošo un apdaraš kārtu, tad stiprina izvēlēto elementu.

				<b>Pasūtītājs:</b> Dzelzavas pagasta pārvalde		<b>Pasūt. Nr.:</b> 42-2013	
<b>Projekta nosaukums:</b> Dzelzavas pagasta kultūras nama fasādes vienotās renovācijas projekts				<b>Adrese:</b> Dzelzavas pag. kult. nams, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov.		<b>Ankva Nr.:</b> 42	
<b>Rašējums:</b> Mezglis				<b>Stādītā:</b> TP		<b>Datums:</b> AR	
<b>Mērogs:</b> M 1:50, M 1:5				<b>Lapa:</b> AR-03		<b>Lapas:</b> 3-3	