

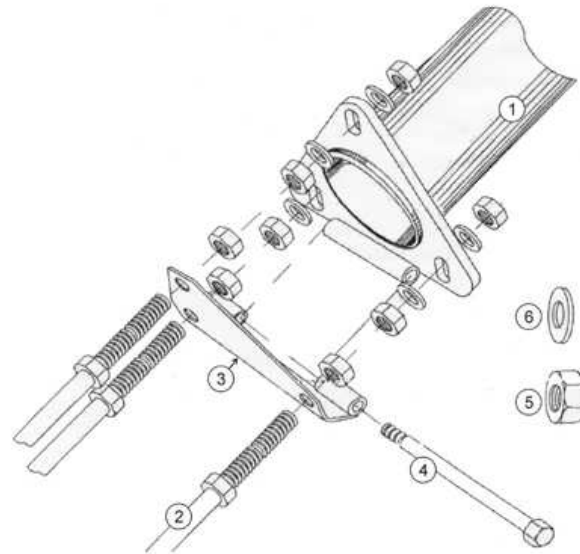
**KAROGU MASTI****KAROGI****PAPILDAPRĪKOJUMS****PAKALPOJUMI****NODERĪGA INFORMĀCIJA**

Karogu izgatavošana

Stiklšķiedra karogu mastu montāža**KONTAKTI****PAR KOMPĀNIJU****GALERIJA****PASŪTĪT KAROGU MASTU****Stiklšķiedra karogu mastu montāža****Rekomendācijas stiklšķiedras karogu mastu uzstādīšanai**

Pirms karogu mastu uzstādīšanas ir nepieciešams izrakt bedri pamatnes iebetonēšanai gruntī.

Masta garums	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m
Minimāls pamata diametrs, mm	300	300	300	400	400
Minimāls pamata dziļums, mm	800	800	900	1000	1200

**Karogmastu pamatnes montāža**

Bultskrūvēm (2) uzskrūvē uzgriežņus (5) atstājot 75mm brīvu vītņi.

Bultskrūves pieskrūvē pie pamatnes vairoga (3).

Sagatavoto pamatnes vairogu ar bultskrūvēm iebetonē jau iepriekš sagatavotā bedrē. Pamatne precīzi jānolīmeņo.

Kad pamatnes vairogs ar bultskrūvēm iebetonēts un betons ir sacietējis, tad karoga mastu savieno ar pamatnes vairogu izmantojot savienojošo bultskrūvi (4). Pēc tam ar uzgriežņiem nostiprina mastu uz pamatnes vairoga.

Pēc mēneša jāpārbauda uzgriežņu stavoklis un nepieciešamības gadījumā jāpievelk.

Karogu pacelšana un pacelšanas mehānismi

Pirms karoga pacelšanas jāpārliedzinieties ka masts ir pamatīgi nostiprināts.

Lai karogu uzvilktu mastā, tas ir jāpieāķē pie auklas, tādēļ auklas galam, kas atrodas masta augšpusē, ir jāpiesien karabīne. Pirms piesienat karabīni, uz auklas gala ir jāuzmauc bloķētājs un tikai tad jāpiesien karabīne.

e-pasts: karogi@wmt.lv
 tālrunis: 67800833
 fakss: 67800831



