


Apzīmejumi:

- Rm-1 - Roku mazgātne
- M-1 - Mazgātne
- K-1 - Klozetpods
- D-1 - Dūšas kabīne
- U-1 - Urināls
- ~~~~ - Izolācija
- ◀; ▶ - Pāreja
- ▨▨▨ - Parsēgums

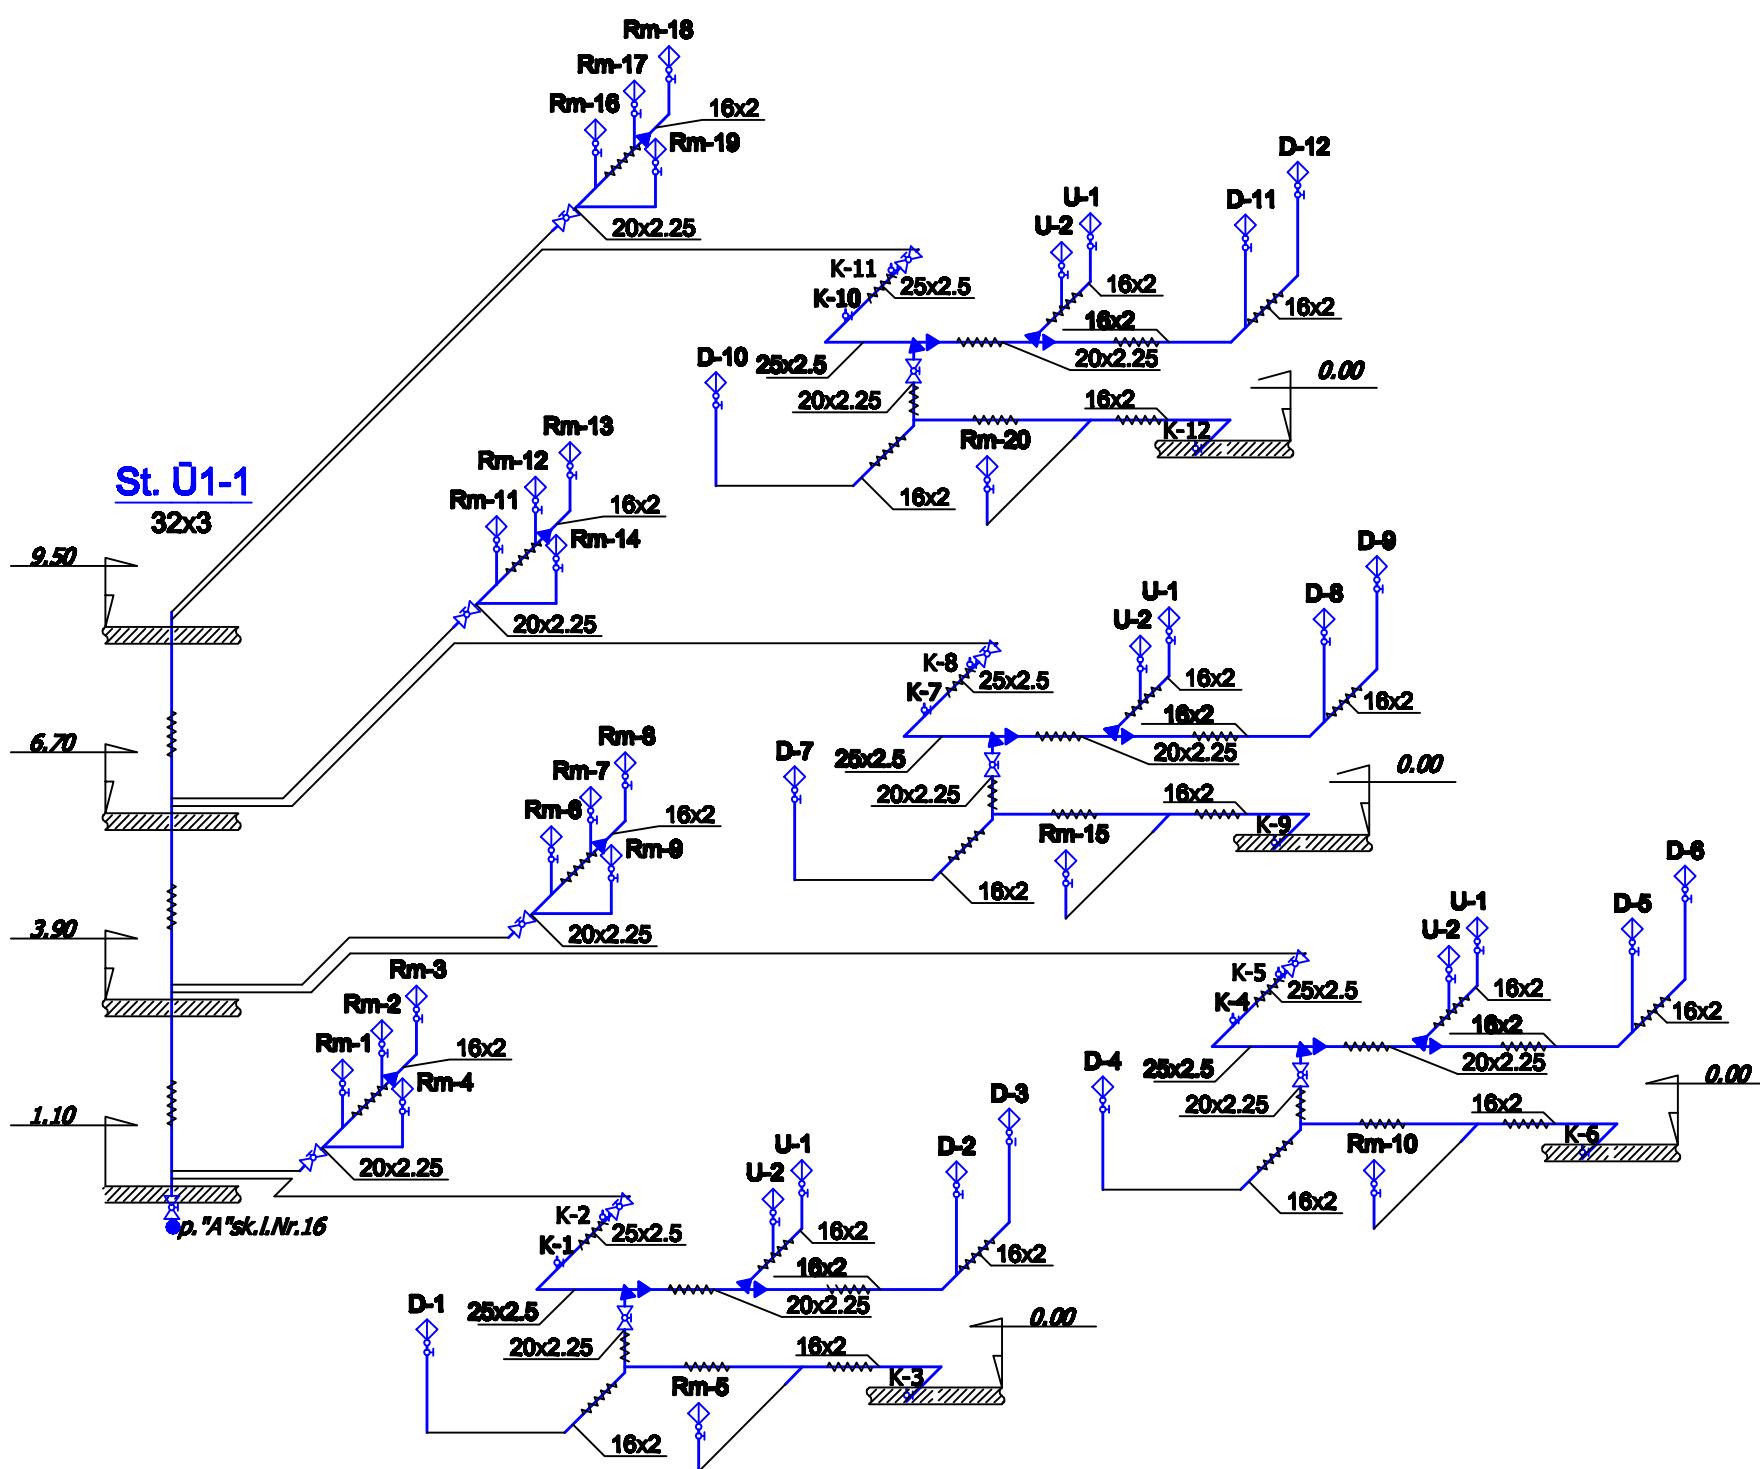


Pleziņi:

1. Attālums starp plastmases ūdens cauruļu stiprinājumiem:
stiprinājumiem:

- Ø16-vertikāl $<1.5\text{m}$; horizontāl $<1.2\text{m}$
- Ø20-vertikāl $<1.7\text{m}$; horizontāl $<1.3\text{m}$
- Ø25-vertikāl $<2.0\text{m}$; horizontāl $<1.3\text{m}$
- Ø32-vertikāl $<2.1\text{m}$; horizontāl $<1.4\text{m}$.
- Ø40-vertikāl $<2.2\text{m}$; horizontāl $<1.4\text{m}$.
- Ø50-vertikāl $<2.6\text{m}$; horizontāl $<1.5\text{m}$.
- Ø63-vertikāl $<2.6\text{m}$; horizontāl $<1.5\text{m}$.

2. Attālums starp tēraudes ūdens cauruļu stiprinājumiem:
DN50=3.5+4.0m

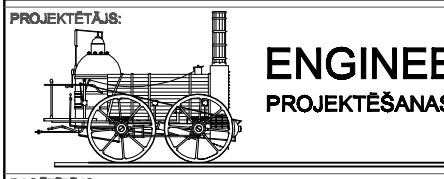C			
B			
A			
KODS IZMĀJINAS IZM. IZDARĪJA DATUMS			
► DARBA RASEJUMS BŪVNEICĪBAI			
► IEPRIEKŠĒJS MATERĀLS APSTIPRINĀŠANAI			
AUTOCAD RASEJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMĀJINAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.			
PROJEKTĒTĀJS:			
 ENGINEERING UNION PROJEKTĒŠANAS BIROJS			
Atpūtas iela 2 Rīga , LV - 1002 Tālr.: 26392560			
PĀSĪTĀJĀJS:			
SIA "UNIPROJEKTS" Darza iela 24 Ilčiļi, Ogres novads , LV - 5052 Tālr.: 26327682			
BŪVOBJEKTS: Rekonstrukcija. Sociāli dzīvojamā ēka Melloratoru ielā 1. kārtā, Aronas pagasts, Madonas novads			
RASEJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS			
M 1:100			
Ū1 AKSONOMETRISKĀ SHĒMA			
AMATS	VĀRDS. UZV.	PARAKSTS	DATUMS
Būvpr.d.vadītājs	J.TAPIĻINA		20.05.10
INŽENIERIS	K.TAPIĻINS		20.05.10
FAILA NOS.			
RAS. NR.			
ŪK-15			
LAPAS NR.			
15			