


Caurumus izveidot ar beztrieciena metodi.(piem.: dimanta ūrbšana)

Esošo pamatu virsmu jāattīra ar gaisa vai smilts strūklu un betona virsmu jāapstrādā ar adhēziju uzlabojošo sastāvu(piem.: Sika MonoTop 910)

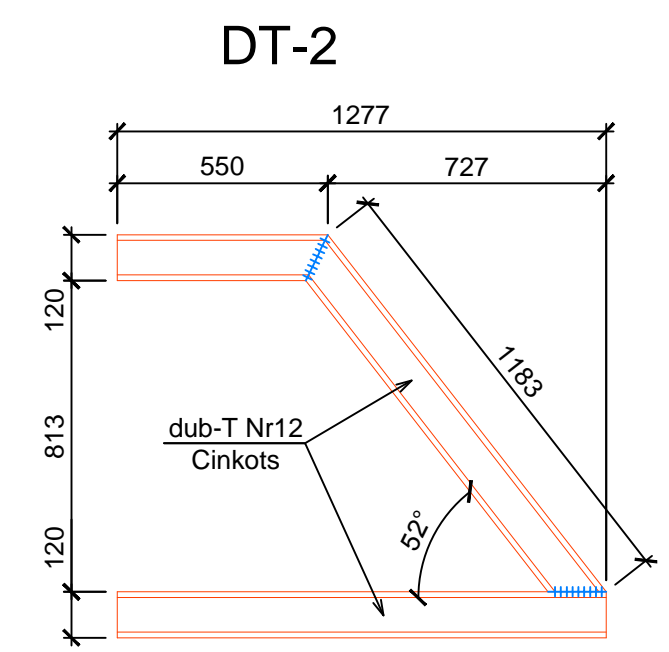

Piezīmes:

1. Visus izmērus precizēt uz vietas.
2. Lapu sk. kopā ar BK-2-1.1 - BK-2-1.6.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs/a: Sarkanu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642				Pasūtījums: 10-01		
Paraksts un datums:				Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravās 1", Sarkanu pag., Madonas novads				Stadija	Lapa	Lapu sk.
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	(2.kārta)				T.P.	BK-2-1.6	
Proj.sad.vad.	S.STEŠINS							Mērogs: 1:20		
				Lapas nosaukums: Pamati Giezumi 8-8;				SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīga, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		