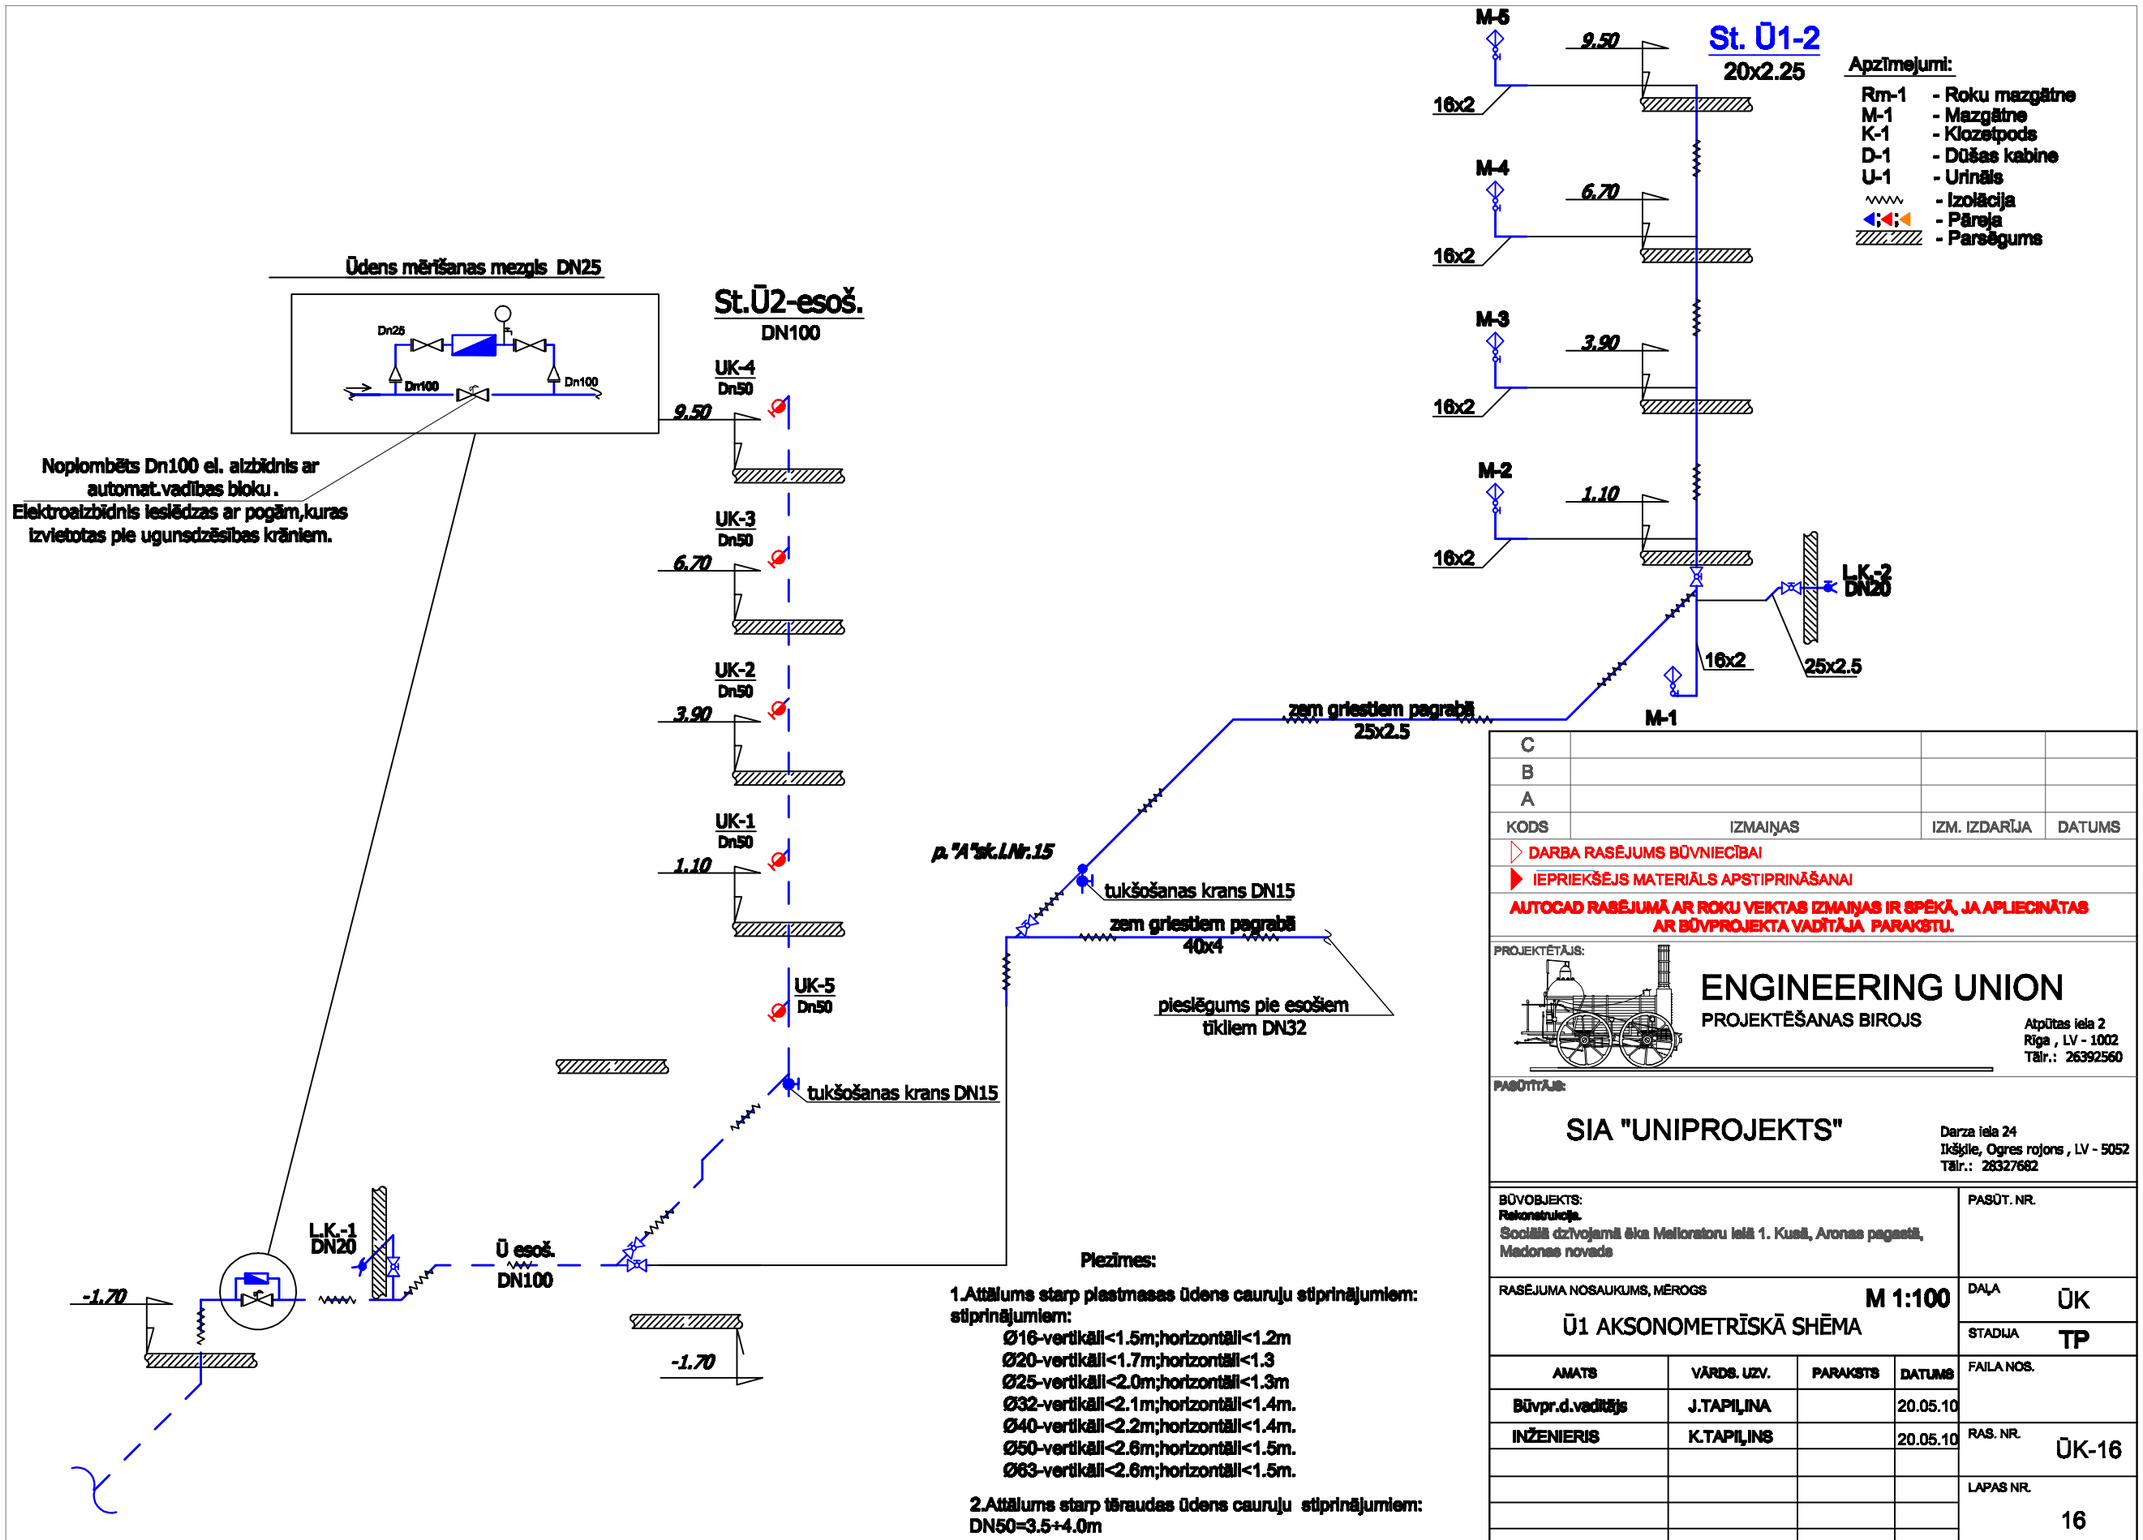

Piezīmes:

1.Attālums starp plastmasas ūdens cauruļu stiprinājumiem: stiprinājumiem:
- Ø16-vertikāli<1.5m;horizontāli<1.2m
- Ø20-vertikāli<1.7m;horizontāli<1.3
- Ø25-vertikāli<2.0m;horizontāli<1.3m
- Ø32-vertikāli<2.1m;horizontāli<1.4m.
- Ø40-vertikāli<2.2m;horizontāli<1.4m.
- Ø50-vertikāli<2.6m;horizontāli<1.5m.
- Ø63-vertikāli<2.6m;horizontāli<1.5m.

2.Attālums starp tēraudas ūdens cauruļu stiprinājumiem: DN50=3.5÷4.0m

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA	DATUMS
C			
B			
A			

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:

ENGINEERING UNION
PROJEKTĒŠANAS BIROJS

Atpūtas iela 2
Rīga , LV - 1002
Tālr.: 26392560

PASŪTĪTĀJS:

SIA "UNIPROJEKTS"

Darza iela 24
Ikšķile, Ogres rajons , LV - 5052
Tālr.: 28327682

BŪVOBJEKTS:
Rekonstrukcija.
Sociālā dzīvojamā ēka Meliorātoru ielā 1. Kusā, Aronas pagastā, Madonas novads

PASŪT. NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS, MĒROGS **M 1:100**

Ū1 AKSONOMETRĪSKĀ SHĒMA

DAĻA ŪK

STADIJA TP

AMATS	VĀRDS. UZV.	PARAKSTS	DATUMS
Būvpr.d.vaditājs	J.TAPIŅA		20.05.10
INŽENIERIS	K.TAPIŅS		20.05.10

FAILA NOS.

RAS. NR. ŪK-16

LAPAS NR. 16