


1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀNS

1 : 100

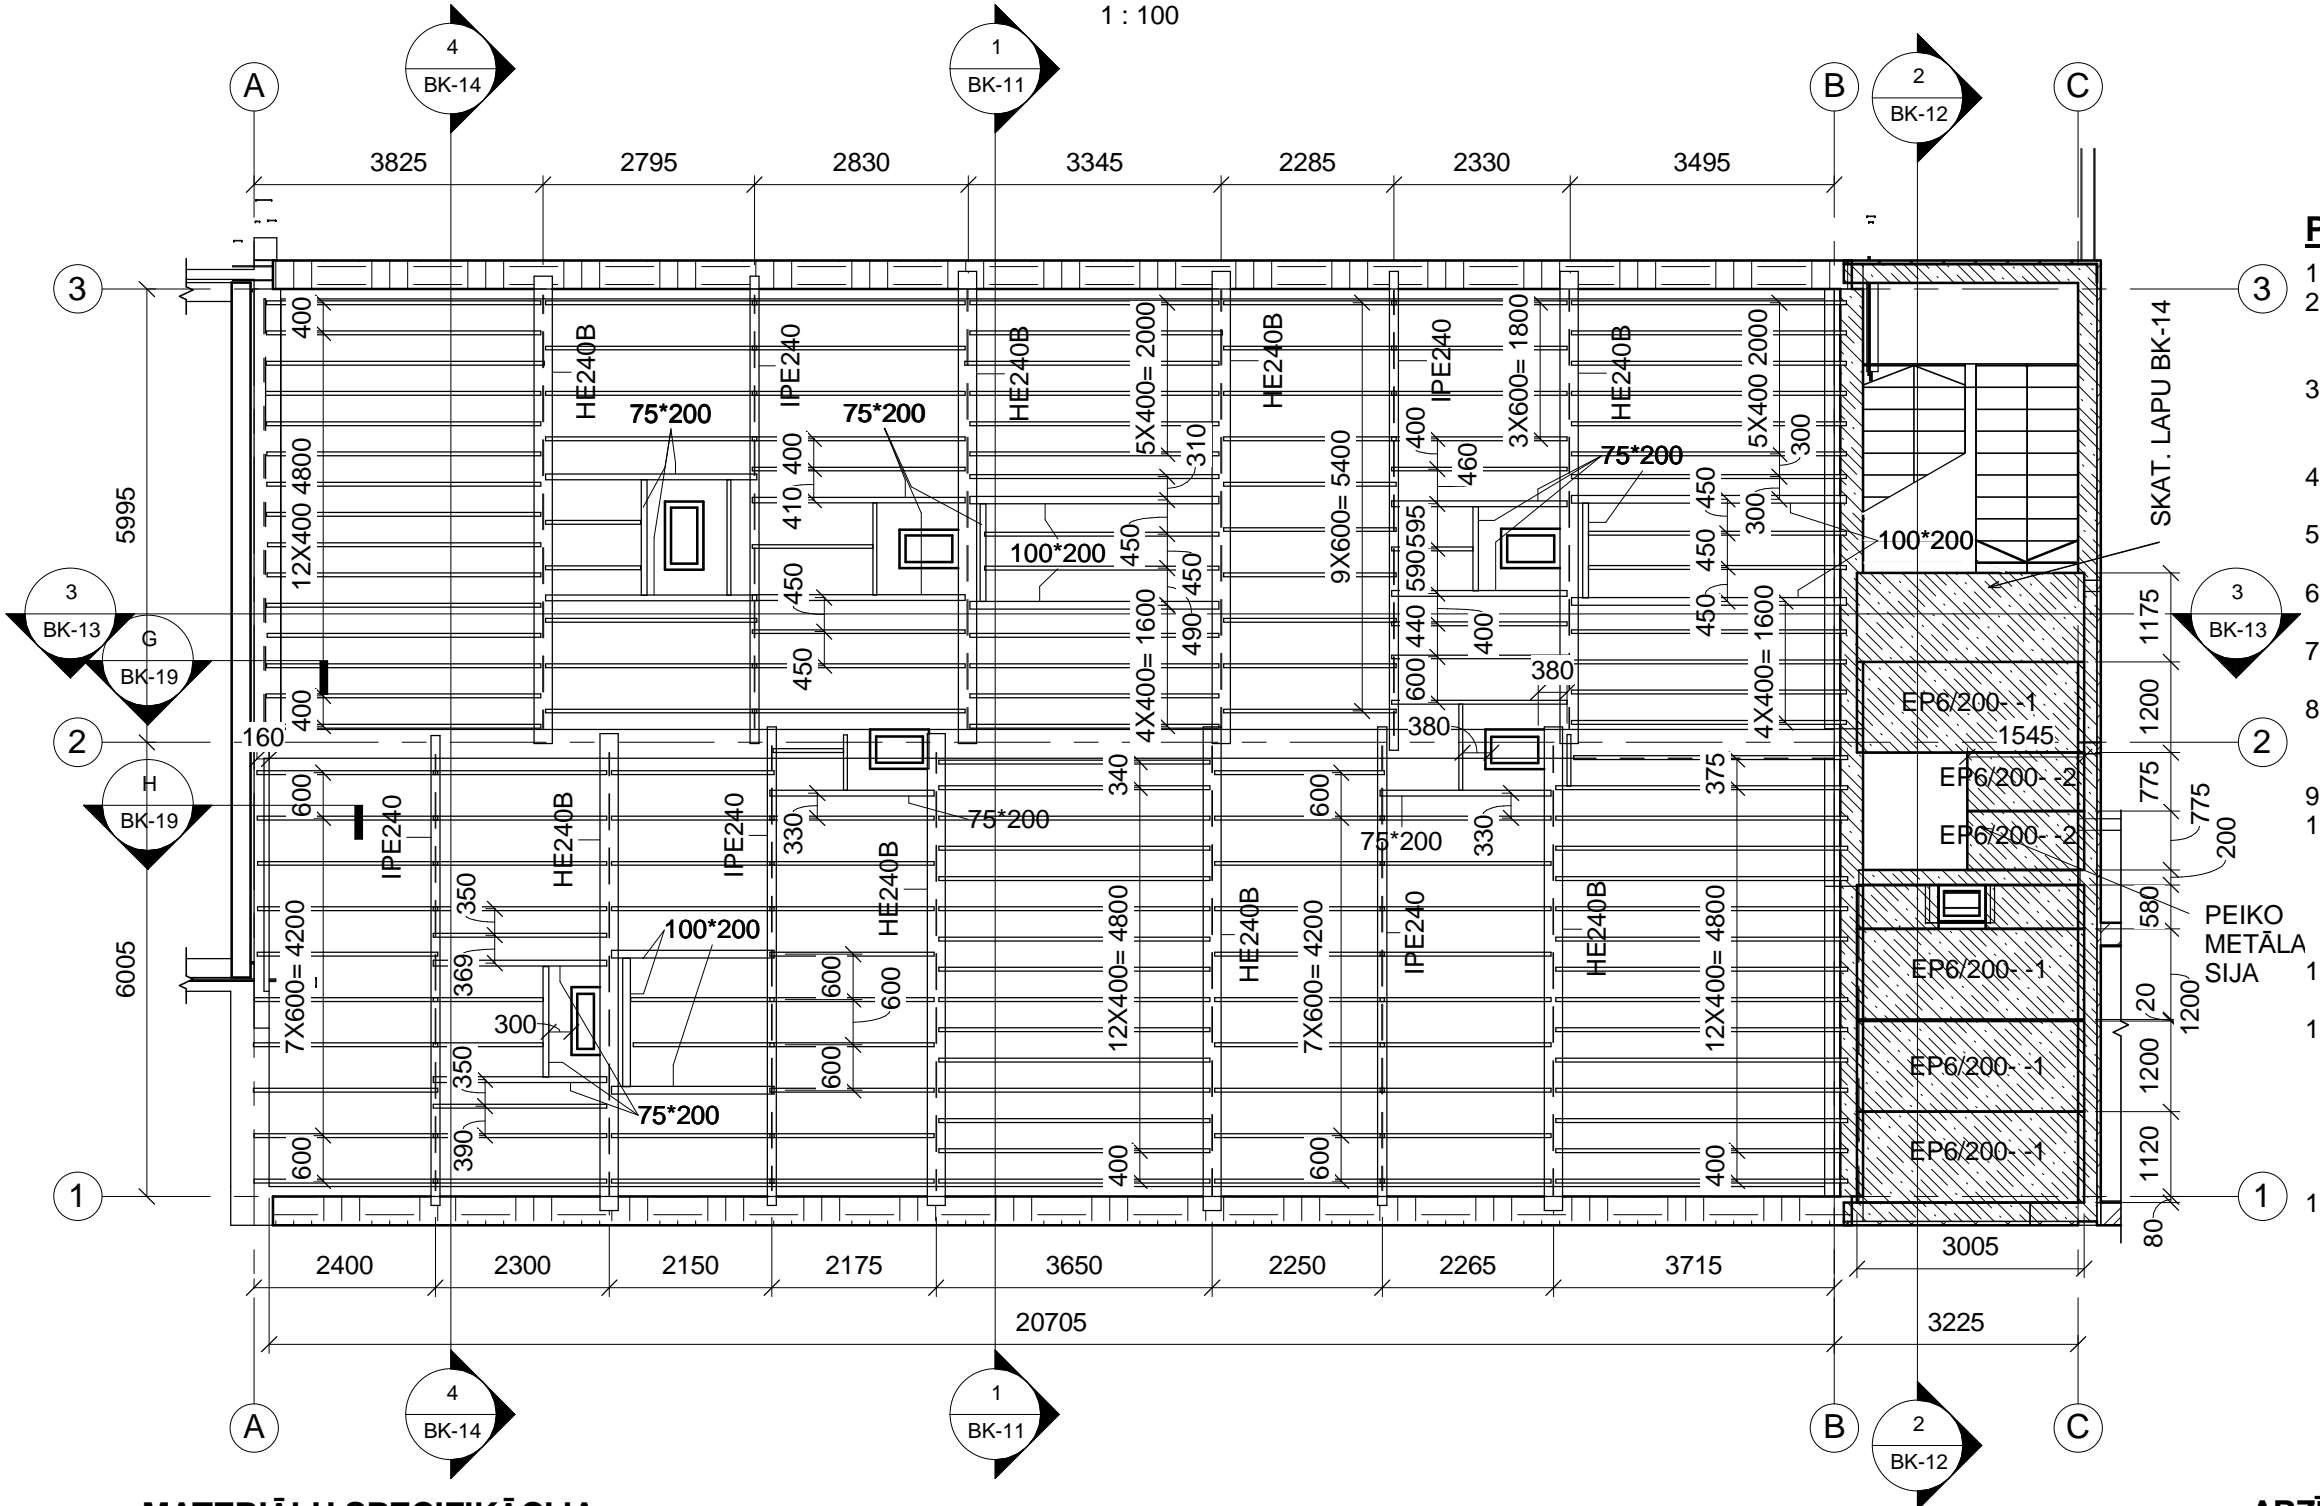

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa, SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
3. BETONĒJUMU ZEM METĀLA SIJĀM VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
4. PĀRLAIDSAVIENOJUMUS VEIDOT STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
5. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
6. STIEGROJUMA SIETUS VEIDOT DIVĀS KĀRTĀS NO STIEGRĀM Ø12AIII;
7. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PABETONĒJUMAM 25 mm;
8. KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ZĀGMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶIRU NE ZEMĀKU PAR II;
9. KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
10. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI. VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI, BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
11. KOKA SIJU IZMĒRS 50*200, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
12. KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM, SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, SKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZĪLUMS NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO ELEMENTA ŠĶĒRSGRIEZUMA AUGSTUMA;
13. PĀRSEGUMA PLĀTŅU SPECIFIKĀCIJU SKATĪT LAPĀ BK-6

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NOSAUKUMS	MARKA	APZĪMĒJUMS	APJOMS	PIEZĪMES
PĀRSEGUMA SIJAS METĀLA	HE240B	ENV 1993-1-1	49 m	
PĀRSEGUMA SIJAS METĀLA	IPE240	ENV 1993-1-1	31 m	
PĀRSEGUMA SIJAS KOKA	50*200	STIPRĪBAS KLASE C22	4.75 m³	
PĀRSEGUMA SIJAS KOKA	75*200	STIPRĪBAS KLASE C22	0.47 m³	
PĀRSEGUMA SIJAS KOKA	100*200	STIPRĪBAS KLASE C22	0.40 m³	
STARP METĀLA SIJĀM MŪRĒJUMS	SPIEDES IZTURĪBA 30kg/cm², CEMENTA JAVA M50	KERAMZĪTBLOKU MŪRIS 250mm	1.23 m³	
BETONĒJUMS ZEM SIJĀM	MONOLĪTS STIEGROTS DZELZSBETONS	BETONA KLASE B25	1.69 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	137 kg	

APZĪMĒJUMI:

- A GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA NOSAUKUMS/NUMURS
BK-6 GRIEZUMA/ŠĶĒLUMA LAPAS NUMURS

	PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		LĪG. 2009-L12
	OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		ARH. 2009-L12
	Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis		STADIJA: TP
	FAILS: DATUMS: 01.2010		RASĒJUMA MARKA: BK
MĒROGS: LAPA: BK-5		LAPAS:	