


1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀTŅU STIEGROJUMA PLĀNS

1 : 100



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

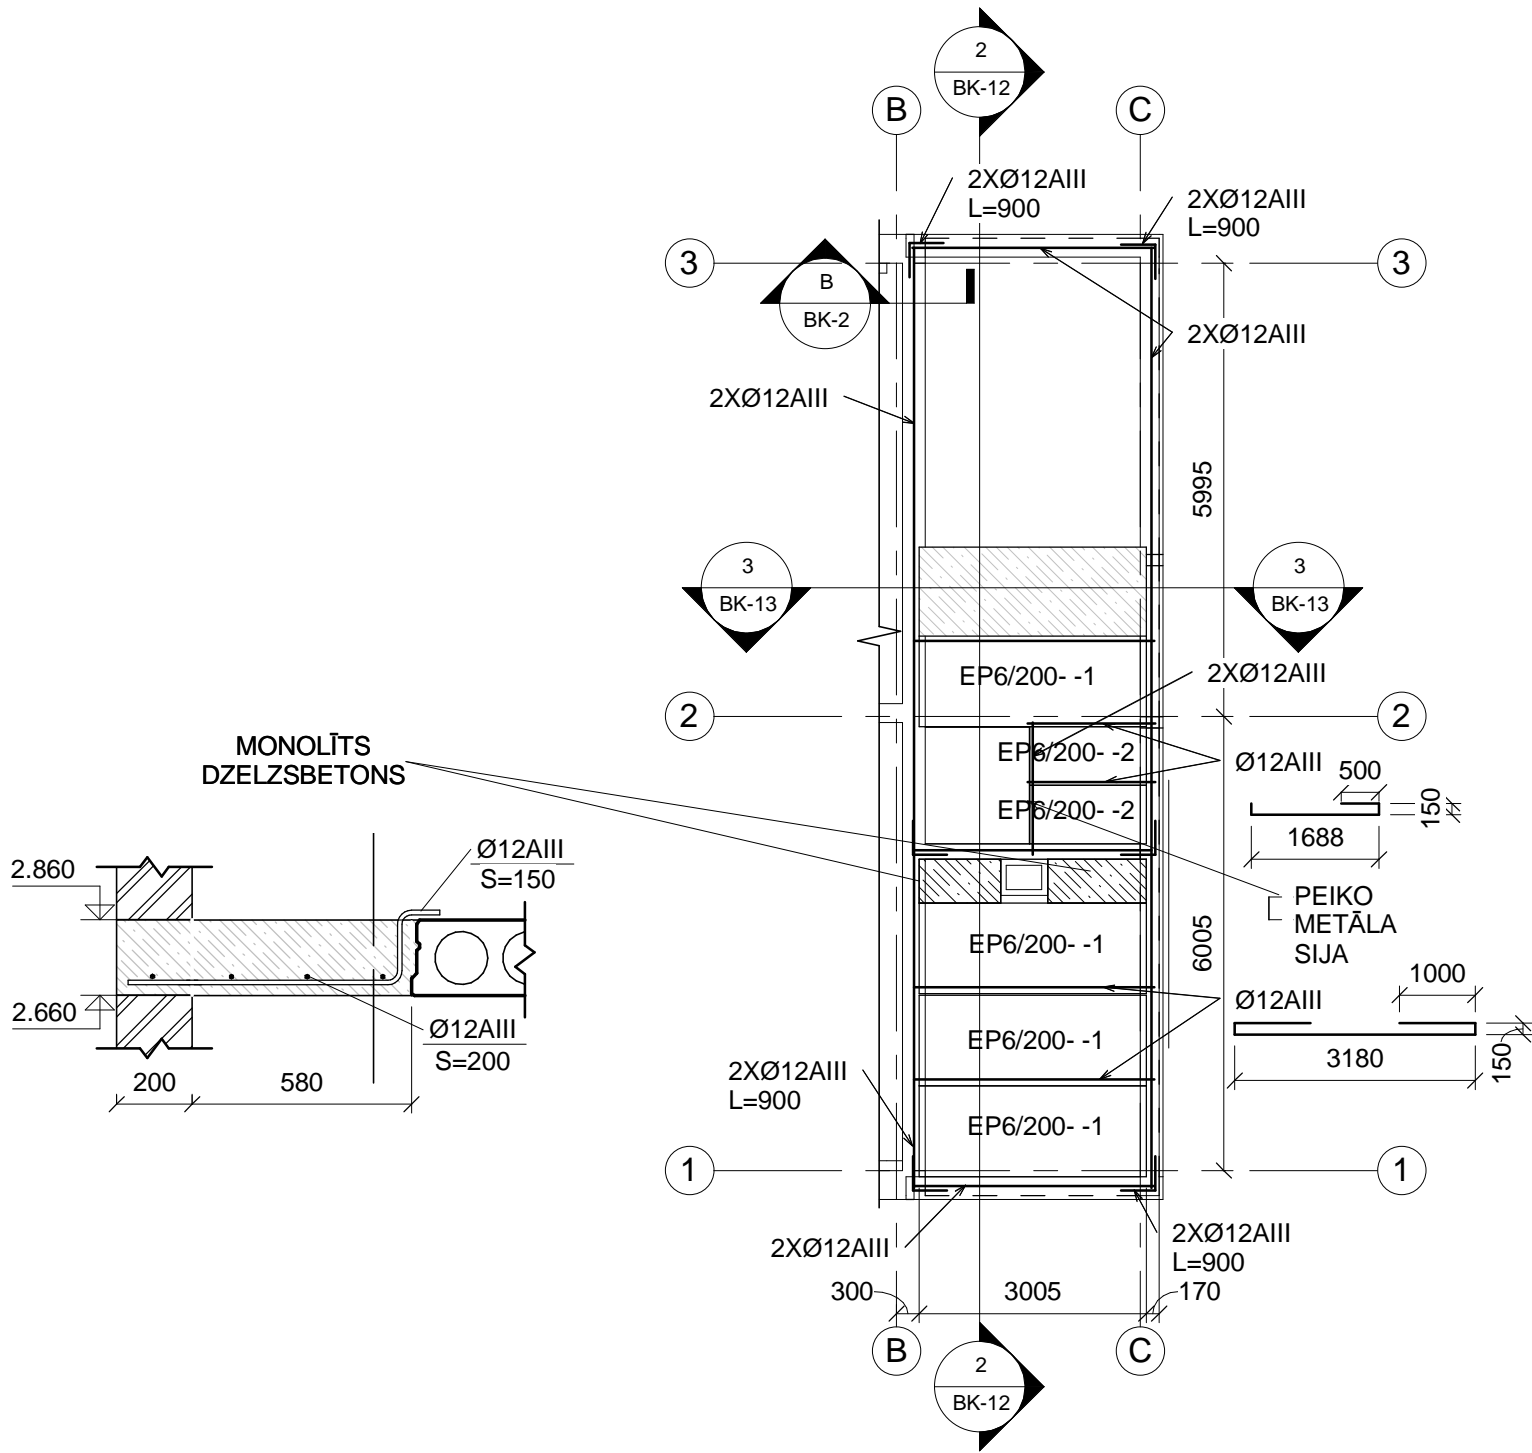



MARKA	FAKTISKIE IZMĒRI	NOSAUKUMS	SKAITS	1 gab MASA kg	
EP6/200- - 1	3005X1196X200	DOBĀ PĀRSEGUMA PLĀTNE	4	918	
EP6/200- - 2	1545X760X200	DOBĀ PĀRSEGUMA PLĀTNE	2	300	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

NOSAUKUMS	MARKA	APZĪMĒJUMI	APJOMS	APZĪMĒJUMS
PABETONĒJUMS	STIEGROTS MONOLĪTS DZELZSBETONS	BETONA KLASE B25F50	2.68 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	460 kg	
DZAP-1	STIEGROTA DZELZSBETONA SIJA	BETONA KLASE B25	0.12 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	12 kg	
BETONS PĀRSEGUMA ŠUVJU AIZPILDĪŠANAI	SMALKGRAUDAINS BETONS	BETONA KLASE B30	0.7 m³	
STIEGROJUMS	GOST 5781-82	AIII	22 kg	
STIEGROJUMS	SMALKGRAUDAINS BETONS	BETONA KLASE B30	1 m³	
PEIKO METĀLA SIJA	PEIKO	L=1700	1 gab	

PIEZĪMES:

- VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
- ZEM DOBTAJIEM PANEĻIEM IZVEIDOT STIEGROTU BETONĒJUMA KĀRTU (PABETONĒJUMU) MIN. 100mm, STIEGROJUMU SKATĪT ŠĶĒLUMOS;
- PABETONĒJUMA BETONĒŠANAI IZMANTOT B25 KLASES BETONU;
- PABETONĒJUMA STIEGROŠNAI IZMANTOT AIII KLASES STIEGROJUMA STIENŠUS, SIETUS VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
- PANEĻUS DRĪKST BALSTĪT UZ PABETONĒJUMA, KAD TĀ STIPRĪBA SASNIEGUSI 75%;
- DOBTŌ PANEĻU BALSTĪJUMA DZILŪMS 80-100mm;
- ATVĒRUMUS INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM PRECIZĒT ATTIECĪGAJĀS PROJEKTA SADAĻĀS;
- BŪVLAUKUMĀ PLĀTNĒS DRĪKST IZGRIEZT CAURUMUS, KAS IZGRIEZTI NEPĀRZĀGĒJOT NEVIENU STIEGRU. DIAMETRS NEDRĪKST BŪT LIELĀKS PAR PLĀTNES DOBUMU MĪNUS 20 mm;

<div><div>ROJEKTI</div></div> <div>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris18, Madona Tāl: 4860952, Fax: 4860951</div>		PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads		LĪG. 2009-L12
<div><div>BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTEŠANA</div></div> <div>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</div>		OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads		ARH. 2009-L12
		RASĒJUMS:  1. STĀVA PĀRSEGUMA PLĀTŅU STIEGROJUMA PLĀNS, SPECIFIKĀCIJAS		STADIJA: TP
				RASĒJUMA MARKA: BK
Proj.vad. I. Ketlere				
Proj. sad. v. A.Rakstiņš				
Inž. A.Auermanis				
FAILS:	DATUMS: 01.2010	MĒROGS:	LAPA: BK-6	LAPAS: