



# GRIEZUMS 1

1 : 50

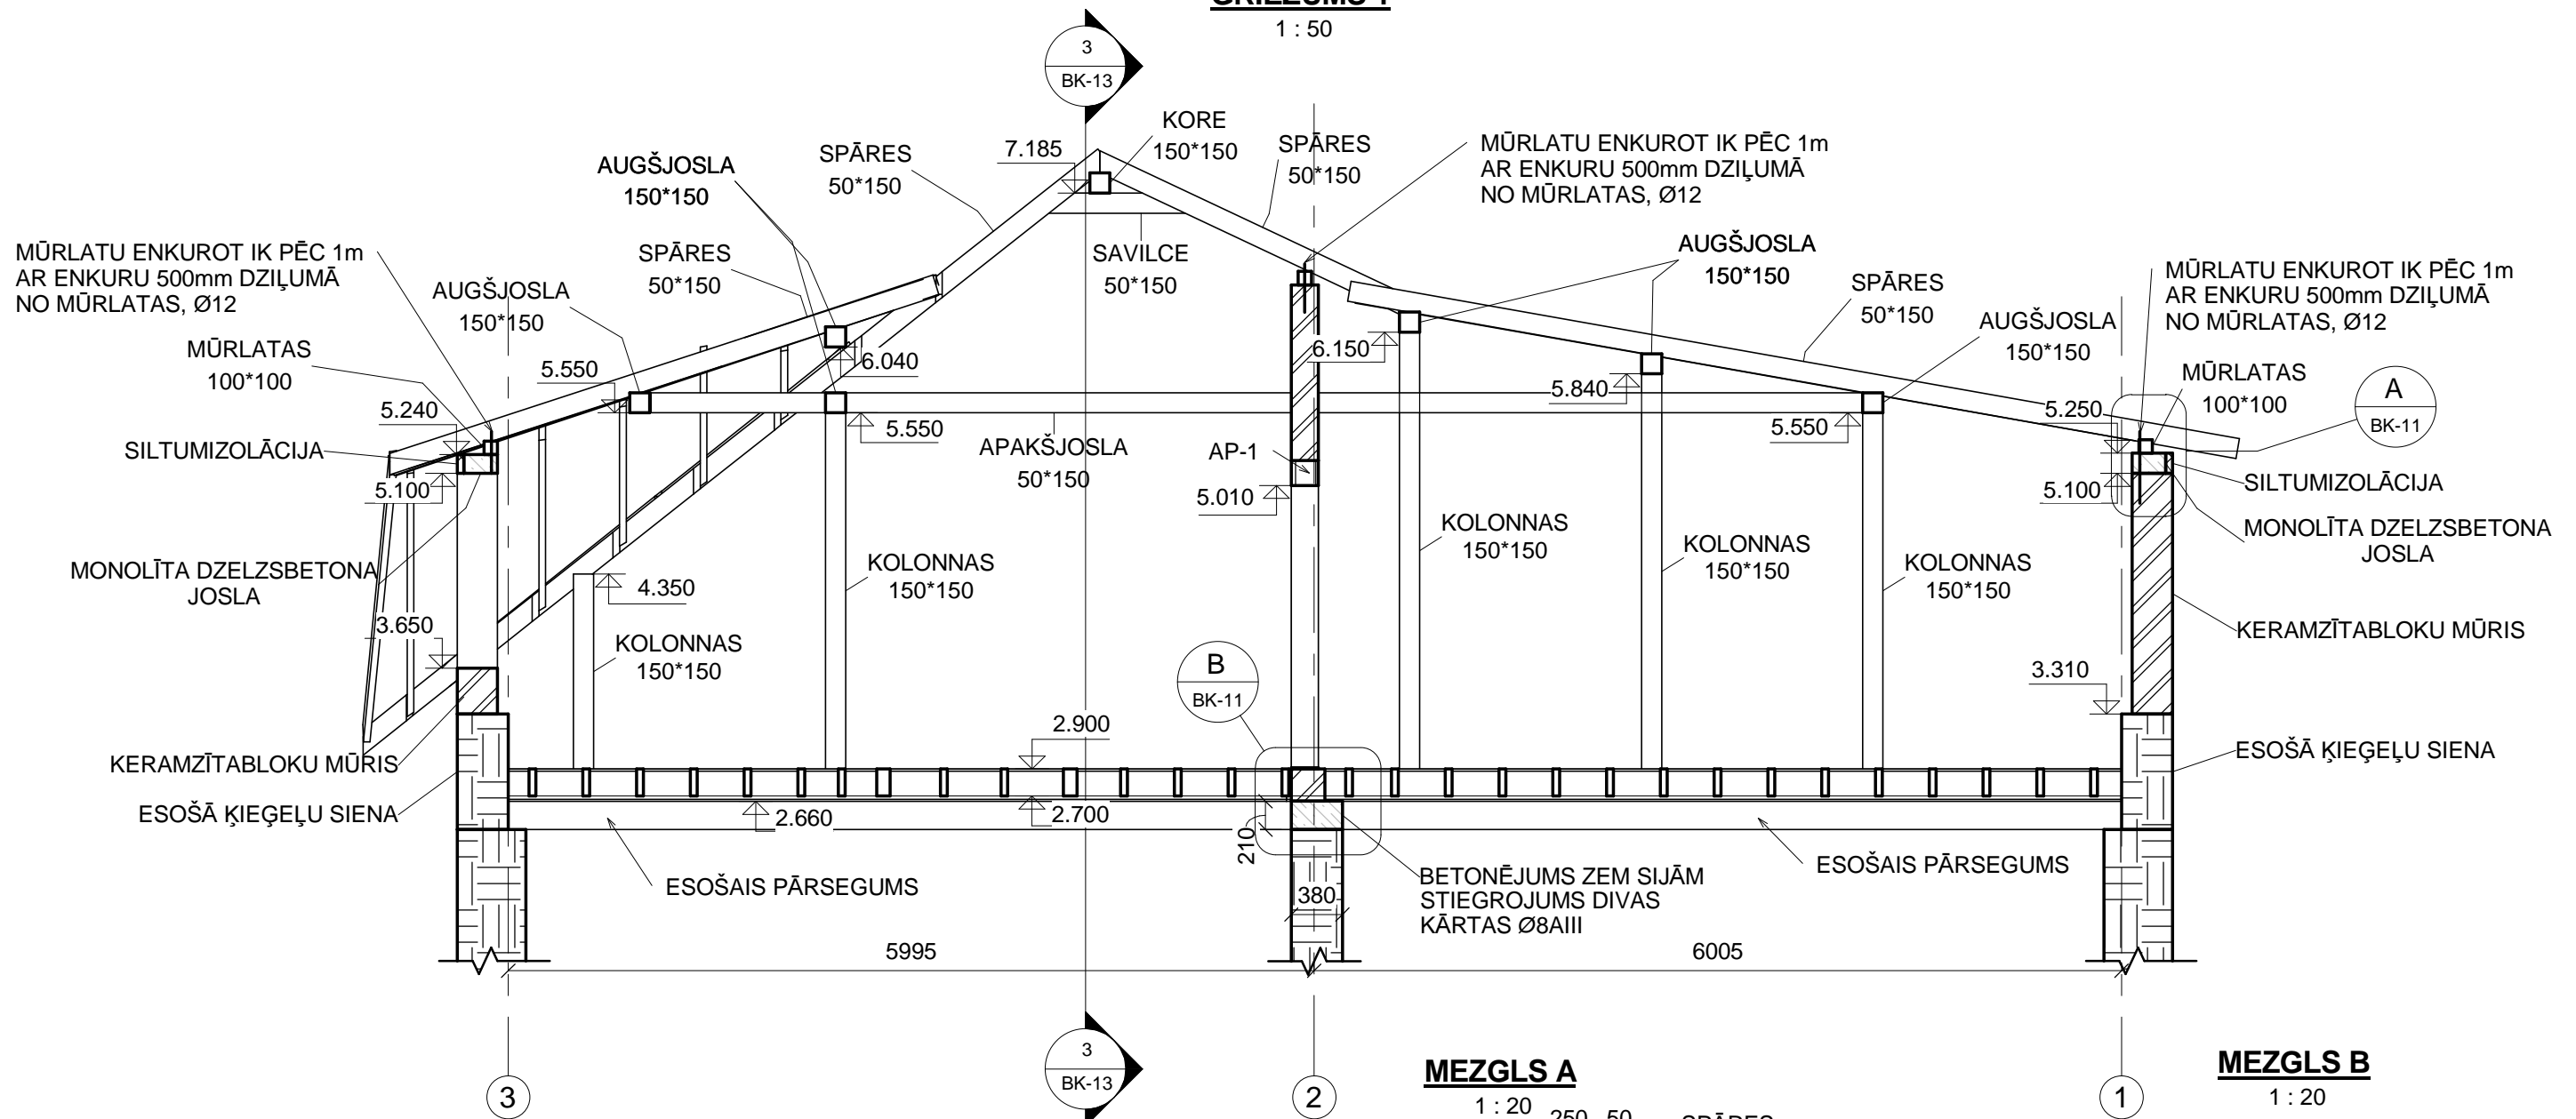


## MEZGLS A

1 : 20



## MEZGLS B

1 : 20



## PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
  2. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKIEM AR STIPRĪBU 3MPa ;
  3. SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
  5. FIBO AILU PĀRSEDZĒM, BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 250mm, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
  6. MONOLĪTAJĀM DZELZSBETONA JOSLAS BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 150mm;
  7. BETONĒJUMUS VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
  8. PĀRLAIDSAVĪENOJUMUS VEIDOT STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
  9. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PAŅĒMIENU;
  10. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PABETONĒJUMAM 25 mm;
  11. SPĀRES BALSTĪT UZ SIENĀ IEENKURĒTĀM MŪRLATĀM UN JUMTA KRĒSLA.
  12. KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ZĀGMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶIRU NE ZEMĀKU PAR II;
  13. KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
  14. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIĶI.
- VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI, BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
15. SPĀRU MAKSIMĀLAIS SOLIS 600mm; SPĀRU IZMĒRS 75\*200, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
  16. JUMTA KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM, SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, SKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZIĻUMS NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO ELEMENTA ŠĶĒRSGRIEZUMA AUGSTUMA;

<p>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris 18, Madona Tālr: 4860952, Fax: 4860951</p>	<p>PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads</p>	<p>LĪG. 2009-L12 ARH. 2009-L12</p>
<p>Lielā iela 37-60, Jelgava LV-3001 Reģ.Nr. LV43603024025 Būvkomersanta reģ. Nr. 0598-R</p>	<p>OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads</p>	<p>STADIJA: TP RASĒJUMA MARKA: BK</p>
<p>Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis</p>	<p>RASĒJUMS: GRIEZUMS 1, MEZGLI</p>	<p>MĒROGS: LAPA: BK-11 LAPAS:</p>
<p>FAILS: DATUMS: 01.2010</p>		