



GRIEZUMS 2

1 : 50

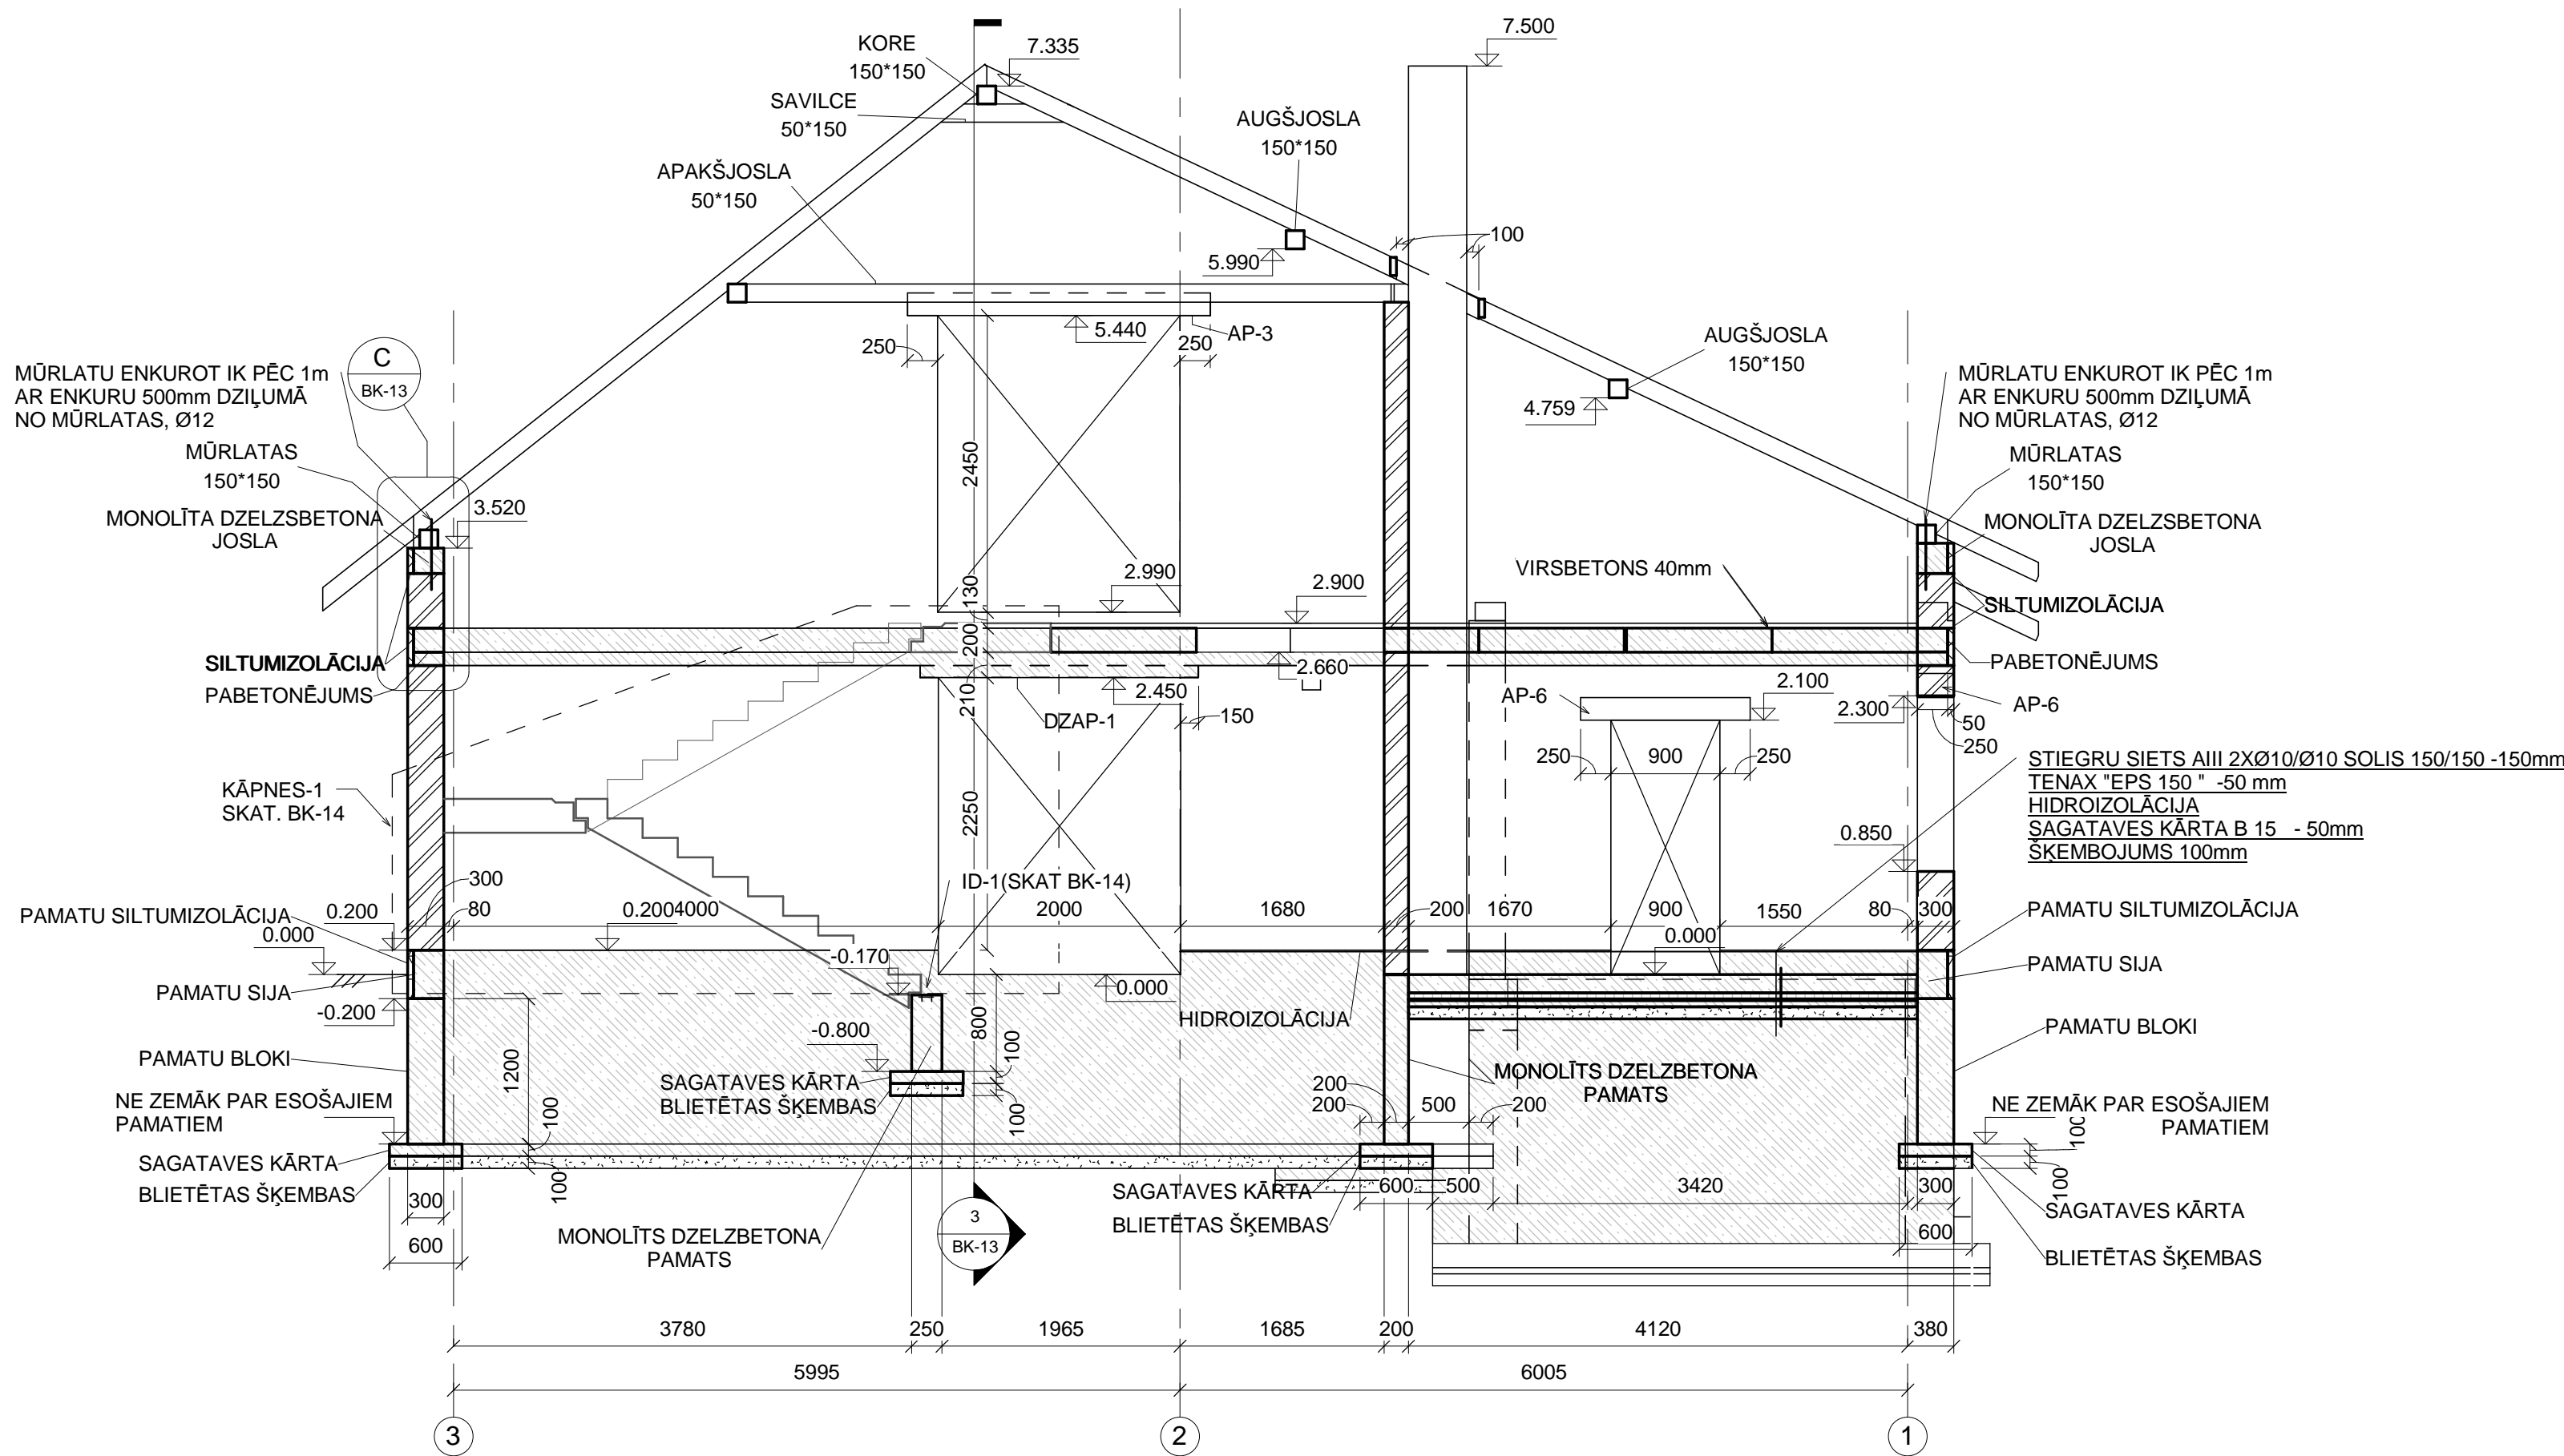

PIEZĪMES:

1. VISPĀRĪGOS NORĀDĪJUMUS SKATĪT LAPĀ BK-1;
2. MONOLĪTO DZELZSBETONA PAMATU UN PAMATUS SIJU VEIDOT NO BETONA B25F50;
3. MONOLĪTO DZELZSBETONA PAMATU UN PAMATUS SIJU STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMA SIETUS;
4. MONOLĪTĀ DZELZSBETONA PAMATU VERTIKĀLAIS STIEGROJUMS Ø12, SOLIS 200mm, HORIZONTĀLAIS STIEGROJUMS Ø12, SOLIS 200mm;
5. STIEGROJUMA SIETU VEIDOT AR SIEŠANAS PANĒMIENU;
7. MONOLĪTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS DRĪKST ATVEIDNOT UN PIESLOGOT, KAD TĀ IEGUVUSI 75% NO PROJEKTĒTĀS STIPRĪBAS;
8. ATVĒRUMUS INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM PRECIZĒT ATTIECĪGAJĀS PROJEKTA SADAĻĀS;
9. PAMATUS AIZBĒRT AR NEKŪKUMOJOŠU GRUNTI, TO PA KĀRTĀM 200-400mm BIEZUMĀ BLĪVĒJOT;
10. HIDROIZOLĀCIJU IERĪKOT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
11. ZEM PAMATIEM 100mm UN PAMATU GRĪDAS 150mm JĀIERĪKO ŠĶEMBU SLĀNIS FRAKCIJA 40-60;
12. SIENAS MŪRĒT NO KERAMZĪTBETONA BLOKĒM AR STIPRĪBU 3MPa ;
13. SIENAS STIEGROT PĒC RAŽOTĀJA NORĀDĒM;
14. FIBO AILU PĀRSEDZĒM, BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 250mm, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
15. MONOLĪTĀJĀM DZELZSBETONA JOSLAS BALSTĪJUMA MINIMĀLAIS GARUMMS 150mm;
16. BETONĒJUMUS VEIDOT NO BETONA B25, STIEGROŠANAI IZMANTOT A-III KLASES STIEGROJUMU;
17. PĀRLAIDSAVIENOJUMUS VEIDOT STIEGRĀM AR Ø12 - 450mm ;
18. BETONA AIZSARGKĀRTAS BIEZUMS PABETONĒJUMAM 25 mm;
19. SPĀRES BALSTĪT UZ SIENĀ IENĪKURĒTĀM MŪRLATĀM UN JUMTA KRĒSLĀ.
20. KOKA KONSTRUKCIJĀM IZMANTOJAMI ŽĀGMATERIĀLI AR KVALITĀTES ŠĶĪRU NE ZEMĀKU PAR II;
21. KOKSNES MITRUMS NE LIELĀKS PAR 20%;
22. KOKA KONSTRUKCIJAS APSTRĀDĀT AR ANTIPIRĒNU-ANTISEPTIKI.
VISĀS VIETĀS, KUR KOKA KONSTRUKCIJAS SASKARAS AR MŪRI,BETONU VAI METĀLU, IEVIETOT HIDROIZOLĀCIJU DIVAS KĀRTAS RUBEROĪDA;
23. SPĀRU MAKSIMĀLAIS SOLIS 600mm; SPĀRU IZMĒRS 75*200, JA NAV NORĀDĪTS SAVĀDĀK;
24. JUMTA KOKA NESOŠO KONSTRUKCIJU ELEMENTUS SAVĀ STARPĀ SAVIENOT AR IECIRTUMIEM, SAVIENOJUMUS PASTIPRINĀT AR NAGLĀM, ŠKAVĀM VAI BULTSKRŪVĒM. JEBKURA IECIRTUMA DZIĻUMS NEDRĪKST PĀRSNIEGT 1/3 NO ELEMENTA ŠĶĒRSGRIEZUMA AUGSTUMA;

 <div>SIA "C PROJEKTI" Valdemāra bulvāris18, Madona Tālrunis: 4860952, Fakss: 4860951</div> <div>CMB Būvkonstrukciju projektēšana</div>		PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads	LĪG: 2009-L12
Proj.vad. I. Ketlere Proj. sad. v. A.Rakstiņš Inž. A.Auermanis		OBJEKTS: Dzelzavas dienas aprūpes centra telpu rekonstrukcija "Grāveri 1", Dzelzavas pagasts, Madonas novads	ARH: 2009-L12
FAILS:		DATUMS: 01.2010	STADIJA: TP
MĒROGS:		LAPA: BK-12	RASEJUMA MARKA: BK
RASEJUMS: GRIEZUMS 2			