


Pirmā stāva sienu un pārsedžu plāns

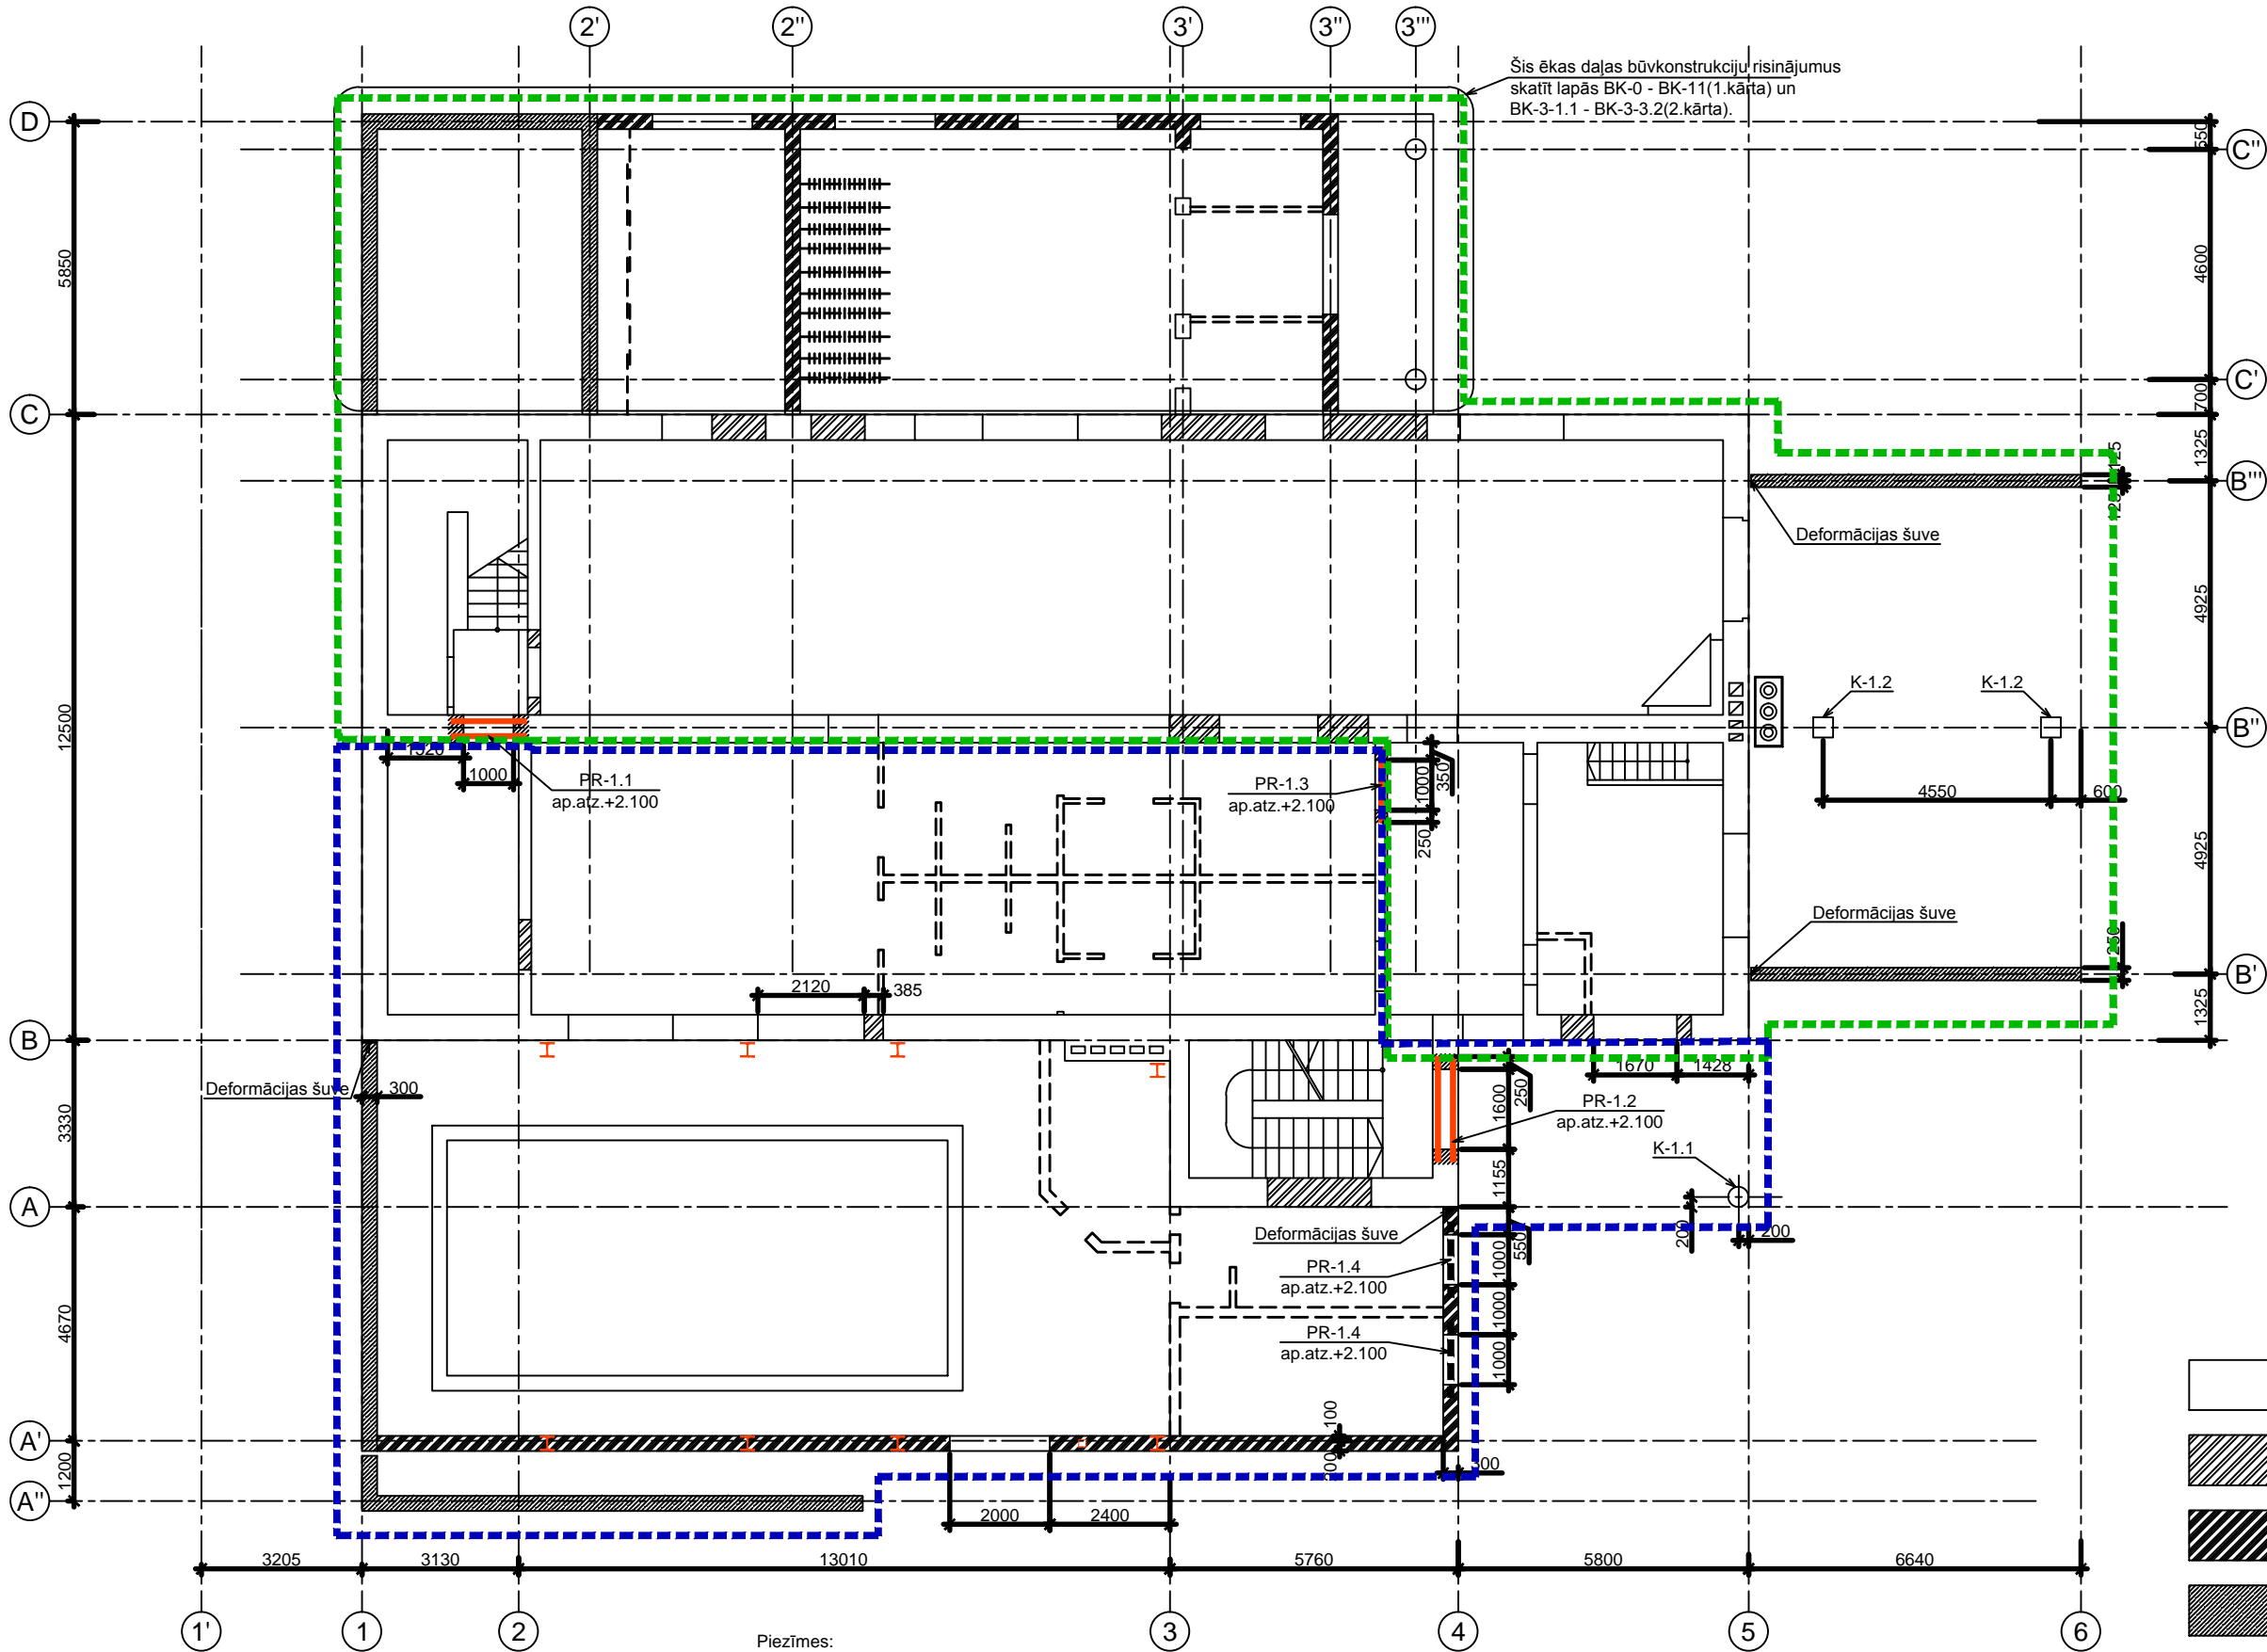

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

Apzīmējumi:

- Esošais silikāta ķieģeļu mūris
- Esošo ailu aizmūrējums(silikāta ķieģelis M100, java M100)
- Jaunbūvējamas keramzīta bloku sienas (bloks 3.0Mpa, cementa java M100)
- Jaunbūvējamas monolīta dzelzsbetona sienas

Piezīmes:

- Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-2.1 - BK-2-2.4.
- Nesošās sienas mūrēt no keramzīta blokiem b=300mm, 3.0MPa.
- Bloku pārsiešanu izpildīt atbilstoši bloku ražotāja norādījumiem. Katru ceturto šuvi stiegt ar FIBO stiegrojumu Bs70, vai 204Bp-I.
- Zem sijām un pārsedzēm jāparedz betona atbalstplātnēs(Betons B20).Betona plātnes platums vienāds ar sijas balsta platumu plus 125mm uz katru balsta pusi. Betona plātnes minimālais biezums 125mm. Betona atbalstplātni stiegt ar sieta Ø10Al 100/100 augšā un apakšā.
- Esošām sienām vairākās vietās konstatēti defekti(mitruma piesūcinājums, plaisas un izdrupumi). Plaisu remontu veikt ar injekciju palīdzību(piem.: Sika Rock Fill 10). Gadījumā ja ir konstatēts, ka esošo pamatu horizontāla izolācija nolietojusies, bojātām vietām jāveic remontu ar injekciju palīdzību(piem.: Sika InjectoCream). Sienas jāizžāvē, ieteicams veikt mitro sienas posmu sanāciju. Darbu apjomus jākonstatē pēc fakta objektā.
- Stiegrojumu sieta ar stiepi. Garenstiegrojuma salaidi veidot ar pārlaidumu (ne mazāku par 30d), veidojot to vietās, kur lieces moments ir minimāls. Vienā šķēlumā drīkst salaiet ne vairāk par 50% no sieta stiegrojuma. Katrā sieta stiegrojuma salaidumus izveidot pamišus ar minimālu attālumu starp salaiduma centriem 50d. Gadījumā ja pielieto gatavus metinātus stiegrojuma sietus, stiegrojuma enkurojumu un sieta salaidi izpildīt saskaņā ar LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas". Stiegru piesaistes dotas pa stieņu asīm.
- Stiegrojumu sieta ar stiepi.
- Visus izmērus precizēt uz vietas.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Pasūtītājs/a: Saskaņotā pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642			Pasūtījums: 10-01		
Paraksts un datums:				Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravas 1", Saskaņotā pag., Madonas novads			Stadija	Lapa	Lapu sk.
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.				T.P.	BK-2-2.1	
Proj.sad.vad.							Mērogs: 1:100		
				Lapas nosaukums: Pirmā stāva sienu un pārsedžu plāns (2.kārta)			SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīga, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		