




JUMTA KONSTRUKCIJAS PLĀNS
M1:100

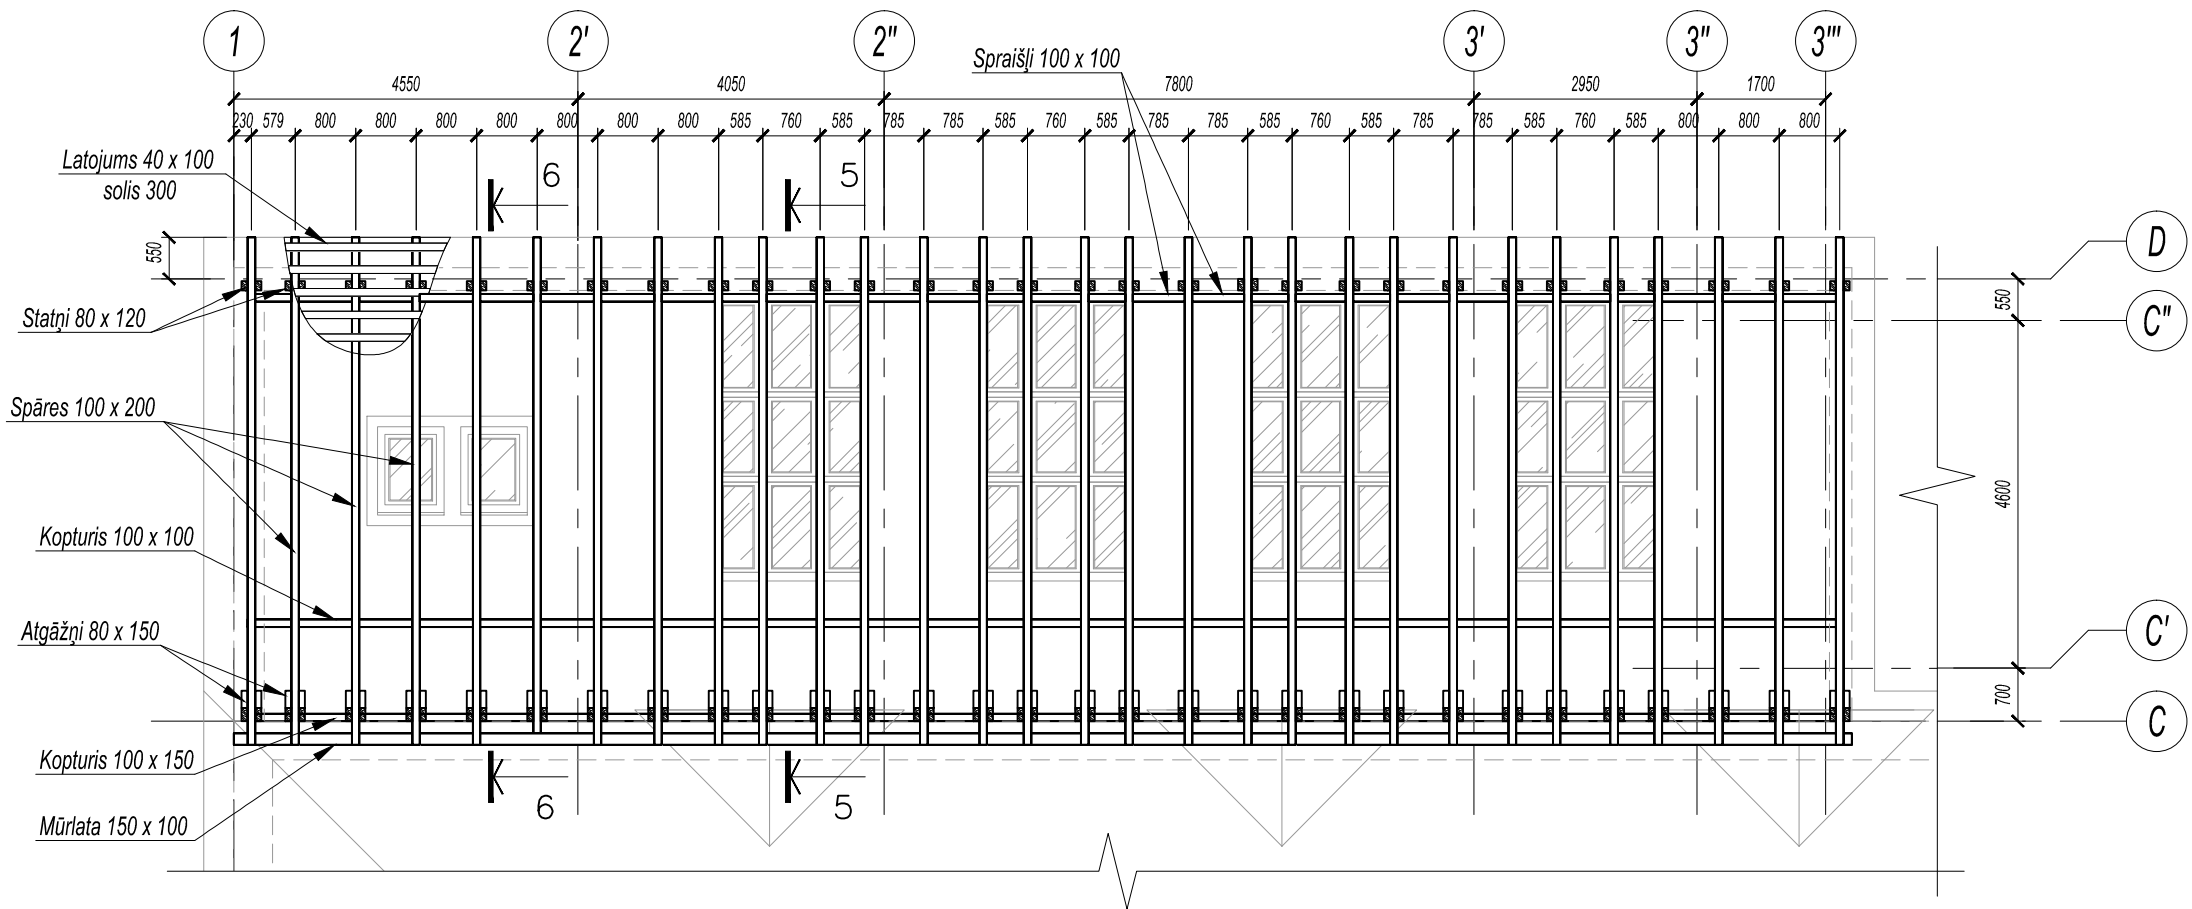

GRIEZUMS 5-5
M1:50

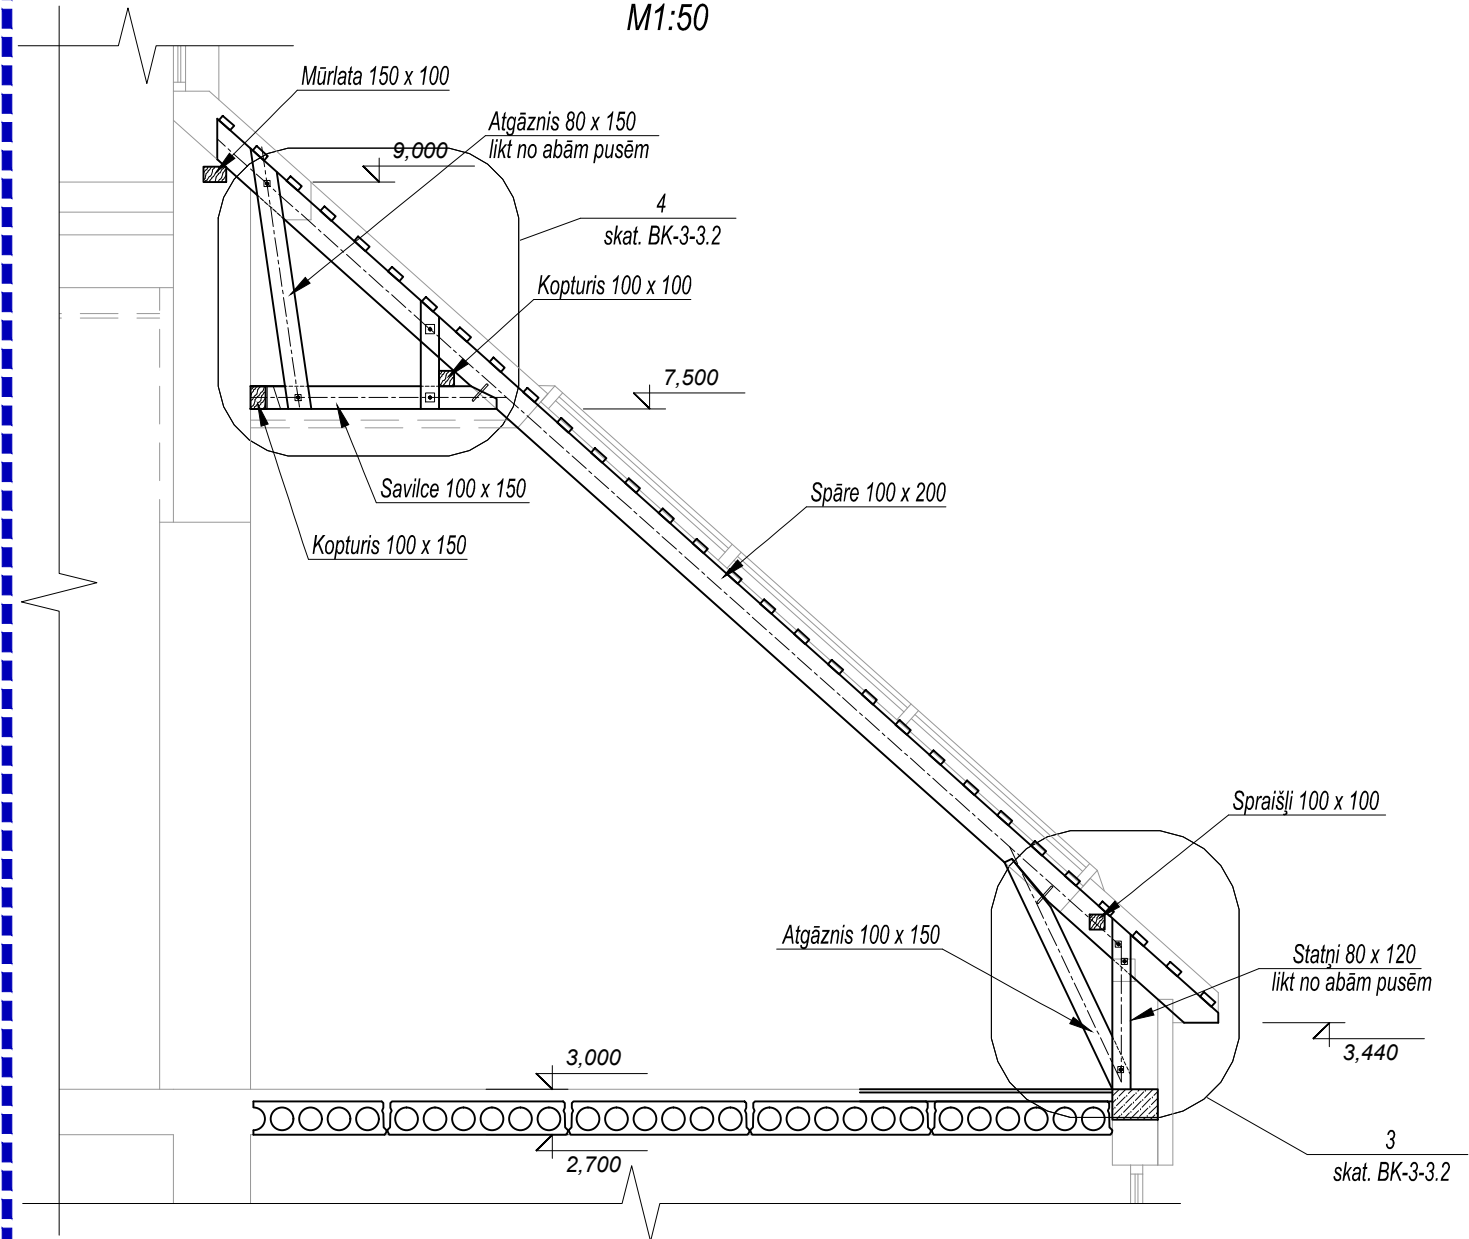

GRIEZUMS 6-6
M1:50

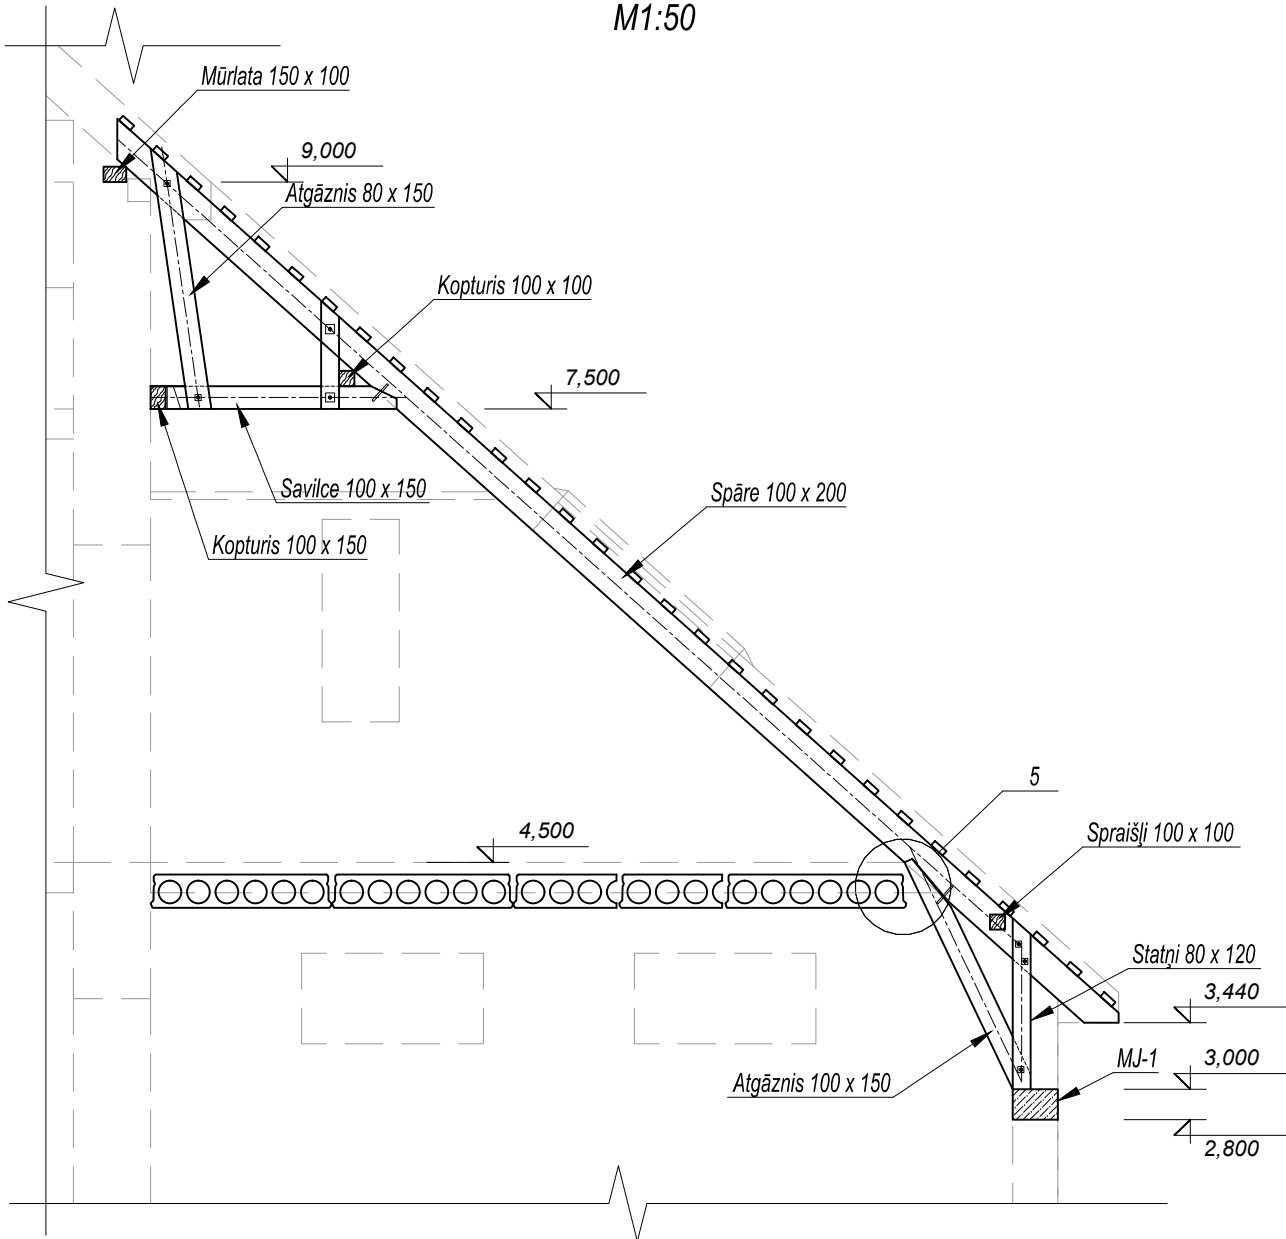

JUMTA KONSTRUKCIJAS KOKA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

| Poz. Nr. | Nosaukums | Šķērsg. b x h, mm | Kopgarums, m | Apjoms, m³ | Piezīmes |
|----------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------------------|
| 1 | Spāre | 100 x 200 | 268,5 | 5,4 | 2. šķiras priedes koks |
| 2 | Mūrlata | 150 x 100 | 21,4 | 0,3 | 2. šķiras priedes koks |
| 3 | Kopturis | 100 x 100 | 21,4 | 0,2 | 2. šķiras priedes koks |
| 4 | Kopturis | 100 x 150 | 21,4 | 0,3 | 2. šķiras priedes koks |
| 5 | Statnis | 80 x 120 | 69,0 | 0,7 | 2. šķiras priedes koks |
| 6 | Atgāznis | 100 x 150 | 52,5 | 0,8 | 2. šķiras priedes koks |
| 7 | Atgāznis | 80 x 150 | 105,0 | 1,3 | 2. šķiras priedes koks |
| 8 | Savilce | 100 x 150 | 46,5 | 0,7 | 2. šķiras priedes koks |
| 9 | Spraislis | 100 x 100 | 21,1 | 0,2 | 2. šķiras priedes koks |
| 10 | Savilce | 30 x 120 | 47,0 | 0,2 | 2. šķiras priedes koks |
| - | Latojums | 100 x 40 | 686,0 | 2,7 | 2. šķiras priedes koks |
| | | | Kopā: | 12,8 | |

PIEZĪMES:

- Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-3-3.1 ... BK-3-3.2.
- Visus izmērus un augstuma atzīmes precizēt būvobjektā. Visas konstrukcijas pieskaņot esošām konstrukcijām.
- Koka konstrukcijas izgatavot no 2. šķiras (ne zēmakas) skujkoku zaģmateriāliem, ar mitruma saturu ne lielāku par 20%.
- Visas koka konstrukcijas virsmas apstrādāt ar antiseptiskām vielam(A2s2d0).
- Visas koka konstrukcijas no mūra un tērauda izolēt ar ruberoidu.

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|----------|-------------|--|--|--|
| Arhīva reģistrācijas Nr.: | | | | Projekta BK-daļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tel.:26132084 | | |
| Paraksts un datums: | | | | Pasūtītājs/a: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642 | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Dat. | Pasūtījums: 10-01 | | |
| Proj.sad.vad. | S.STEŠINS | | 15.03.2010. | Stadija: Lapu sk. | | |
| Tehniķis | V.VĪKSNE | | 15.04.2010. | T.P. BK-3-3.1 | | |
| | | | | Mērogs: 1:100 | | |
| | | | | Lapas nosaukums: SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 | | |
| | | | | Jumta konstrukcijas plāns; Griezumi 5-5, 6-6 (2.kārta) | | |
| | | | | birgis: Maskavas 260/2-23, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723 | | |