


Pirmā stāva pārseguma plāns

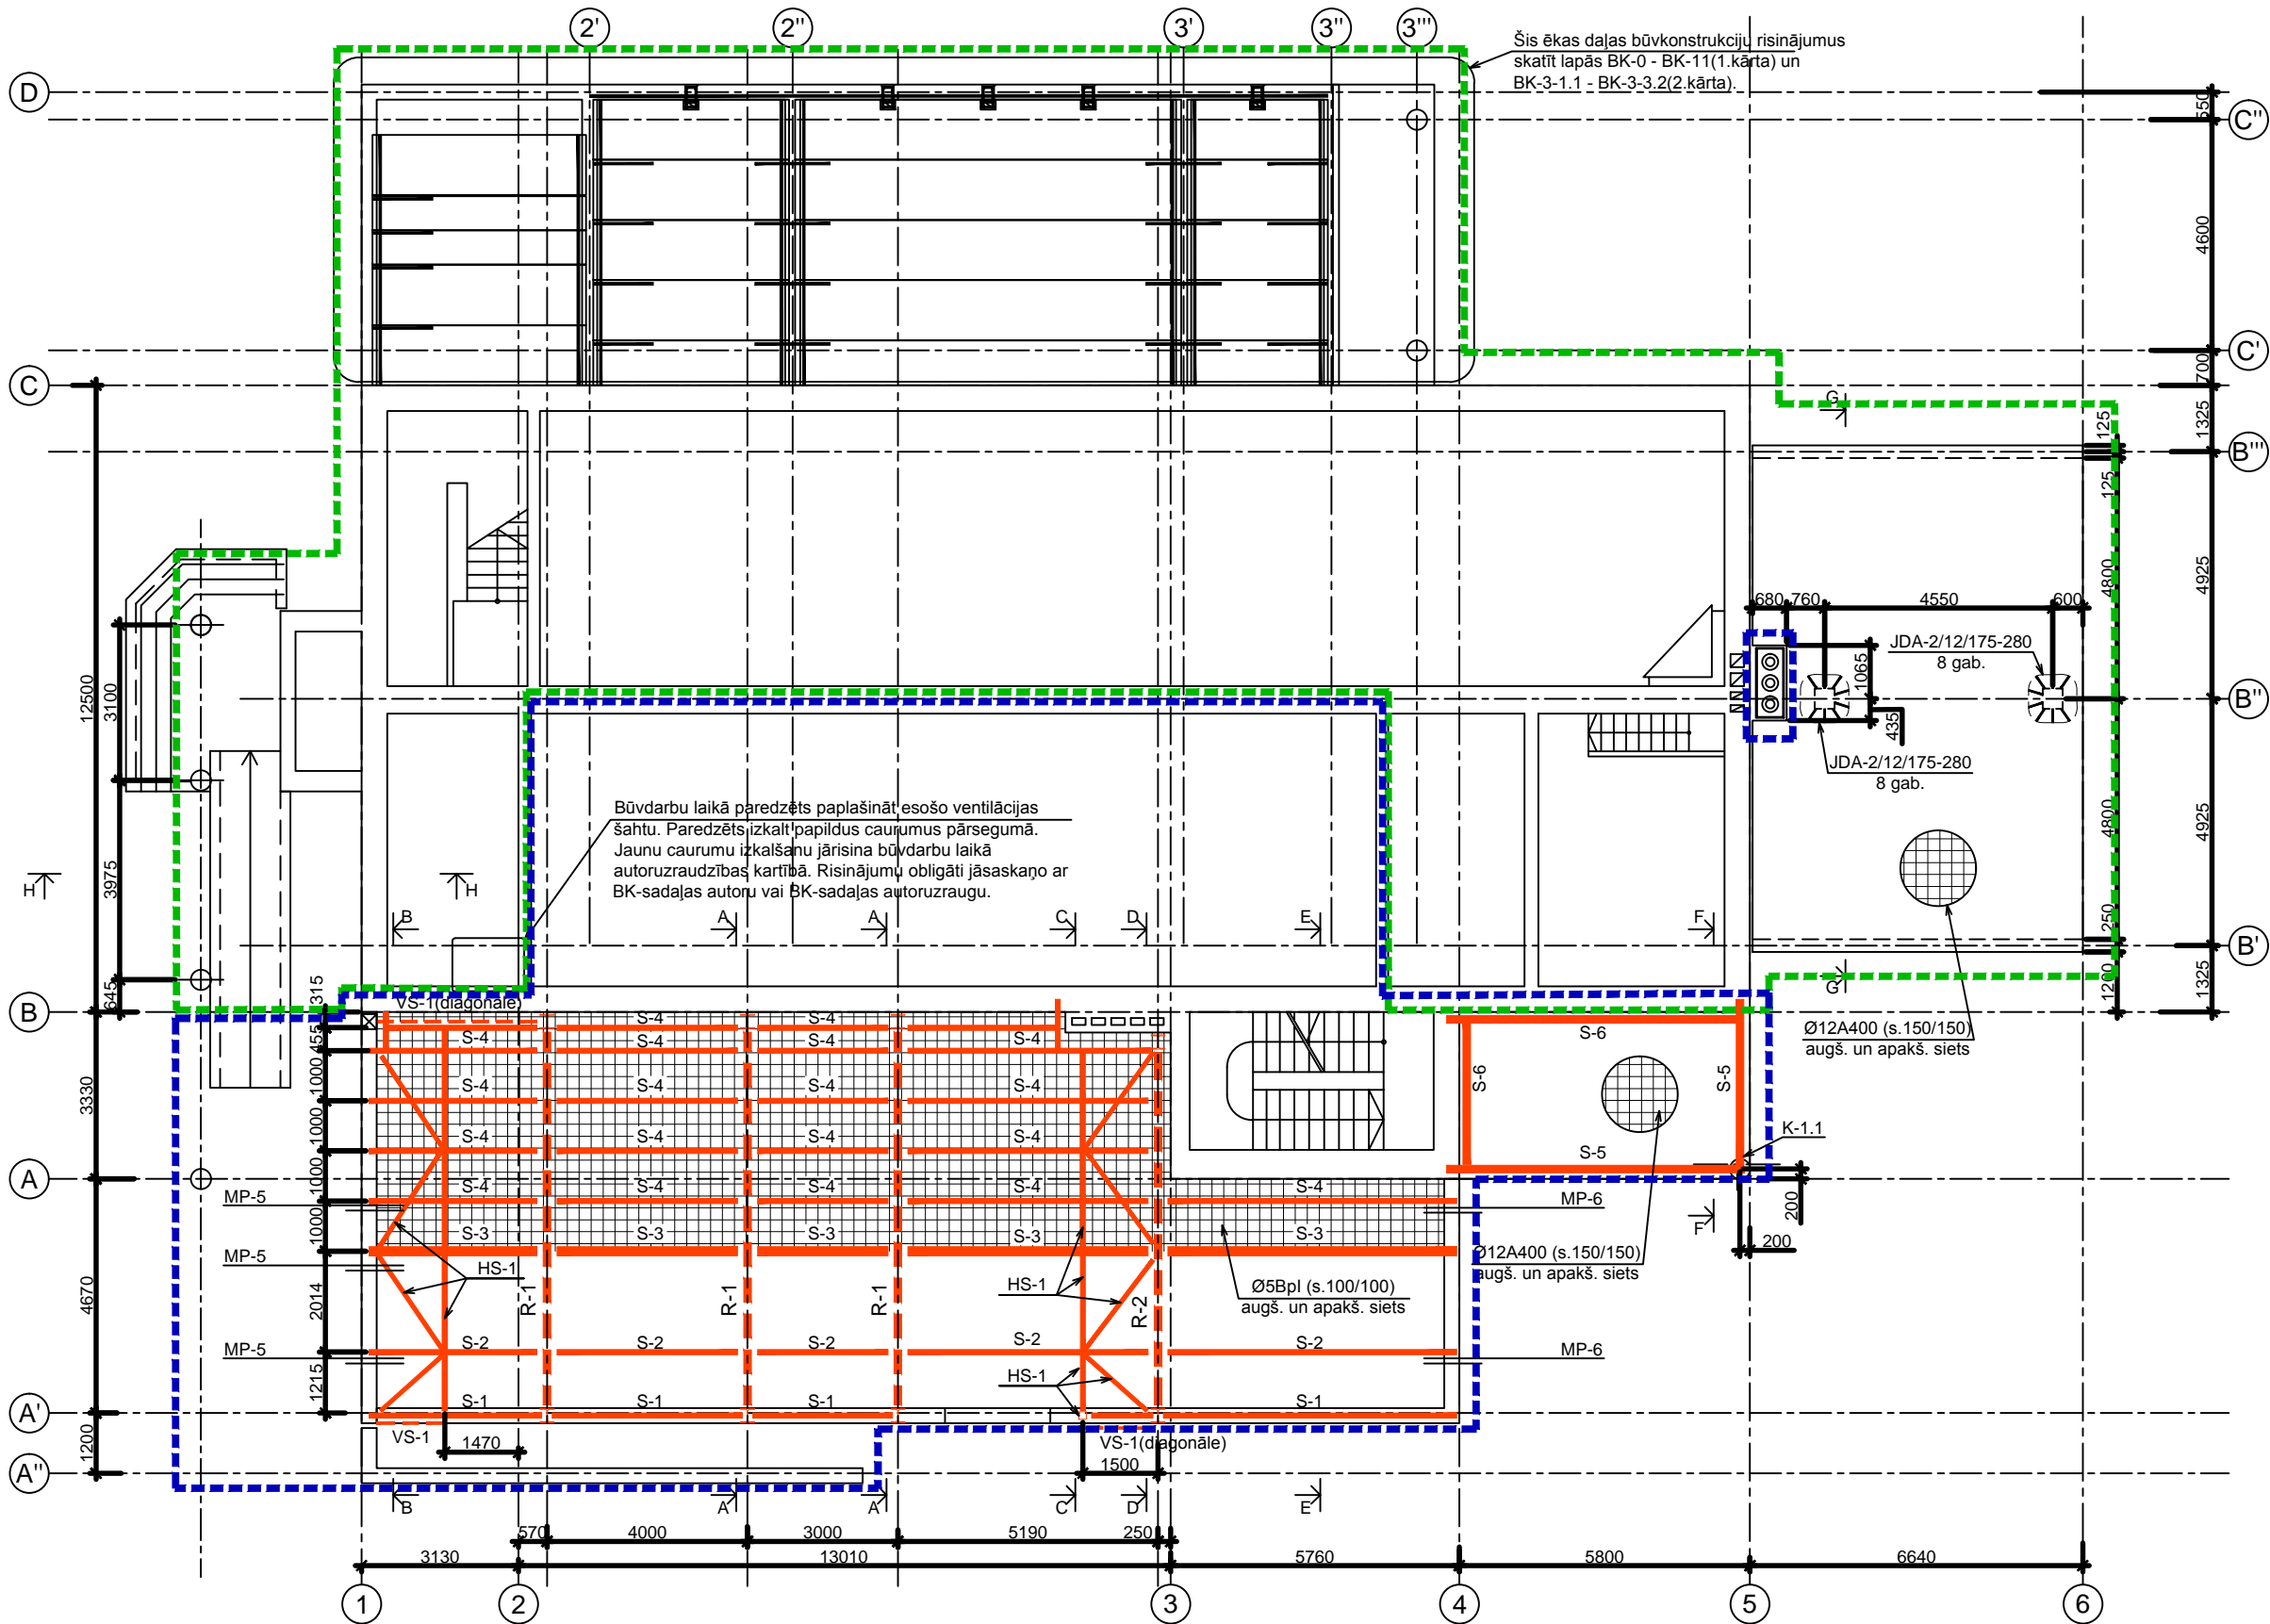

Piezīmes:

1. Šo lapu skatīt kopā ar lapām BK-2-3.1 - BK-2-3.8.
2. Metāla konstrukcijas izstrādātas KM stadijā.
3. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzību izpildīt saskaņā ar SNIP 2.03.11-85. Konstrukcijas krāsot ar IVx tipa krāsām pa gruntējumu, nodrošinot 180mkm biezu krāsas pārklājumu. Tērauda konstrukcijas jākrāso ar ugunsdrošo krāsojumu R60.
4. Montāžas savienojumi-metināti un skrūvju. Metinātus savienojumus veikt ar rokas metināšanu, pielietojot E42,E50,GOST9467-75. Skrūvju savienojumos lietot B precizitātes skrūves M20, GOST7798-70 ar stiprības klasi 8.8, GOST1759-87.
5. Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto "Darbu veikšanas projektu" (DVP), uz tērauda karkasa montāžas laiku paredzēt atgāzpu un saišu izveidi karkasa stabilitātes nodrošināšanai. Visu metāla konstrukciju izgatavošanas un montāžas darbus veikt saskaņā ar būvnormatīvu SNIP-3.03.01-87 "Nesošās un norobežojošās konstrukcijas" prasībām un būvnormatīvu SNIP-III-18-75 "Metāla konstrukcijas".
- 6.Stieģrojumu siet ar stiepli. Garenstieģrojuma salaidi veidot ar pārlaidumu (ne mazāku par 30d), veidojot to vietās, kur lieces moments ir minimāls. Vienā šķēlumā drīkst salaist ne vairāk par 50% no sieta stieģrojuma. Katrā sietā stieģrojuma salaidumus izveidot pamīšus ar minimālu attālumu starp salaiduma centriem 50d. Gadījumā ja pielieto gatavus metinātus stieģrojuma sietus, stieģrojuma enkurojumu un sieta salaidi izpildīt saskaņā ar LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas". Stieģru piesaistes dotas pa stieģru asīm. Stieģrojumu siet ar stiepli.
- 7.Koka konstrukcijas sk. lapās BK-2-4.1 - BK-2-4.3.
- 8.Visus izmērus precizēt uz vietas.

Projekta dalījums kārtās:

- Projekta 1. kārtā
- Projekta 2. kārtā
- Projekta 3. kārtā

Projekta BK-sadaļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tel. 26132084			
Pasūtītājs/a: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054642			
Pasūtījums: 10-01			
Būvobjekta nosaukums un adrese: TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagravas 1", Sarkaņu pag., Madonas novads			
Lapas nosaukums: Pirmā stāva pārseguma plāns (2.kārta)			
SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 50003545121 birojs: Maskavas 260/2-23, Rīgā, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723			