



ÜDENSVAADA ÜI GARENPROFILS

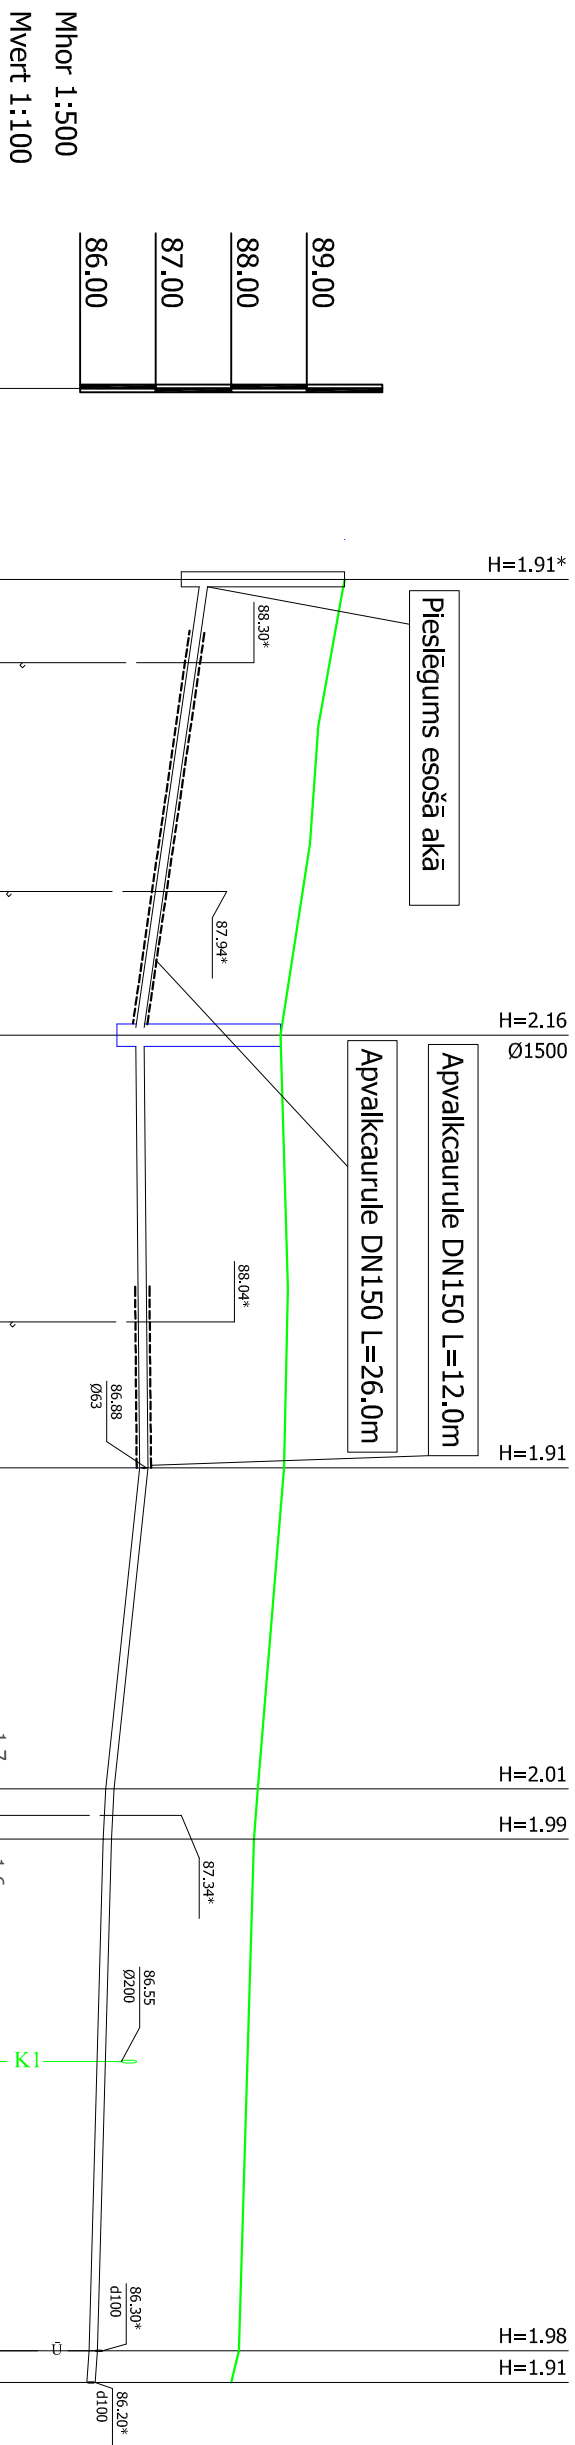

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	Ū-82	ŪA-14	Ū-83	Ū-84 Ū-84.1	Ū-85 Ū-86
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	89.50	88.65	88.70	88.35 88.30	88.10 88.00
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME (m ABS)	89.50	88.65	88.70	88.35 88.30	88.10 88.00
CAURULES VIRSAS ATZĪME(m ABS)	87.70	86.85	86.90	86.45 86.42	86.23 86.20
CAURULES IEBŪVES DZĪLUMS	1.91	1.91	1.91	2.01 1.99	1.98 1.91
SLĪPUMS		0.0282 0.0017	28.6 21.2	0.0212 0.0098 3.3 33.8	0.0055 0.0143 2.1 14.3
DIAMETRS			PEHD Ø110 - 119.1 m		
PAMATNES SAGATAVOŠANA		Beztranšēju metode		Nobīdētās smiltis pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm	
ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m)	30.1		28.6	21.2	33.8
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS					

- Piezīmes:
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
 2. Tranšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējas aizbērsanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavoēju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
 3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
 4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "※" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
 5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
 6. Augstuma atzīmju precizēšana plevienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
 7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
 8. Ģeotehnisko izpēti skatīt: I sējums, Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1. Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā			 Rīga, Kaļienes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads			© All rights reserved. © Izmantojamais saskatnā ar autoritēšu likumu.		
ŪKT sad.vad.	Alvars Dukulis	02.05.2011	Lapas nosaukums: Ūdensvada Ū1 garenprofils			Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100		
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2011						
						Stadija	Lapas	Ras. Nr.
						TP	47	ŪKT-21