


KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS

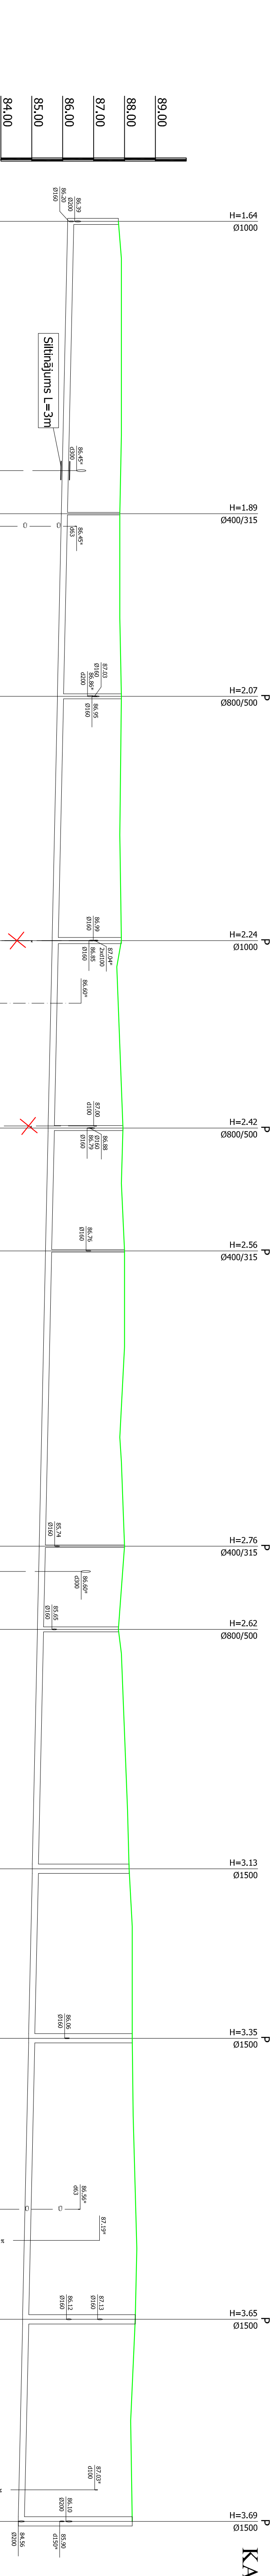

| AKAS APZĪMĒJUMS/NR. | K-37 | K-38 | K-39 | K-40 | K-41 | K-42 | K-43 | K-44 | K-45 | K-46 | K-47 | K-48 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ESOŠĀ ZEMES VIRSĀS ATZĪMĒ (m ABS) | 87.80 | 87.85 | 87.90 | 87.90 | 87.95 | 88.00 | 88.00 | 87.80 | 88.15 | 88.25 | 88.35 | 88.25 |
| PROJEKTIĒJAMĀ ZEMES VIRSĀS ATZĪMĒ (m ABS) | 87.80 | 87.85 | 87.90 | 87.90 | 87.95 | 88.00 | 88.00 | 87.80 | 88.15 | 88.25 | 88.35 | 88.25 |
| CAURULES TEKNES ATZĪMĒ (m ABS) | 86.16 | 85.96 | 85.83 | 85.66 | 85.53 | 85.44 | 85.24 | 85.18 | 85.02 | 84.90 | 84.70 | 84.56 |
| CAURULES IEGULDES DZĪLUMS | 1.64 | 1.89 | 2.07 | 2.24 | 2.42 | 2.56 | 2.76 | 2.62 | 3.13 | 3.35 | 3.65 | 3.69 |
| SLĪPUMS | 0.0043 | | | | | | | | | | | |
| CAURULES DIAMETRS | 371.6 | | | | | | | | | | | |
| PAMATNES SAGATAVOŠANA | Nobietēts smiltis pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm | | | | | | | | | | | |
| ATTĀLUMS STARP AKAM/MEZGLIEM (m) | 47.2 | 29.5 | 39.5 | 30.3 | 19.8 | 47.7 | 13.4 | 38.7 | 27.4 | 45.4 | 32.7 | |
| IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS | | | | | | | | | | | | |

Piezīmes:

- Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Batijas sistēmā, metros;
- Transējās sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējās aizbēšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un pieņemt vērtā grunts ģeoloģiskās apzīmējumus.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie iznēri.
- Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, jāņem vērā garenprofils pieņemti ar apzīmējumu "x" sekoydoši dziļumi: elektrokabeļi, sākanu un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (ca.) 1,60 - 1,80m.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas precīzēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
- Augstuma atzīmju precizēšana pieņemotuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
- Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
- Ģeotehnisko izpēti skatīt: 1 sējums, Vispārīgā daļa.

| | | | |
|---|--|--|--|
| Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saeima laukums - 1, Madona LV-4801 | | Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Laudonas ciemā | |
| | | Adrese: Lauadona, Laudonas pagasts, Madonas novads | |
| | | Lapas nosaukums: | |
| | | Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100 | |
| | | Izstrādāja: Toms Butāns | |
| | | 02.06.2011 | |



© All rights reserved.
Izstrādājums sagatavots ar autoritātes lūgumu.

| | | |
|---------|-------|----------|
| Stādīja | Lapas | Ras. Nr. |
| TP | 47 | UKT-32 |