


ATDZELŽOŠANAS STACIJAS UN PIEBŪVES ĢENERATORAM GRRIEZUMU1-1 ; 2-2
M 1:50 ; M 1:25

1-1 M 1:50 .

Profilēta loksne Ruuki T-20-24W-11000

Antikondensāta plēve		
Vēja barjera "PAROC TSL"	$\rho=80\text{kg/m}^3$	$\delta=30\text{mm}$
Akmens vate "PAROC IL"	$\rho=30\text{kg/m}^3$	$\delta=100\text{mm}$
Tvaika izolācija (polietilēna plēve)		
Nesošais profils RAN 70	$\delta=0.9\text{mm}$	
Kopne 100mm $\delta=5\text{mm}$		

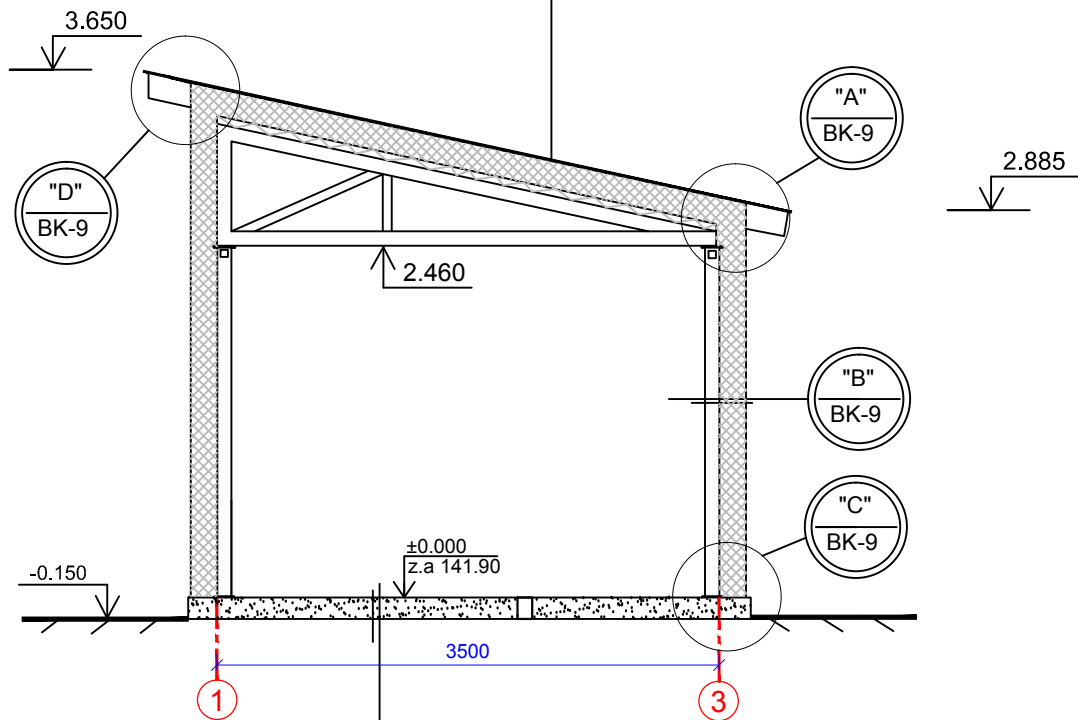


Sk. šķēlumu 1-1
BK-3

2-2 M 1:25 .

Profilēta loksne Ruuki T-20-24W-11000

Antikondensāta plēve		
Vēja barjera "PAROC TSL"	$\rho=80\text{kg/m}^3$	$\delta=20\text{mm}$
Akmens vate "PAROC IL"	$\rho=30\text{kg/m}^3$	$\delta=100\text{mm}$
Tvaika izolācija (polietilēna plēve)		
Nesošais profils RAN 70	$\delta=0.9\text{mm}$	
Kopne 50mm $\delta=3\text{mm}$		

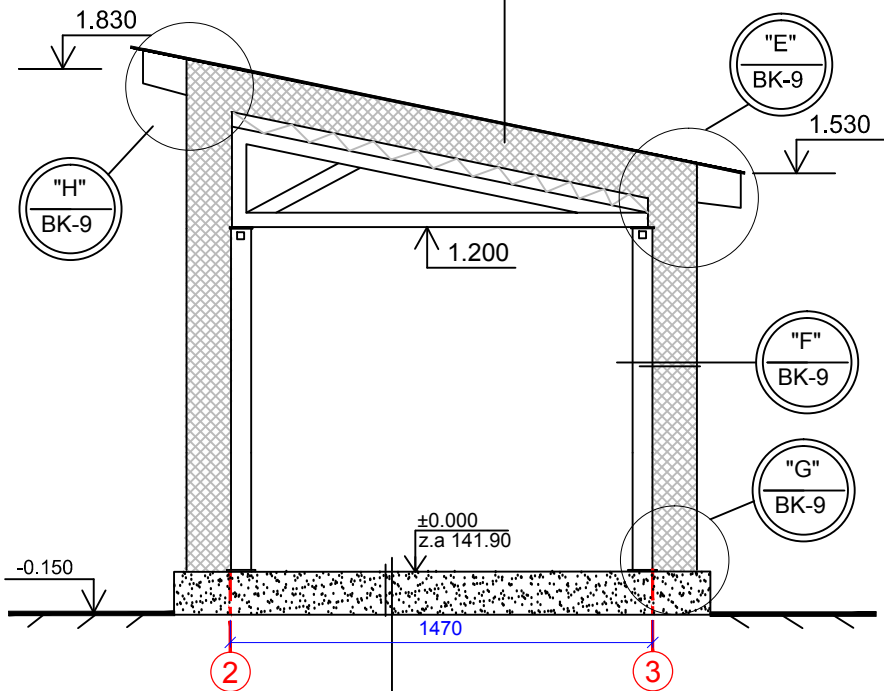

Sk. šķēlumu 2-2
BK-3

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība			
AR daļas vad.	A.Melderis		02.2012.	Atdzelžošanas stacijas un piebūves ģeneratoram griezumumi 1-1 ; 2-2			
Izstrādāja	R.Latkovska		02.2012.				
				Objekta reģistrācijas Nr.	2.4.6./01-12		
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
				TP	AR	4	1:50 1:25



Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646