
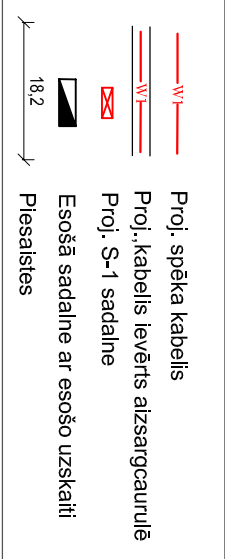


ĢENERĀLPĻĀNS AR ELT TĪKLIEM (USS-2)

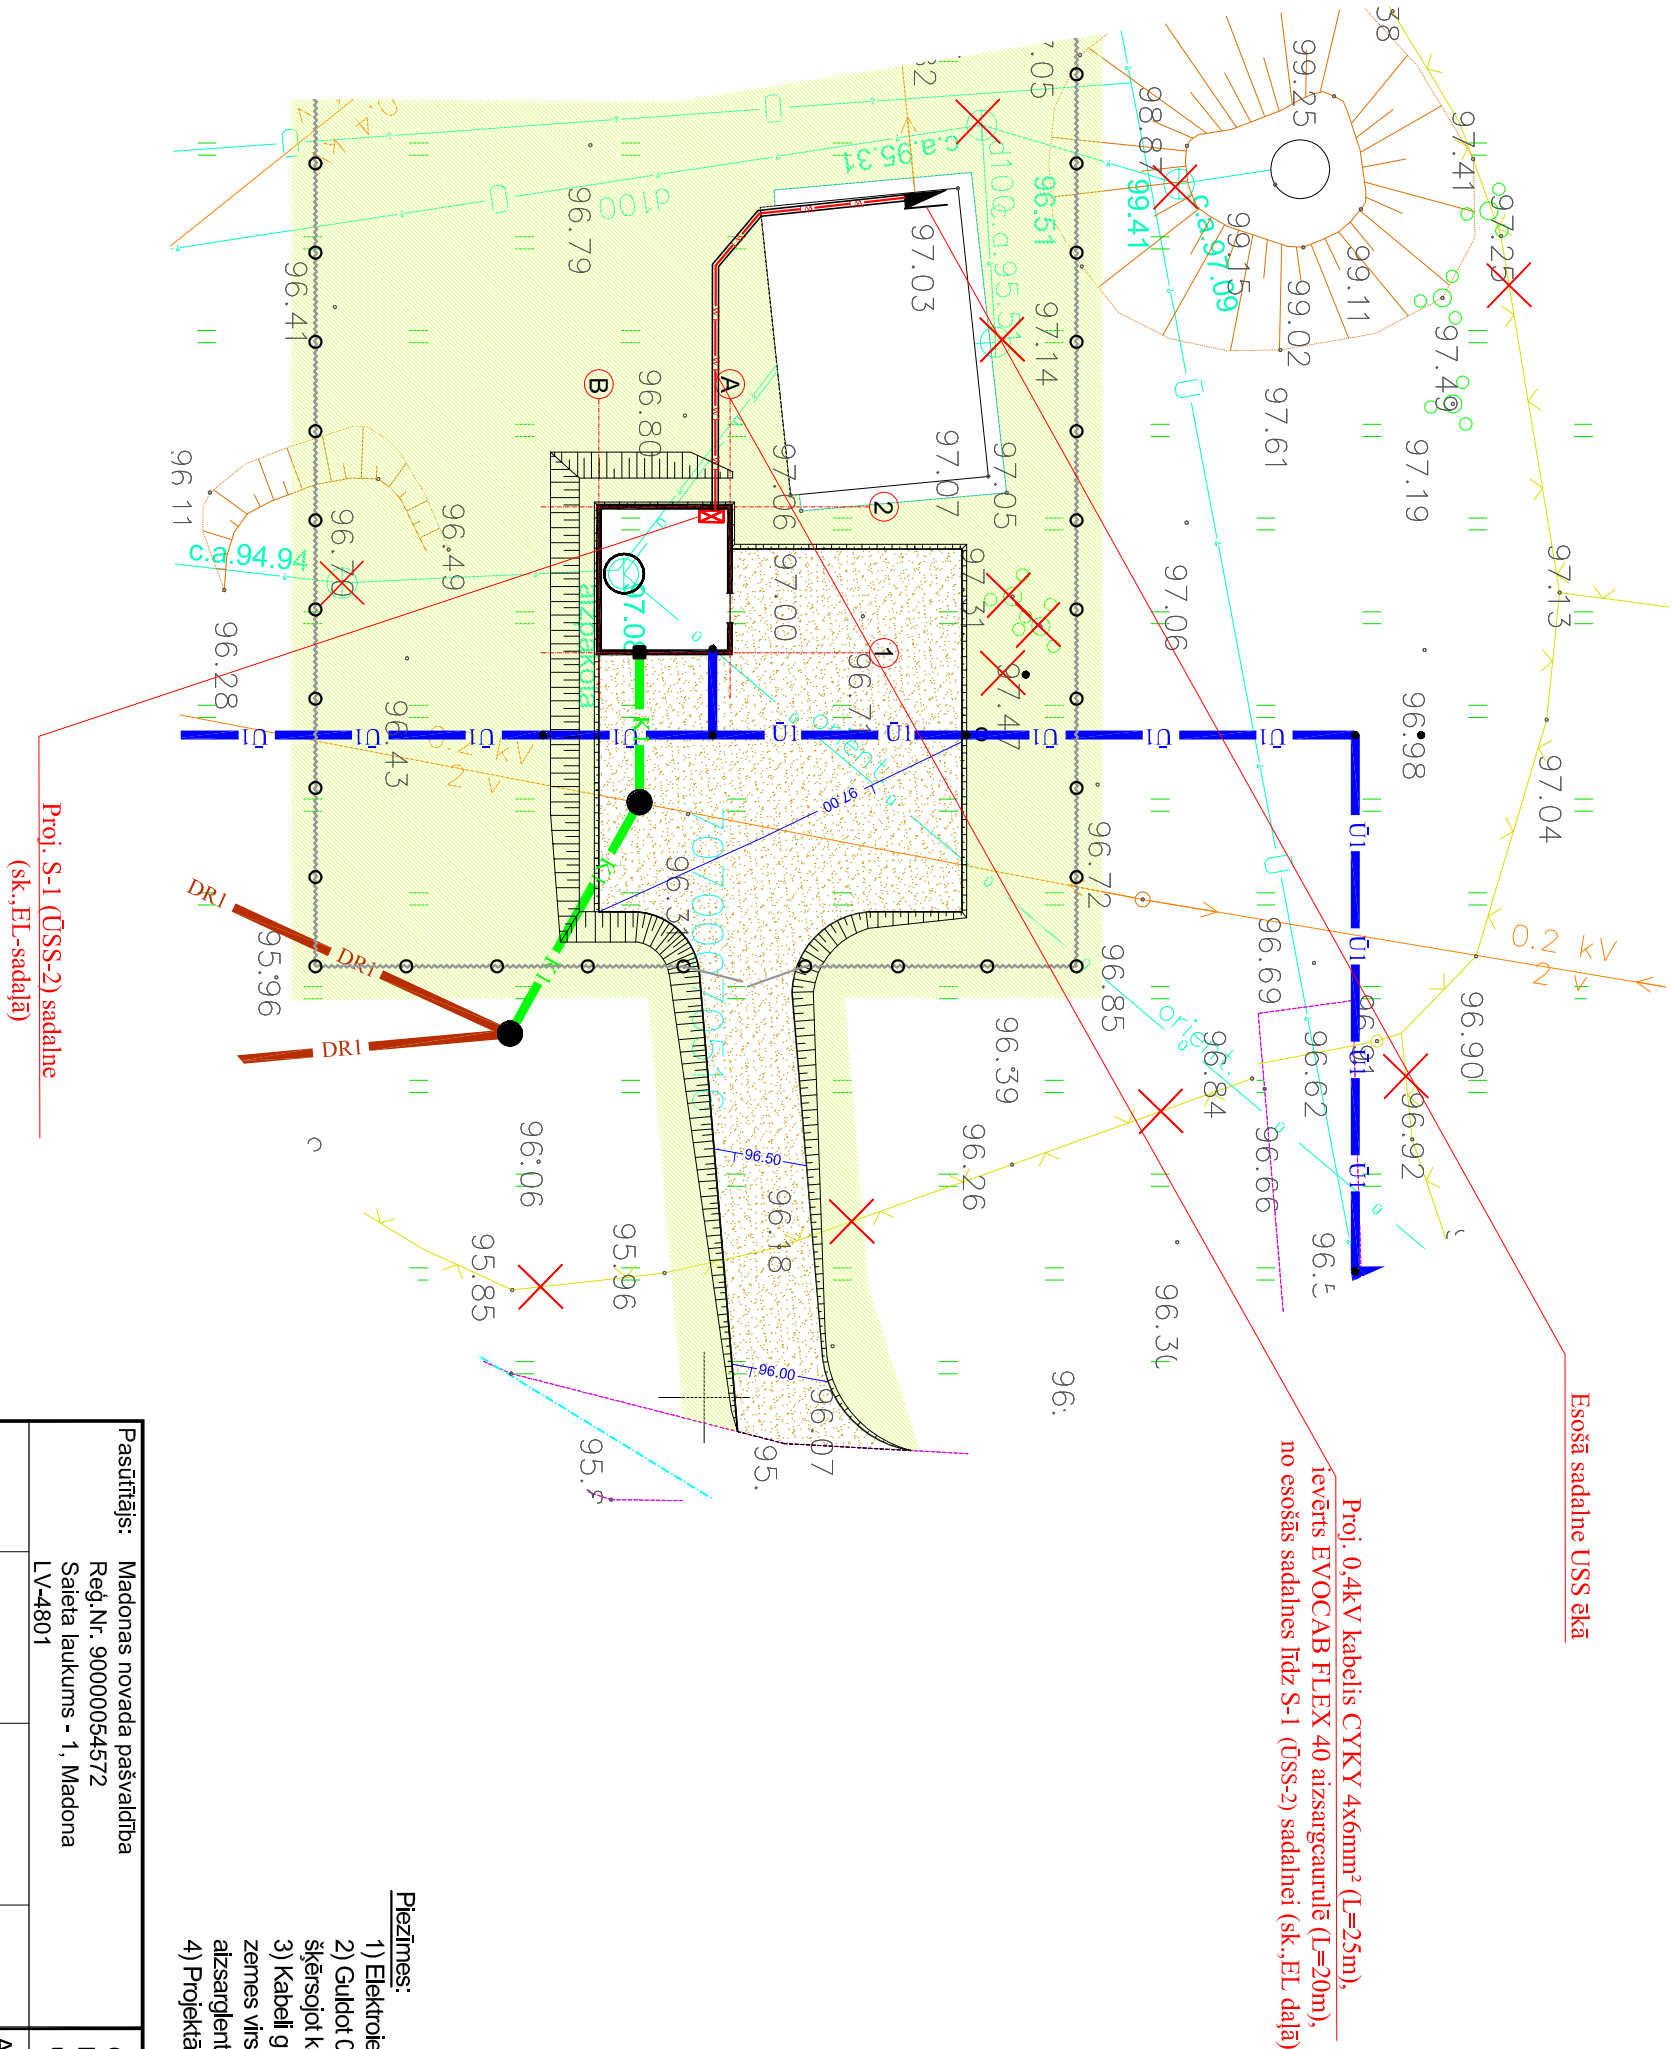

- Piezīmes:**
- 1) Elektroinstalāciju aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt.
 - 2) Guldot 0,4 kV/kabeli paralēli ūdens vadam, kanalizācijai minimālais attālums 1m, šķērsojot kabeli ievērt aizsargcaurulē.
 - 3) Kabeli guldīt 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ietves 1m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m vīrs kabeļa iekārt aizsarglenti ar brīdinājuma uzrakstiem.
 - 4) Projektā paredzamās piesaites un izmērus precizēt dabā.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads		
			© All rights reserved. Izmantojams saskaņā ar autoritāšu likumu.		
Lapas nosaukums:			Līguma Nr. 10/08		
ELT daļ. vad. ūdis Aizupietis			Mērogs: 1:250		
Izstrādāja			Stadija		
Ūdis Aizupietis			Lapas		
			TP		
			Ras. Nr.		
			ELT-6		