

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģ. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

19.12.2011. *kr. MNP/2. P. 2. /11/3155* Madonā

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem

Par saraksti iepirkumā: „**Būvdarbi projekta "Vestienas pagasta centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverītes" ietvaros "**”, identifikācijas numurs MNP2011/44_ELFLA.

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisija 15.12.2011., saņēma jautājumus un sniedz atbildes uz tiem:

1.jautājums: *Būvdarbu tāmes pozīcijai Nr.26 Vidēji rupjas salturīgās smilts kārtas $K_f > 1$ /dnn izbūve, h=35cm norādīta mērvienība m^2 . Vai norādītā mērvienība ir pareiza?*

Atbilde uz 1.jautājumu: Nē, norādītā mērvienība nav pareiza. Tādēļ ar šo tiek precizēta Darbu daudzumu saraksta būvdarbu tāmes Nr.1 pozīcija Nr. 26 „Vidēji rupjas salturīgas smilts kārtas $K_f > 1$ m/dnn izbūve, h=35cm”, nosakot, ka minētās pozīcijas mērvienība ir „**m³**”. Lūdzam to ņemt vērā, sagatavojot piedāvājumu.

2.jautājums: *Būvdarbu tāmes pozīcijā Nr.49 paredzēta vienviru vārtu uzstādīšana. Lūdzam norādīt sīkāk uzstādāmo vārtu specifikāciju, piemēram, krāsa, vizuālais risinājums.*


Atbilde uz 2.jautājumu: Paredzēts uzstādīt vienviru vārtus izmērs (1520*1450mm) komplektā ar stabiem un visu nepieciešamo furnitūru. Vārtus paredzēt uzstādīt pie esošā žoga (sētas) uz gājēju ietves, sastiprinot kopā ar esošo žoga konstrukciju. Pielikumā sarakstes vēstulei ir skice un prasības vārtiem.

3.jautājums: *Konkursa nolikuma pielikumā Nr.3 „Darba organizācija” 4.punktā galvenie būvmateriāli kolonnā darbu un materiālu nosaukumi norādīti četri ieraksti, kas saistīti ar smilts salturīgā slāņa izbūvi. Vai galveno būvmateriālu sarakstā nav iespējams minētos četrus ierakstus aizvietot ar vienu – Vidēji rupja salturīga smilts $k_f > 1$ m/dnn.?*

Atbilde uz 3.jautājumu: Konkursa nolikuma pielikumā Nr.3 „Darba organizācija” 4.punkta „Galvenie būvmateriāli” sarakstā norādītos četrus ierakstus (pozīcijas „Salturīga smilts kārtas $k_f > 1$ m/dnn”, „Smilts”, „Rupja salturīga smilts” un „Vidēji rupja salturīga smilts”), kas saistīti ar smilts salturīgā slāņa izbūvi, drīkst aizstāt ar vienu – „Vidēji rupja salturīga smilts $k_f > 1$ m/dnn”.

Komisijas priekšsēdētājs

Ā. Vilšķersts

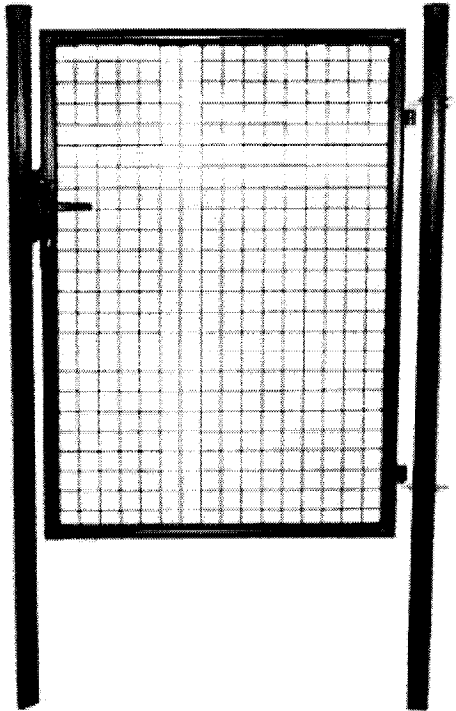

Tehniskais apraksts:

Izmērs: 1520*1450m

Stabi: Apaļcaurule, diametrs 60 mm – 2 gab.

Vārtu aizpildījums: Iemetināts režģis

Materiāls: metāls, plastikāta rokturis

Krāsas tonis: Zaļa RAL6005

Furnitūra: slēdzene, pretlika un regulējamas eņģes