



KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS

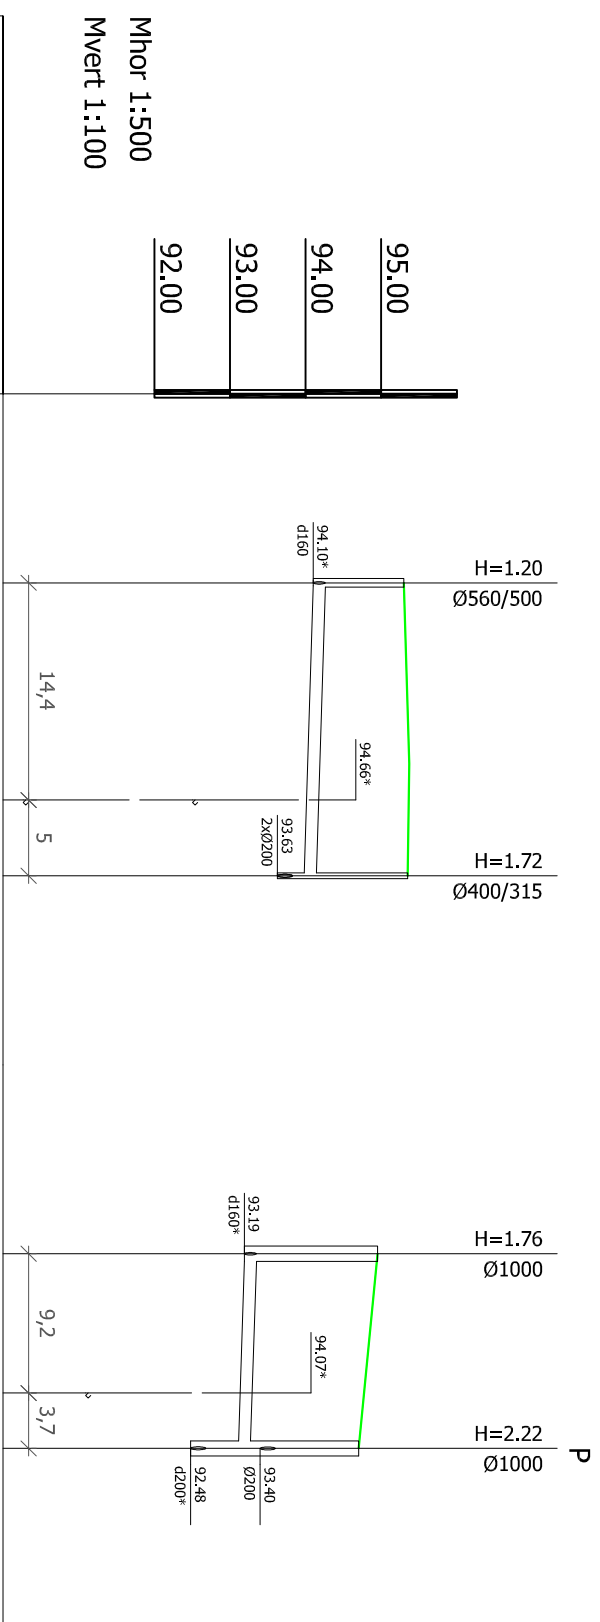

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	KK-13	K-13	KK-15	K-15
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	95.30	95.35	94.95	94.70
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	95.30	95.35	94.95	94.70
CAURULES TEKNES ATZĪME (m ABS)	94.10	93.98	93.19	93.11
CAURULES IEGULDES DZĪLUMS	1.20	1.37	1.76	1.59
SLĪPUMS GARUMS (m)	<div><div></div><div>19.4</div></div>	<div><div></div><div>0.0060</div></div>	<div><div></div><div>12.9</div></div>	<div><div></div><div>0.0060</div></div>
CAURULES DIAMETRS	PP Ø160 - 19.4m		PP Ø160 12.9m	
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Nobietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm			
ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLEM (m)	19.4		12.9	
IZTAISNOTĀS TRASES PLĀNS				

- Piezīmes:**
1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
 2. Tranšējas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un tranšējas aizbeigšanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
 3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
 4. Vietās, kur nav ziņāmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1,60 - 1,80m.
 5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
 6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
 7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
 8. Ģeotehnisko izpēti skatīt: 1 sējums, Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā			
		Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads		Rīga, Kaļienes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366	
				© All rights reserved.	
				© Izmantojams saskaņā ar autoritēstu lēmumu.	
ŪKT sad.vad.	Alvars Dukulis	Lapas nosaukums:		Līguma Nr. 10/08 Mērogs: hor. 1:500 vert. 1:100	
Izstrādāja	Toms Butāns	Kanalizācijas K1 garenprofils			
				Stadija	Lapas
				TP	47
					Ras. Nr.
					ŪKT-28