



lebetonētas metāla enkurojošas stiegras
Ø6mm, L = 300mm

VIRSSKATA PLĀNS
Mērogs: b.m.

FILTRU SKALOŠANAS ŪDEŅU NOSTĀDINĀŠANAS AKĀ.
VIRSSKATA PLĀNS; GRIEZUMS 1 - 1

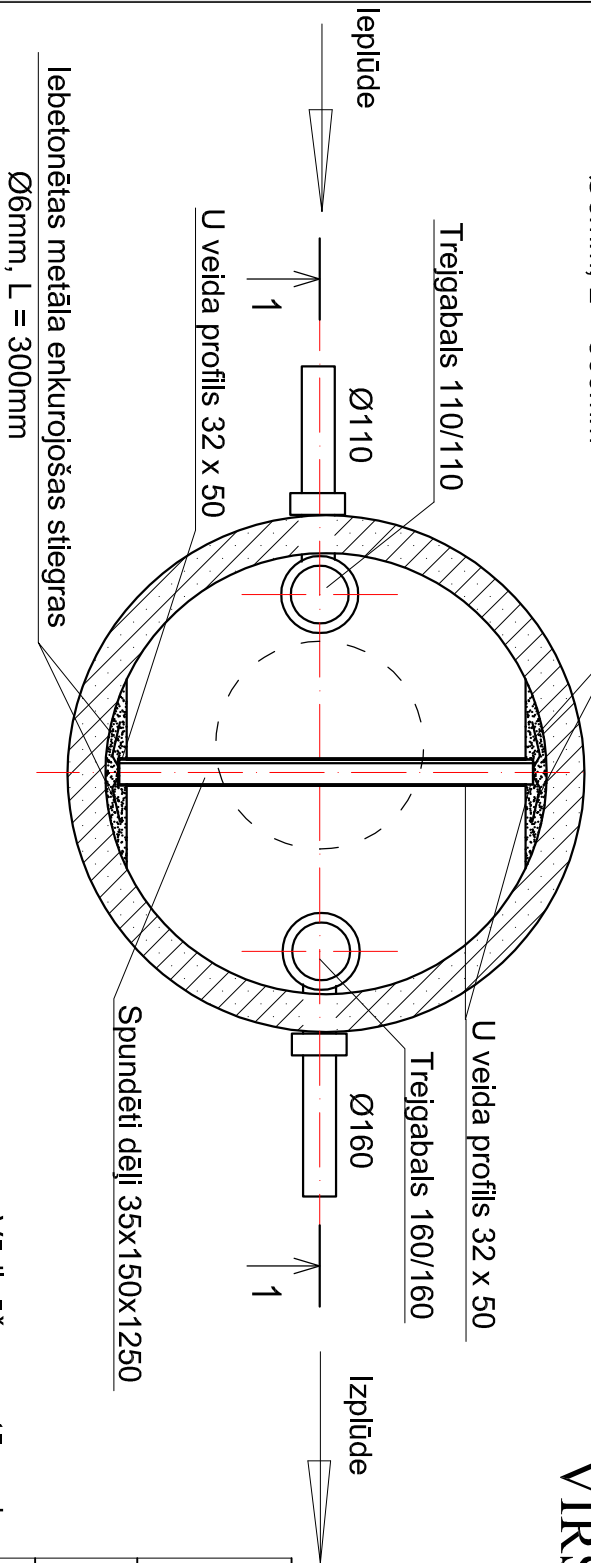

GRIEZUMS 1 - 1
Mērogs: b.m.

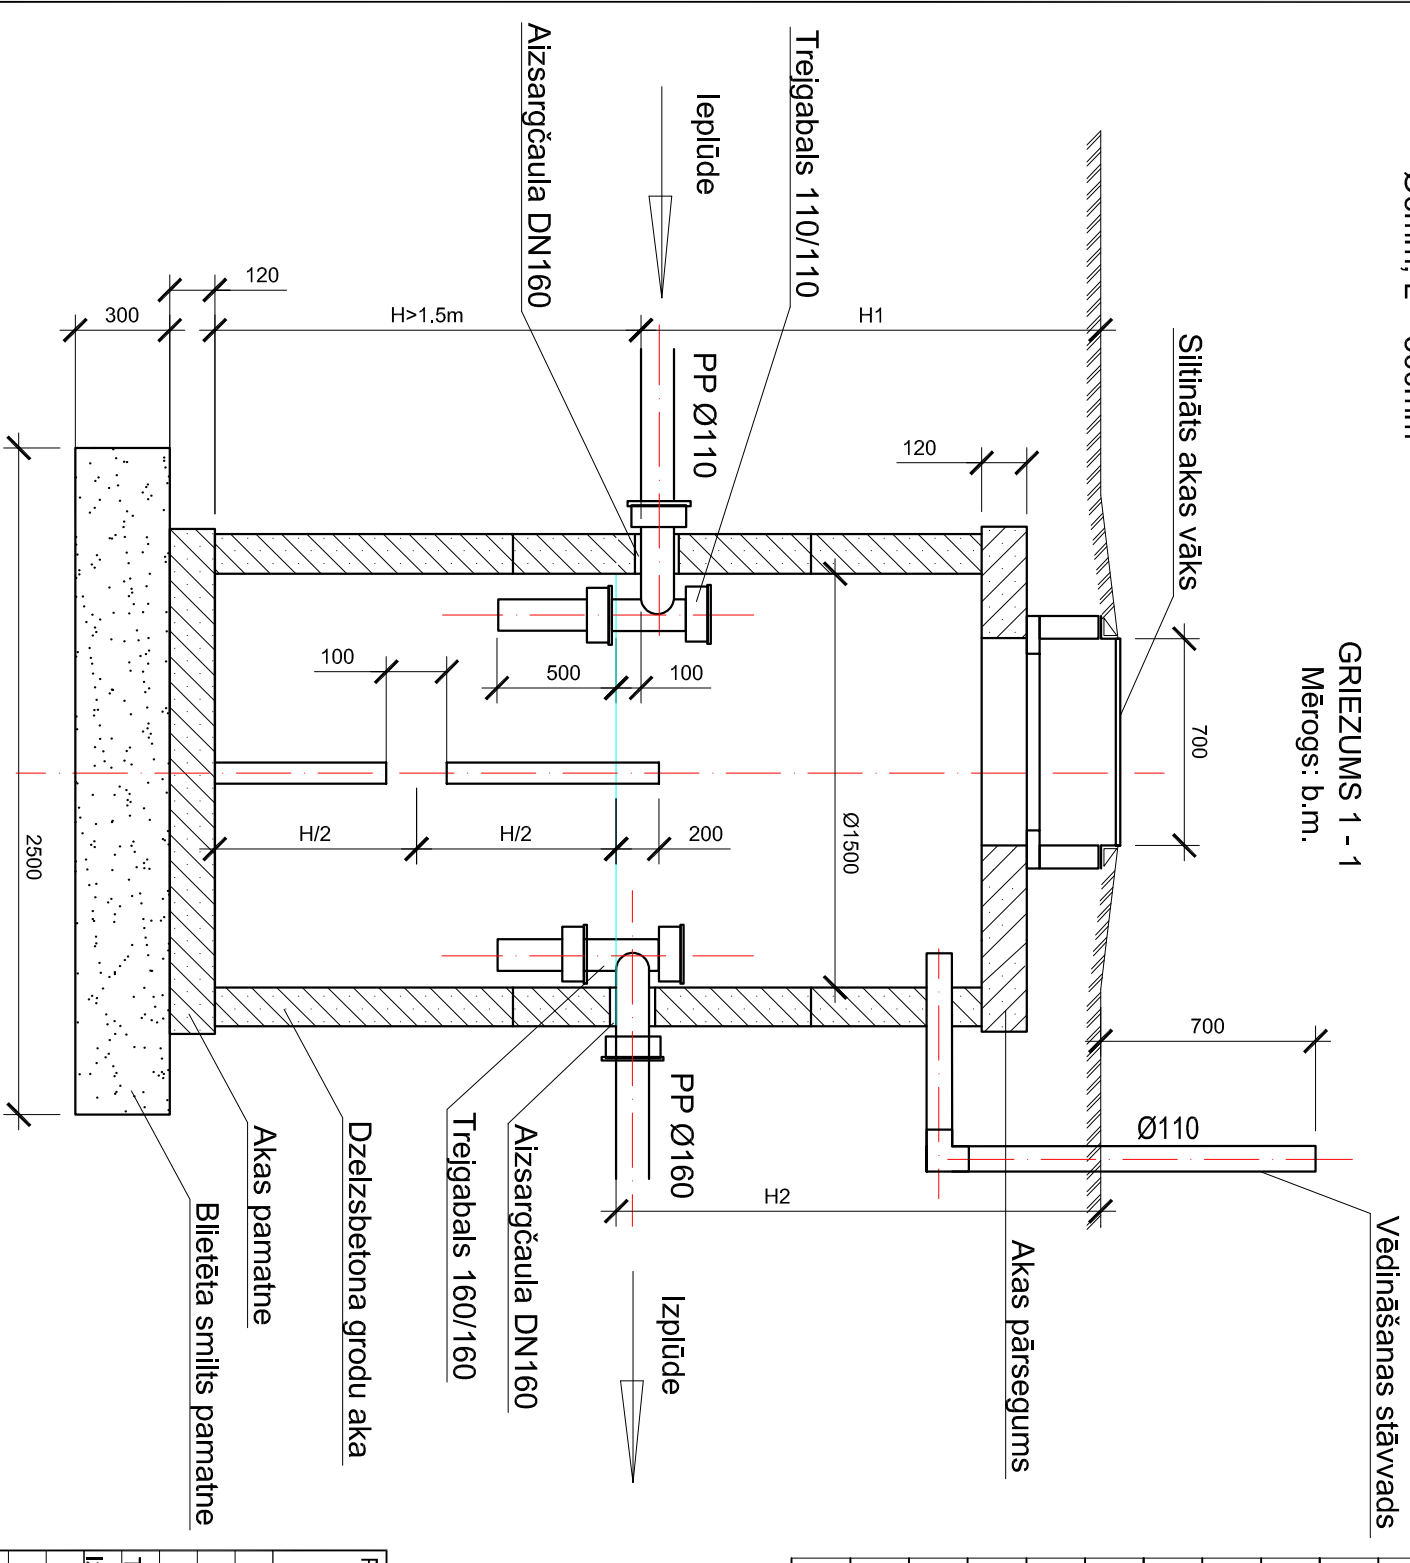


Iekārtu eksplikācija

POZĪCIJA	APRAKSTS	MĒRV.	DAUDZ.	PIEZĪMES
1	Saliekamo elementu dzelzsbetona grodu aka (h - 3.00 m, Ø1500), akas pamatni, pārsegumu, blīvgumijām starp elementu daļām, čuguna akas vāku 40 t	kompl.	1	
2	Bilietētas smiltis pamatne	m ³	1.7	
3	Vēdināšanas caurule Ø110 (t.sk. līkums)	m	3	
4	PP kanalizācijas caurule Ø110	m	0.5	
5	PP kanalizācijas caurule Ø160	m	0.5	
6	Trejgabals Ø110/110	gab	1	
7	Trejgabals Ø160/160	gab	1	
8	Aizsargčaulas aku sienā DN110	gab	1	
9	Aizsargčaulas aku sienā DN160	gab	1	
10	Betons B25 W4	m ³	1	
11	U veida profils 32x50	m	4.5	
12	Spundēti koka dēļi 35x150x1250	m ³	0.1	

Piezīmes:

Iebūves dziļumu H, H1, H2, precizēt "ŪKT" daļas garenprofilos

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saiete laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā			 Rīga, Kaļveles iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 © All rights reserved. © Izmantojams saskaņā ar autoritēšu līkumu.
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads			
			Lapas nosaukums:			
TN daļ.vad.	Alvars Dukulis	02.05.2010	Filtru skalošanas ūdeņu nostādīšanas aka. Virsskata plāns; griezum 1-1			
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2010				
			Līguma Nr. 10/08 Mērogs: b.m			
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.	
			TP	11	TN-6	