







ĢENERĀLPĻĀNS AR ELT TĪKLIEM (USS-1)

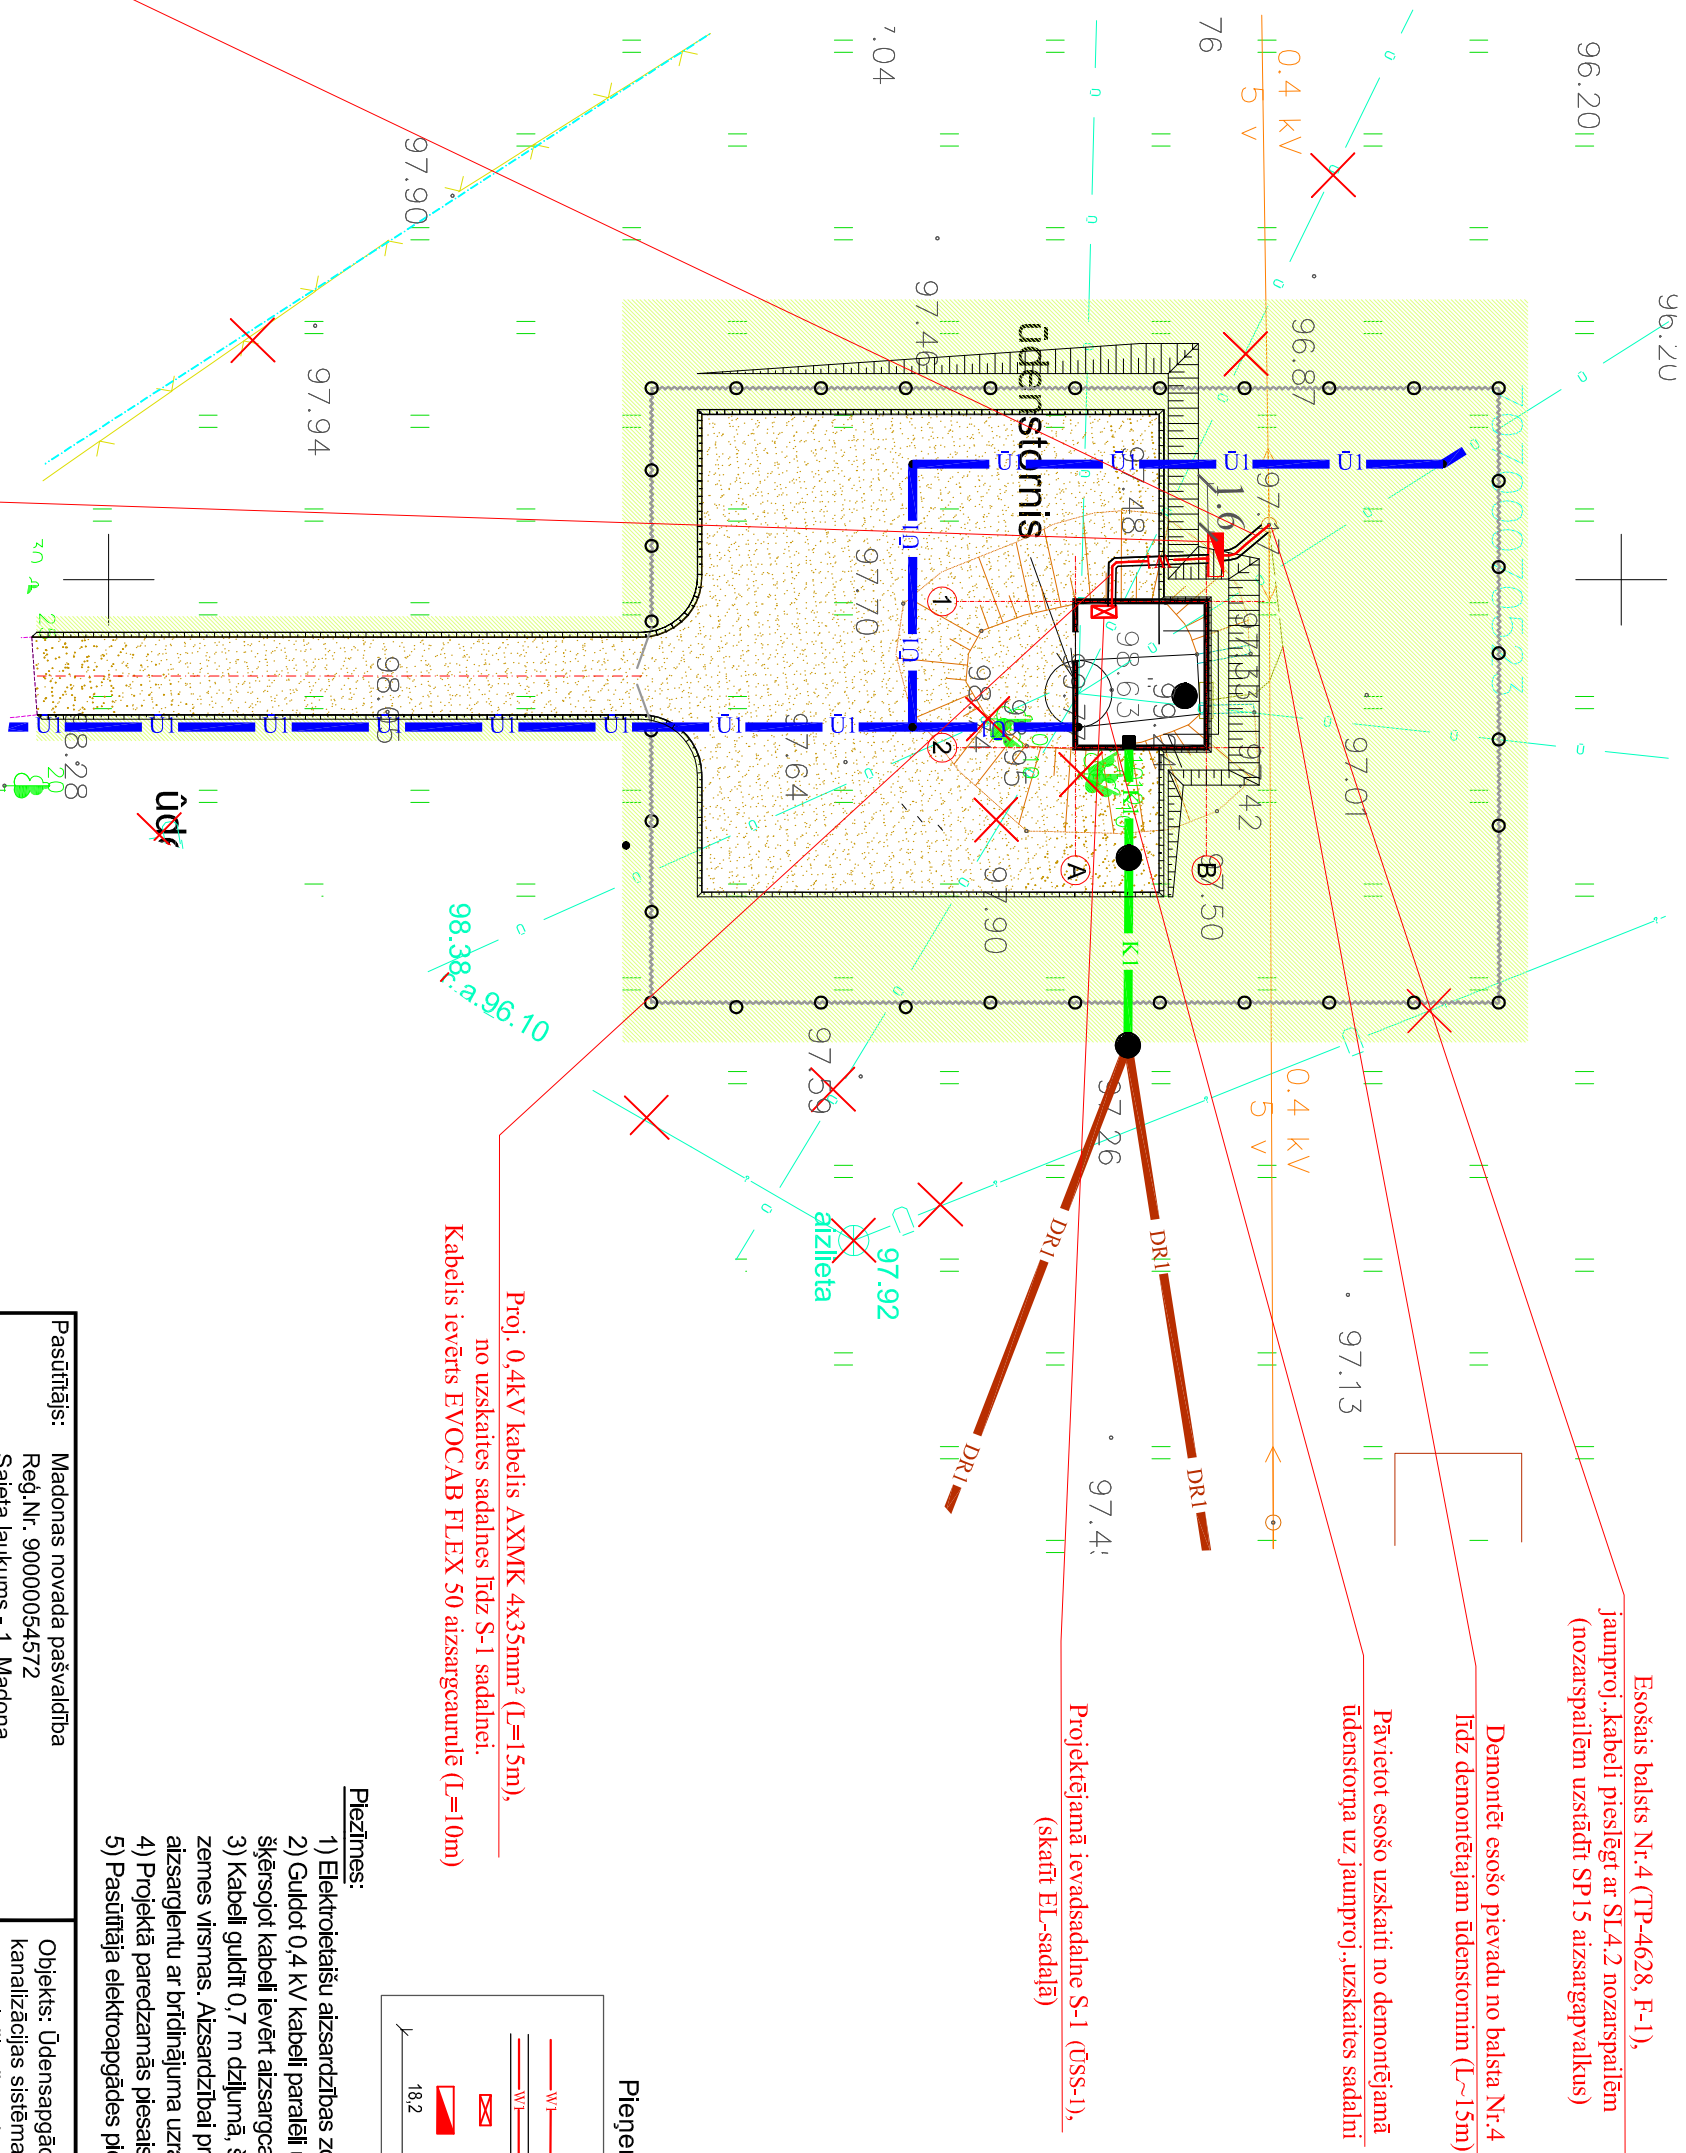


Pieņemtie apzīmējumi ELT sadaļā

	Proj. pēdcuzskaites kabelis
	Proj. kabelis ievērts aizsargcaurīnē
	Proj. S-1 sadalne
	Proj. uzskaites sadalne
	Plesāistes

Piezīmes:

- 1) Elektroietasiu aizsardzības zonā kokus, krūmus un saknes likvidēt.
- 2) Gultot 0,4 kV kabeli paralēli ūdens vadam, kanalizācijai minimālās attālumus 1m, šķērsojot kabeli ievērt aizsargcaunūtē.
- 3) Kabeli gultīt 0,7 m dziļumā, šķērsojot ceļa braucamo daļu, ievies 1m dziļumā no zemes virsmas. Aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem 0,4 m vīrs kabeļa iekārtā aizsargenti ar brīdījuma uzrakstiem.
- 4) Projektā paredzamtās piesaistes un izmērus precizēt dabā.
- 5) Pasaūtījāja elektroapgādes piederības robeža no balsta Nr.4 nozarspalēm.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000064572 Saeima laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā			 Rīga, Kaļienes iela 22a Tālr.: +371 67322333 Fakss: +371 67828366 © All rights reserved. © Izmantojamais saskaņā ar autoritēšību likumu.		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads			LĢuma Nr. 10/08 Mērogs: 1:250 Stadija Lapas Ras. Nr. TP 8 ELT-4		
			Lapas nosaukums:					
EL Tdaļ.vad.	Uldis Aizupietis	02.05.2011						
Izstrādāja	Uldis Aizupietis	02.05.2011						