
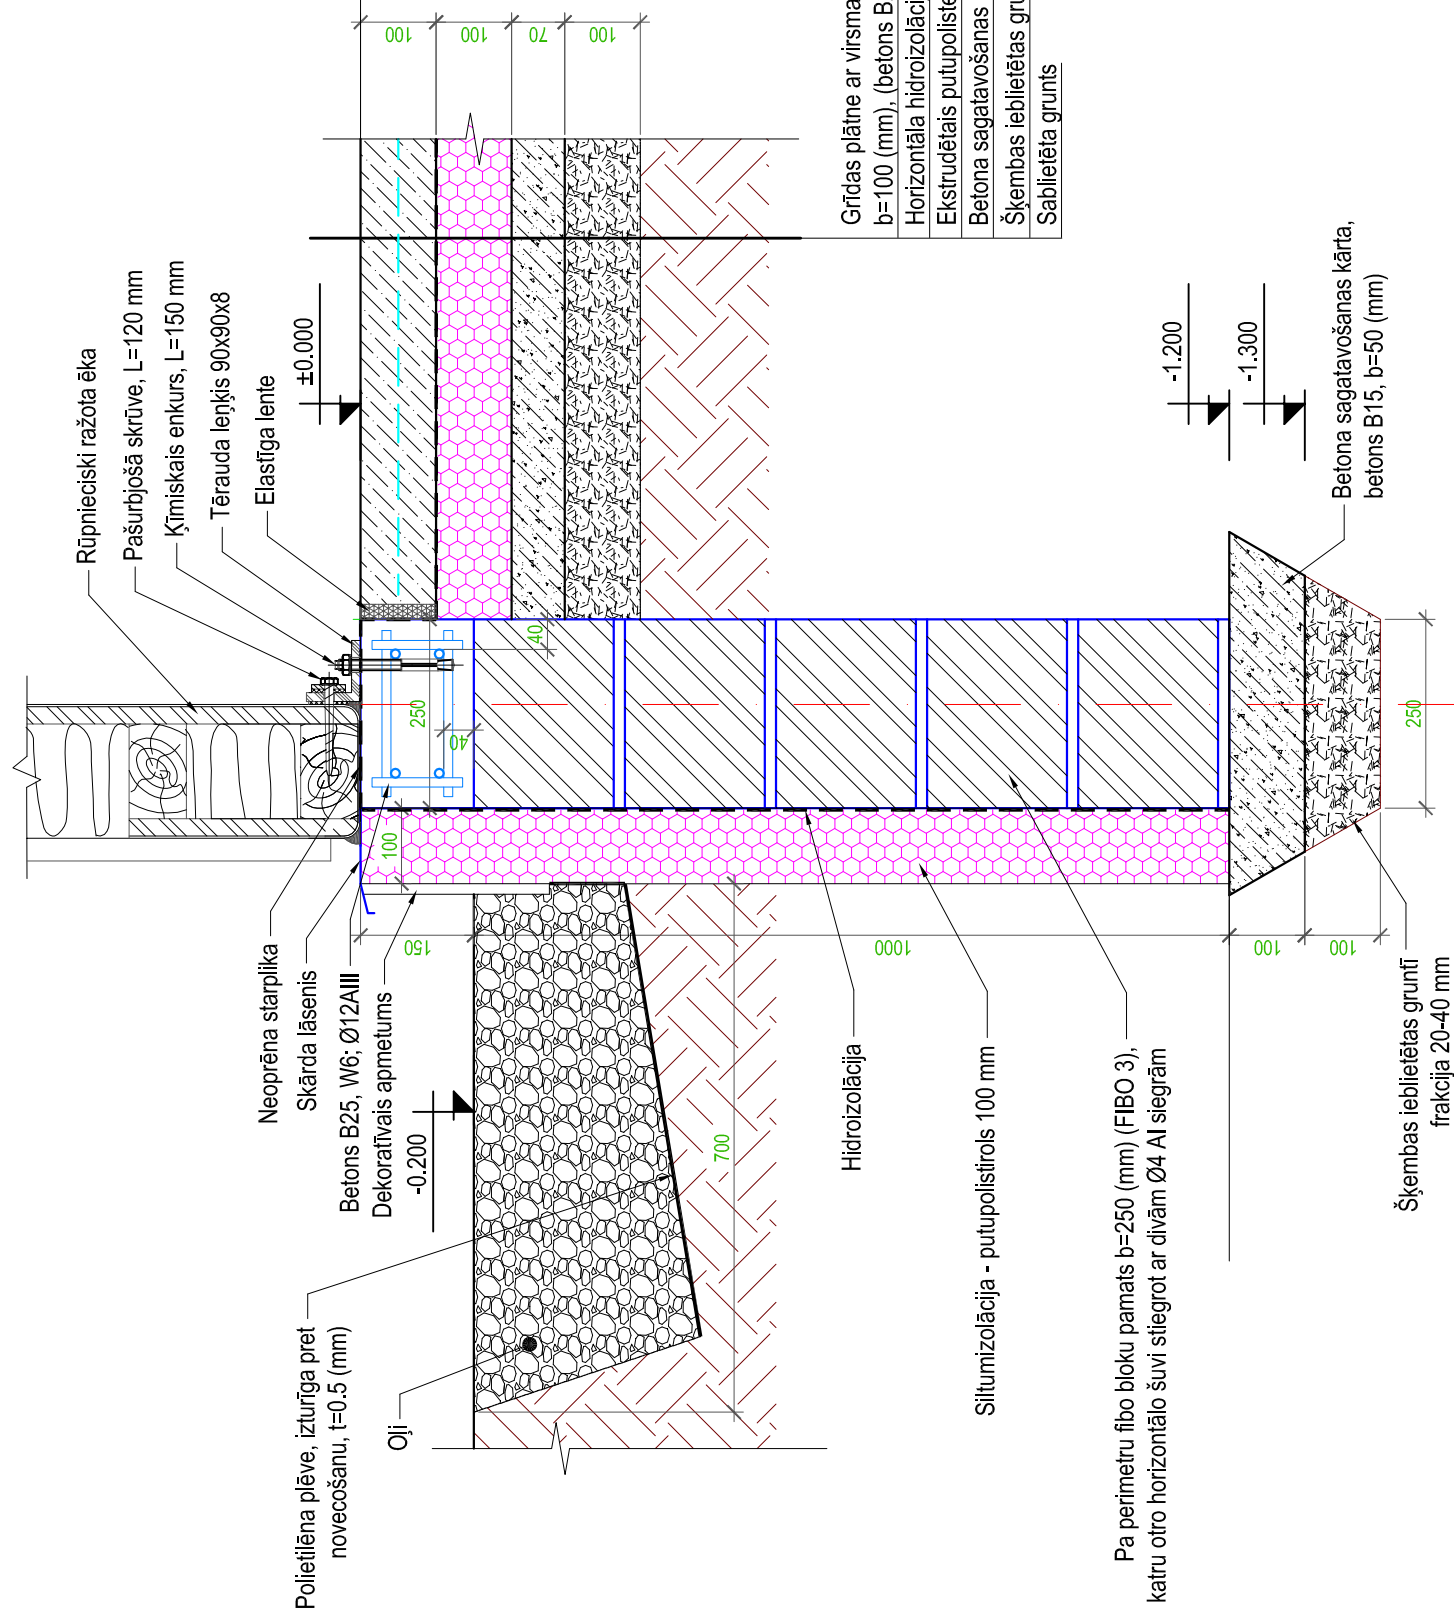


ÜSS-1; ÜSS-2 palīgēka

Šķēlums 1-1

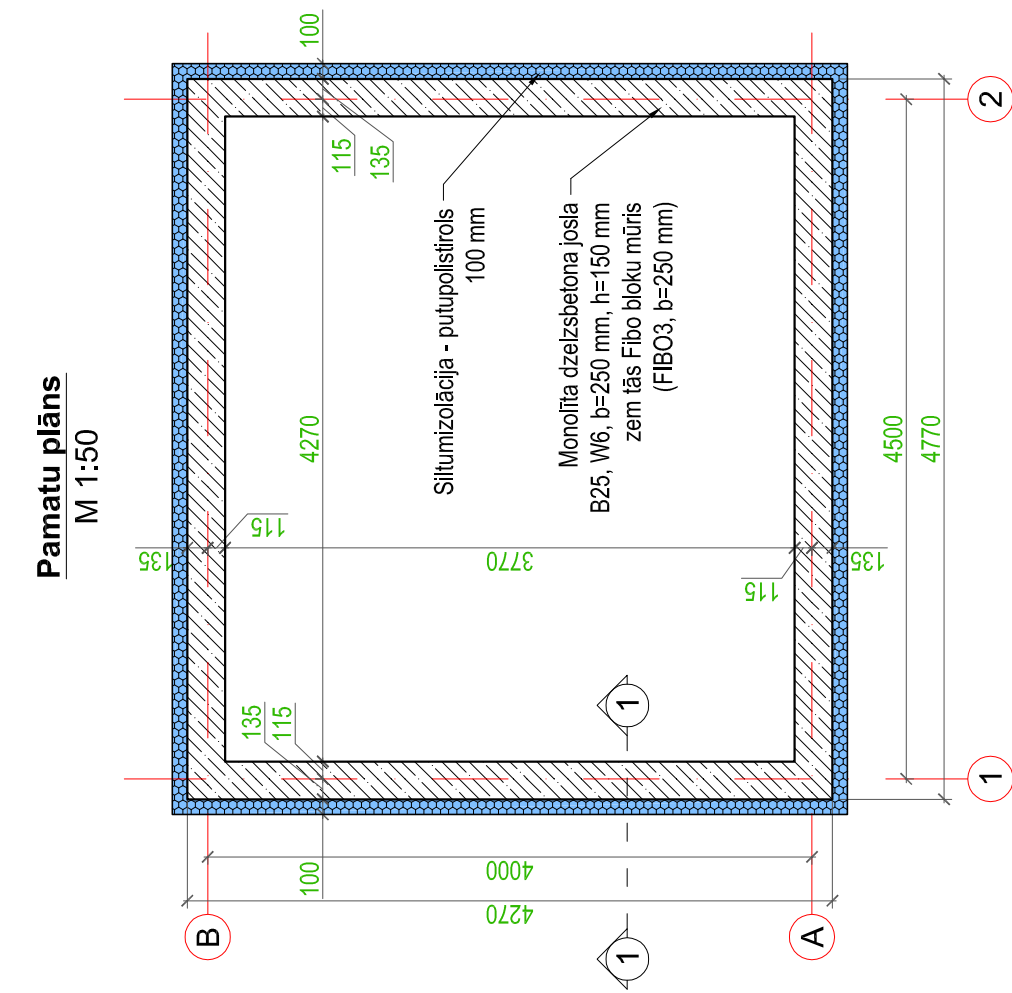


ŪSS-1, ŪSS-2 pālgēkas pamtu materiālu kopsavilkums					
Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Apioms	Viena elementa masa, kg	Piezīmes
Monolīta dz/b josla	Monolīts betons	B25, W6	0.64 m³		
Stieģrojums	-	AIII, Ø12	116 kg		127 m
Fibo bloku mūris	FIBO 3	b=250 mm	4.3 m³	-	
Siltumizolācija	Ekstrudētais putupolistirols	STYROFOAM 250 A-N, b=100 (mm)	18.5 m²	-	
Sagataves kārtā	Monolīts betons	B15	0.73 m³	-	
Sagataves kārtā	Blīvētās šķembas	Frakcija 20-40 mm	0.53 m³	-	

Materiālu apjomi uzrādīti vienai ūSS.

Piezīmes:

1. Vispārīgos rādītājus un piezīmes skatīt lapā AR-1.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto augstuma atzīmi $\pm 0,000$ pieņemta projektējamās ēkas grīdas atzīme, kas atbilst Baltijas augstumu sistēmā ūSS-1: $+97,850$ un ūSS-2: $+97,300$.
4. Dzelzsbetona josla betonēšana no betona B25; W6 un stieņojums ierīkojams no AIII Ø12 stieņiem.
5. Fibro bloku pamatu stieņošanu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
6. Abu ūSS pamatu izbūve veicama identiski. Materiālu kopsavilkuma tabulā uzrādītie apjomi vienai ūSS

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona, LV-4801		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	
			Lapas nosaukums: ŪSS-1; ŪSS-2 palīgēka, pamatu plāns, šķēlums 1-1	
AR sad. vad.	Gints Zvejnieks	02.05.2011.		
Izstrādāja	Māris Cauka	02.05.2011.		

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autorizēstbu likumu

Līguma Nr. 10/08
Mērogs: 1:50, 1:10

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		AR-3