



NAI BiodRY-S-60 pamatplātnes stiegrošanas shēma

Mērogs 1:25

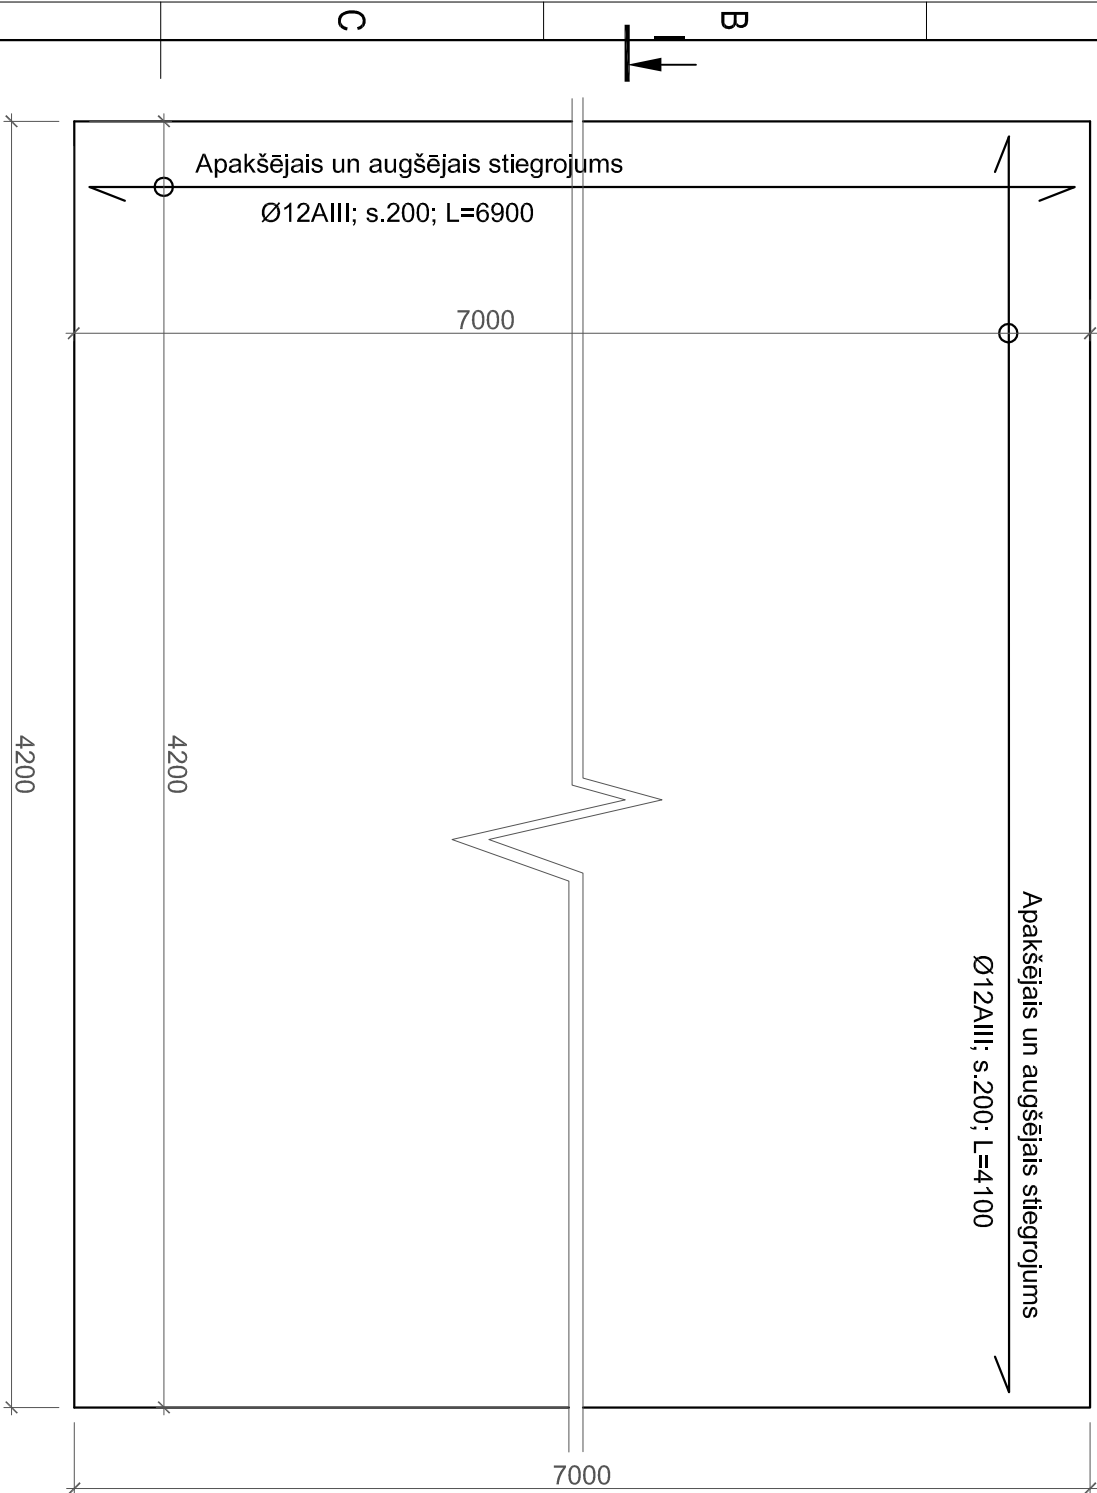

Griezumšķēršņi
Mērogs 1:25

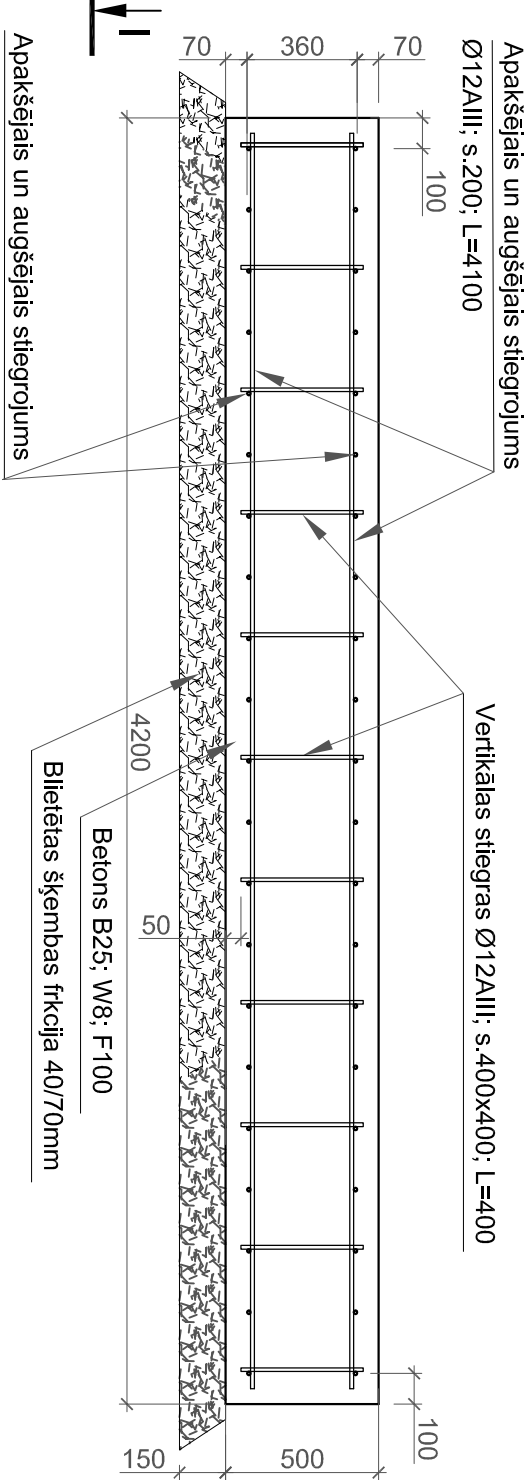


Apakšējais un augšējais stiegrojums
Ø12AIII; s.200; L=6900

Materialu specifikācija:

Marka, pozīcija:	Nosaukums:	Kopējais skaitis, gab.:	Kopējais garums, m:	Kopējais apjoms, m³:	Kopējais platība, m²:	Kopējais masa, kg:	Piezīmes:
-	Stiegras Ø12AIII; L=6900 mm	42	289.8	-	-	257.9	-
-	Stiegras Ø12AIII; L=4100 mm	70	287.0	-	-	255.4	-
-	Stiegras Ø12AIII; L=400 mm	170	68.0	-	-	60.5	-
					Kopā:	573.8	
-	Betons B25; W8; F100	-	-	14.7	-	-	-
-	Šķembas	-	-	4.4	-	-	-
-	Rupjgraudu smiltis	-	-	31.2	-	-	-


NAI griezumšķēršņi

b/m

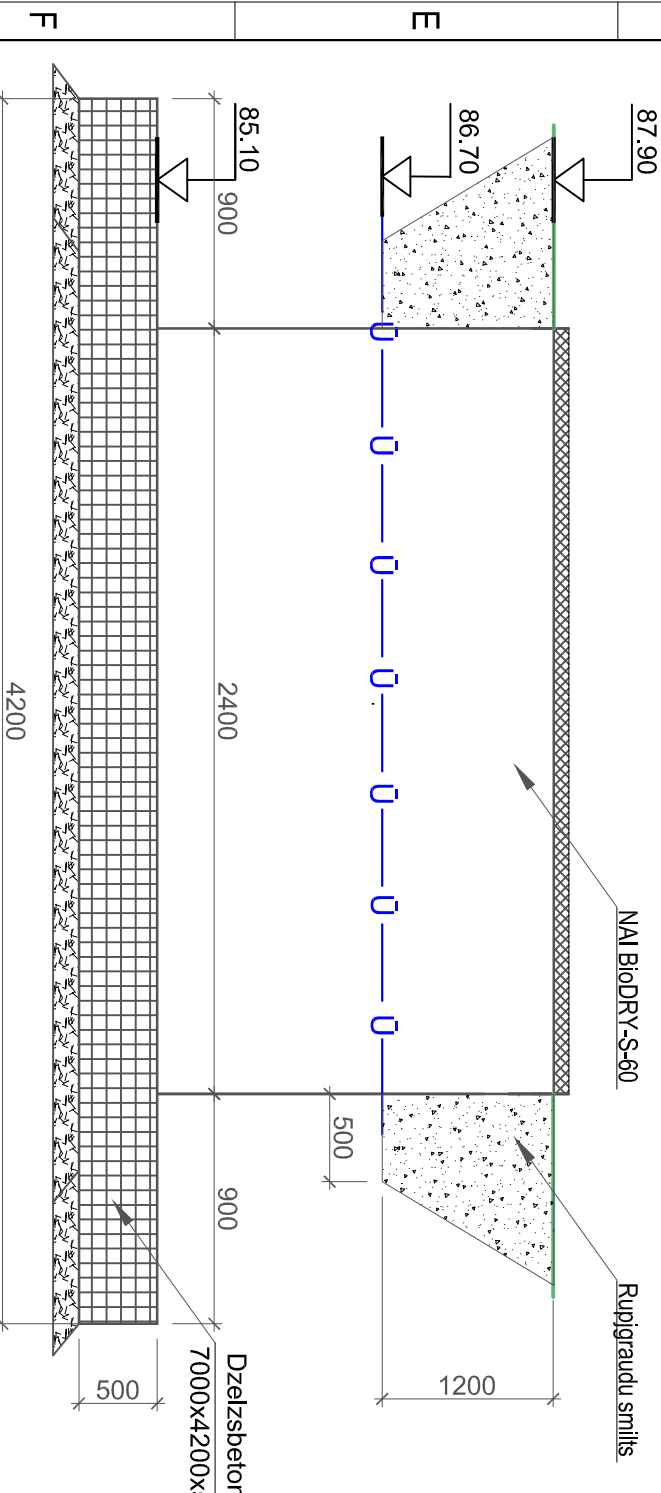

PIEZĪMES:

- Izmēri doti mm.
- Augstuma atzīmes dotas m.
- Pamatnes grunts aizsargājama pret iznīkšanu no lietussudeniem. Nav pieļaujama pamatu izbūve uz sasalušas grunts, kā arī grunts dabīgās struktūras traucēšana.
- Izmantojot Latvijā sertificētus materiālus.
- Pamata plātnē rēķināta noteikumu attīrīšanas iekārtām ar izmēriem 5400 x 2400 mm (1.gab.)
- Jāparedz iekārtas stiprināšanas mehānismu daudzums, ko izmanto iekārtas enkurošanai pie pamatplātnes, kas spētu uzņemt summāro 46000 kg grunts ūdeņu radīto izspiešanas spēku. Mehānismu daudzumu un stiprināšanas risinājumu jāizvēlas atkarībā no iekārtas konstruktīva risinājuma un iekārtas ražotāja rekomendācijām. Stiprināšanas mezgla risinājumu jāaskaņo ar projekta autoru.

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā			<div><p>Rīga, Kaļienes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366</p></div> <div>© All rights reserved. © Izmantojams saskaņā ar autoritātes likumu.</div>		
			Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads					
Būvpr. vad	Viktors Kļajevs	20.05.2011	Lapas nosaukums:			Līguma Nr. 10/08 Mērogs: 1:25		
BK sad vad	Viktors Kļajevs	20.05.2011	NAI BioDRY-S-60 pamatplātnes stieģrošanas shēma,					
Izstrādāja	Toms Priede	20.05.2011	NAI BioDRY-S-60 griezumsk.					
			Griezums I - I					
			Stadija	Lapas	Ras. Nr.			
			TP		BK-3			