


ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS USS-1  
IEKĀRTU IZVIETOJUMS ĒKAS PLĀNĀ  
b.m.

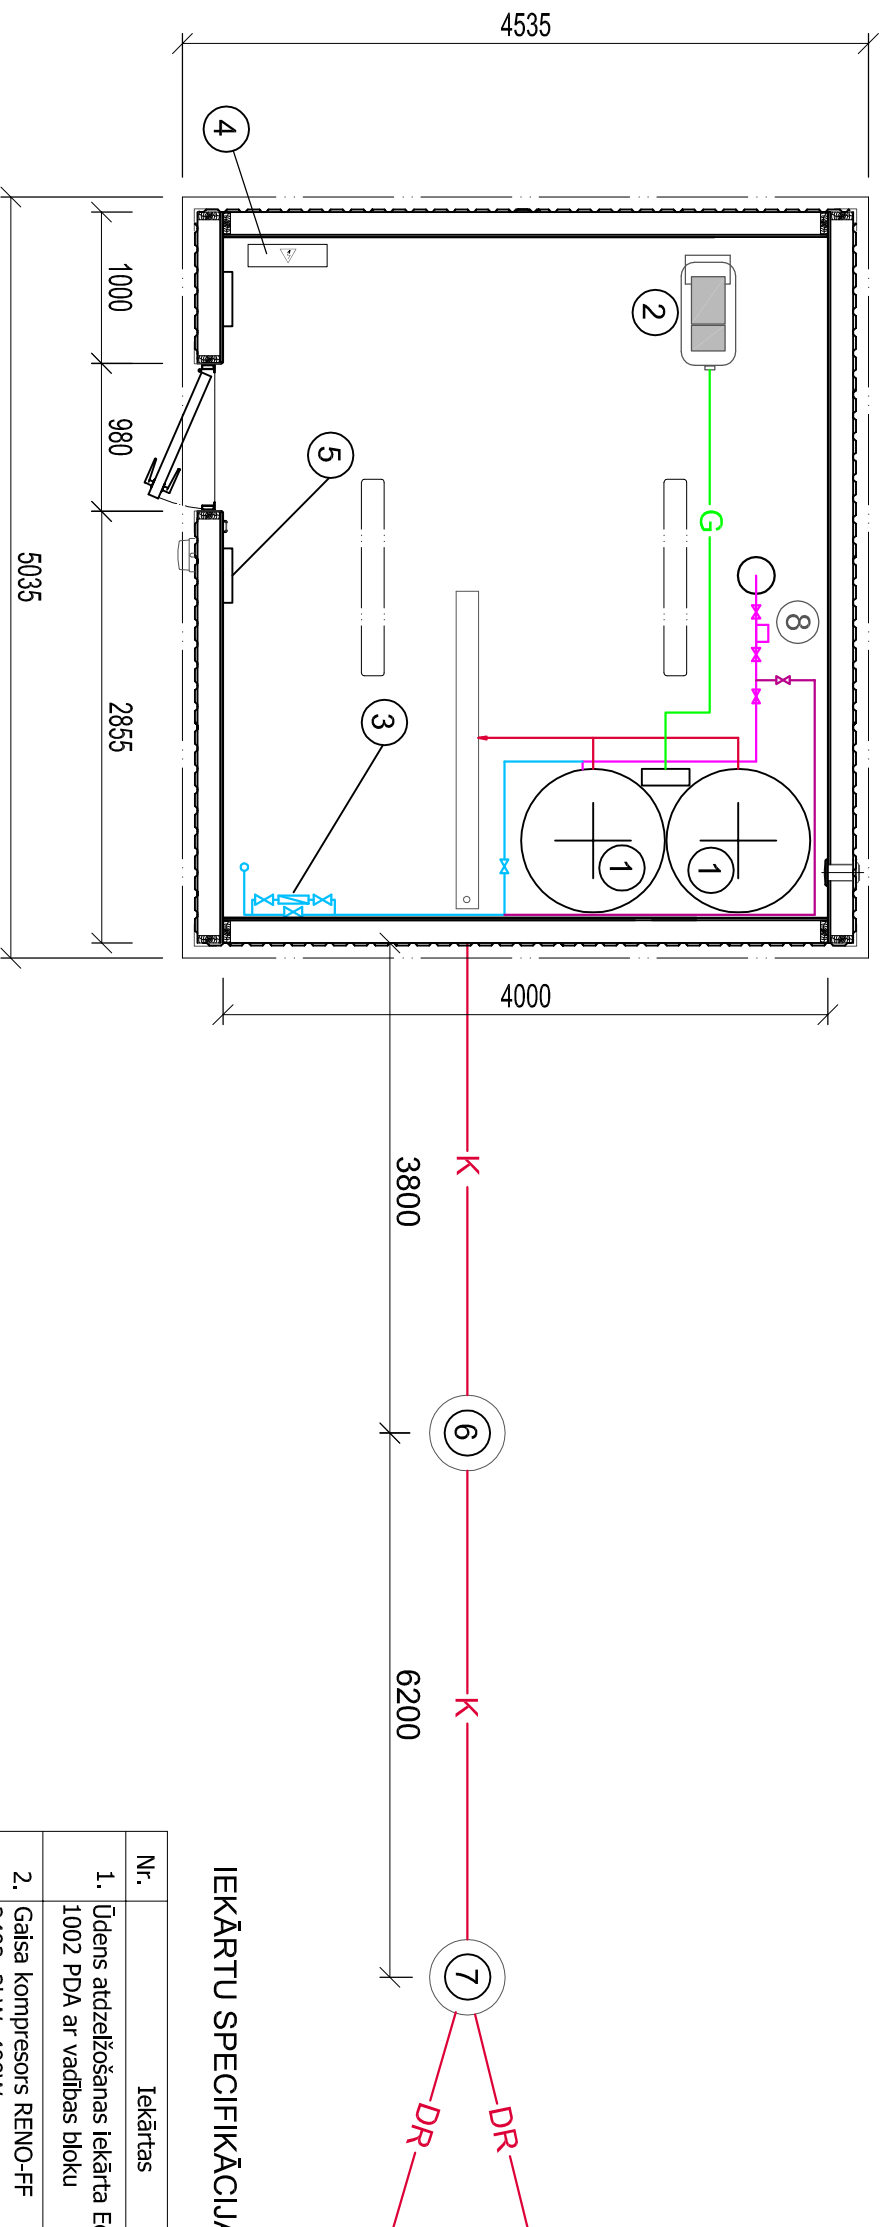

## IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Iekārtas	Daudzums	Piezīmes
1.	Ūdens atdzelžošanas iekārta EcoIRON 1002 PDA ar vadības bloku	1	H=1850, Ø900mm
2.	Gaisa kompresors RENO-FF 2402, 2kW, 400W	1	
3.	Ūdens skaitītājs Minol 11/2" 10m3/h 30'	1	
4.	Elektrības skapis	1	
5.	Elektroradiator	1	
6.	Filtru skalošanas ūdeņu nostādināšanas aka	1	
7.	Infiltācijas aka ar 2 drenu atzariem	1	
8.	Mehāniskais filtrs NW 50, 2", 25 mikr	1	

## PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

- |      |                  |
|------|------------------|
| —NŪ— | Neatīrītis ūdens |
| —AŪ— | Atīrītis ūdens   |
| —AL— | Apvaidināja      |
| —K—  | Kanalizācija     |
| —DR— | Drenāžas atzari  |
| —G—  | Gaisa vads       |




## Ventilis

## Manometrs ar izlaides krānu

## Piezīmes:

1. Pirms iekārtu pasūtīšanas, uzstādīšanas, konsultēties ar iekārtu ražotājiem
2. Iekārtas iespējams aizstāt ar tehniski analogām iekārtām
3. Kopējā iekārtām instalējamā jauda 2.3 kW

<b>Pasūtītājs:</b> Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801				<b>Objekts:</b> Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ķaudonas ciemā			
				<b>Adrese:</b> Ķaudona, Ķaudonas pagasts, Madonas novads			
TN dal.vad.	Āivars Dukulis		02.05.2010	Lapas nosaukums:			
Izstrādāja	Toms Buiāns		02.05.2010	Ūdens sagatavošanas stacijas USS-1 iekārtu izvietojums ēkas plānā			



Rīga, Kalvenes iela 22a  
Tālr.: +371 67322333  
Fakss: +371 67828366

© All rights reserved.  
© Izmantojams saskaņā ar autoritēstu likumu.

Līguma Nr. 10/08	
Mērogs: b.m	
Stadija	Lapas
TP	11
	Ras. Nr. TN-3