



ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS (USS-2) TERITORIJAS ĢENERĀLPĻĀNS

M 1:250





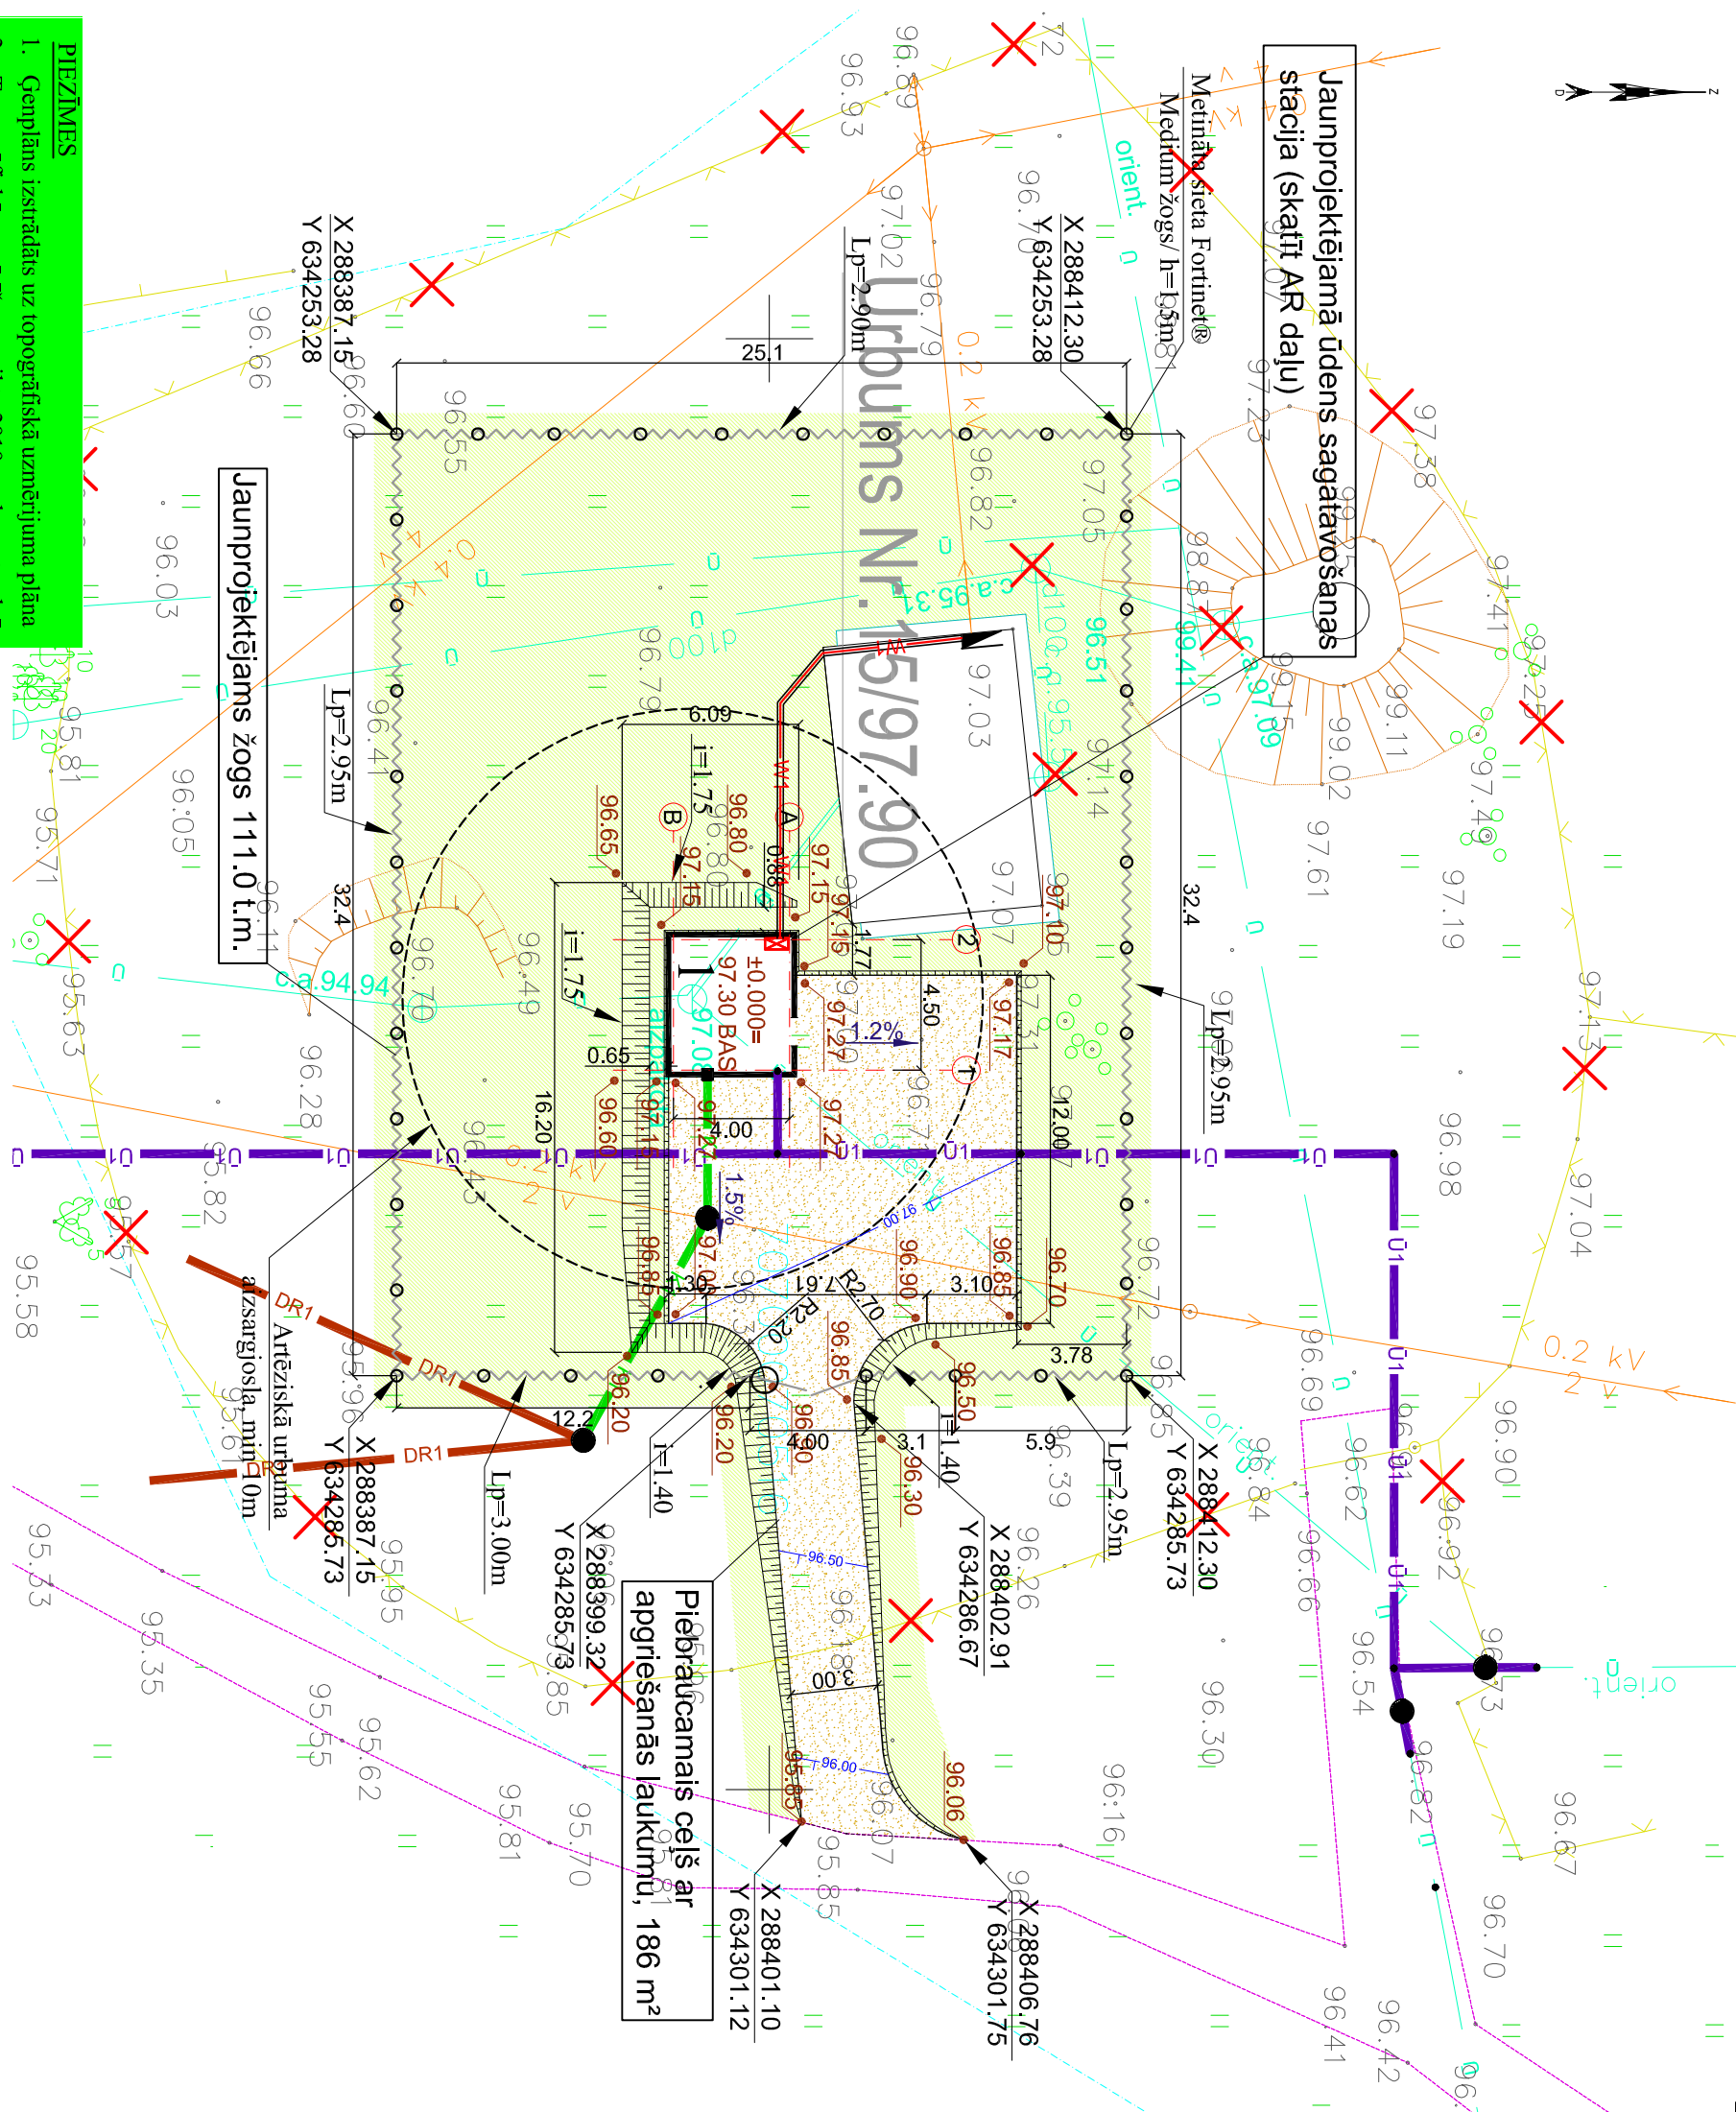











ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	NOSAUKUMS	APBŪVES LAUKUMS m^2
	JAUNPROJEKTEJAMĀ DZERAMĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJA	21.0

OBJEKTA GALVENIE TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

N.p.k.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
1.	TERITORIJAS KOPEĻAS PĻATĪBA	1013 m ²
2.	USS-2 EKĀS APBŪVES PĻATĪBA	21,0 m ²
3.	USS-2 EKĀS STĀVU KOPEĻAS PĻATĪBA	18,0 m ²
4.	USS-2 EKĀS KOPEĻĀ KUBATĪRA	59,4 m ³
5.	PIERBAUCAMĀ CĒĻA LAUKUMS	186 m ²

TOPOGRĀFISKIE APZĪMĒJUMI

	- augstsprieguma elektrokabeļi
	- zemsprieguma elektrokabeļi
	- elektroinženija
	- kanalizācijas vads
	- lietus kanalizācijas vads
	- drenāža
	- saku kanalizācija
	- slūmītiņi
	- zogs
	- telefona kabeļi
	- tūdsprāvis
	- zemes gabala robeža
	- koki
	- zāle

PIENĒMĒTIE APZĪMĒJUMI

NR./P.K	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
1.		Zemes gabala robeža
2.		Projektietaimā drenaža
3.		Projektietaimais ūdensvads
4.		Proj. spēka kabelis aizsargcaurulē
5.		Skalošanas ūdeņu kanalizācija
6.		Jaumprojektieta nogāze
7.		Piesārste
8.		Jaumproj. žogs ar stabiem
9.		Proj. S-1 sadalīne
10.		Esotā sadalīne ar esošo uzskaiti
11.		Demonējamais apjoms
12.		Projektieta augstuma atzīme
13.		Projektietais piebraucamais ceļš
14.		Projektietais zāliens
15.		Projektietais virsmas slīpums
16.		Projektieta augstumu horizontāle

PIEZĪMES

1. Ģenplāns izstrādāts uz topogrāfiskā uzmērījuma plānā
2. Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2010. gada septembrī
3. Topogrāfija uzmērīta Baltijas augstuma sistēmā,

LKS-92 kordinātu sistēma

4. Augstuma atzīmes un attālumi doti metros

5. Maksimālais nogāzes slīpums: 1:1.5

6. Aiviekstes upes maksimālais ūdens līmenis

ar 3% pārsniegšanas varbūtību ir 86.70 mBAS

ĒKAS ASU KRUSTPUNKTU KOORDINĀTAS

	X koordinātas	Y koordinātas
ass "A" un ass "1"	288400,68	634275,20
ass "A" un ass "2"	288400,68	634270,70

Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV4801		Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ķaudonas ciemā	
		Adrese: Ķaudona, Ķaudonas pagasts, Madonas novads	
Būvpr.vad	Viktors Kīlajevs	02.05.2011	
ĢP sad.vad	Gints Zvejnieks	02.05.2011	
Izstrādāja	Toms Butāns	02.05.2011	
		Ļapas nosaukums:	
		Ūdens sagatavošanas stacijas (USS-2) teritorijas ģenerālpilns	
Stadija	Ļapas	Ras. Nr.	
TP	5	ĢP-3	