KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS

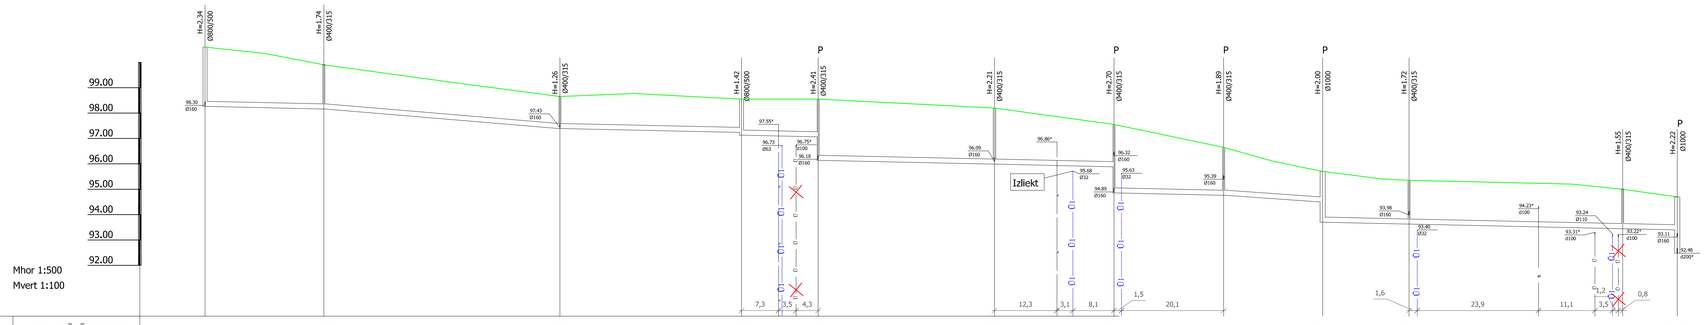

AKAS APZĪMĒJUMS/NR.	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11	K-12	K-13	K-14	K-15					
ESOŠĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	100.60	99.90	98.65	98.55	98.55	98.20	97.55	96.65	95.70	95.35	95.00	94.70					
PROJEKTĒJAMĀ ZEMES VIRSAS ATZĪME (m ABS)	100.60	99.90	98.65	98.55	98.55	98.20	97.55	96.65	95.70	95.35	95.00	94.70					
CAURULES TEKNES ATZĪME (m ABS)	98.26	98.16	97.39	97.24	97.13	97.07	96.14	95.99	95.89	94.85	94.76	94.50	93.70	93.63	93.45	93.40	
CAURULES IEGULDES DZIĻUMS	2.34	1.74	1.26	1.31	1.42	1.48	2.41	2.21	1.66	2.70	1.89	1.20	2.00	1.72	1.55	1.30	
SLĪPUMS / GARUMS (m)	23.4	0.0043	46.5	0.0166	35.8	0.0043	15.1	0.0043	58.2	0.0043	21.6	0.0043	19.5	0.0134	69.9	0.0043	
CAURULES DIAMETRS	PP Ø200 - 220.1m																
PAMATNES SAGATAVOŠANA	Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm			Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm			Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm				Noblietēts smilts pabērums 15 cm; max frakcija 16 mm						
ATTĀLUMS STARP AKĀM/MEZGLIEM (m)	23.4		46.5	35.8	15.1	34.7	23.5	21.6	19.5	17.0	42.1	10.8					
IZTAISNOTAS TRASES PLĀNS																	

Piezīmes:

1. Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Baltijas sistēmā, metros;
2. Transšejas sagatavošanu, cauruļu ieguldīšanu un transšejas atbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un ņemot vērā grunts ģeoloģiskos apstākļus.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri.
4. Vietās, kur nav zināmi precīzi esošo komunikāciju iebūves dziļumi, garenprofilos pieņemti ar apzīmējumu "*" sekojoši dziļumi: elektrokabeļi, sakaru un TV kabeļi - apmēram 0,7 - 1,0m, ūdensvads (c.a.) 1.60 - 1.80m.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu.
6. Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai.
7. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām.
8. Ģeotehnisko izpēti skatīt: 1 sējums, Vispārīgā daļa.

Pasūtītājs:	Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000054572 Saieta laukums - 1, Madona LV-4801			Objekts: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašināšana Ļaudonas ciemā	
				Adrese: Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads	
ĪKT sad.vad.	Aivars Dukulis		02.05.2011	Lapas nosaukums:	
Izstrādāja	Toms Butāns		02.05.2011	Kanalizācijas K1 garenprofils	

BELSS
Rīga, Kalvenes iela 22a
Tālr.: +371 67322333
Faksa: +371 67828366

© All rights reserved.
© Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu.

Līguma Nr. 10/08
Mērogs: hor. 1:500
vert. 1:100

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	47	ĪKT-27