





Apdares darbu tabula





		Telpas			Grīdai				Sienas			Grīdas			
Nr.p.k.	Telpas nosaukums	Telpas platība, /m²	Telpas augstums /m/	Modulgrīdai "Daneline Tile" /m²	Modulgrīdai "Piazza Globe" /m²	Ugunsdrošais grīdai /m²	Grīdas krāsojums /m²	Sienas krāsojums /m²	Sienas flīzējums /m²	Esotā aizsargojama koka grīda /m2/	Nodilumizturīga iekšēja segums /m²	Akmens flīžu segums /m²	Koka grīdas /m/		
1'	Vējtveris	3.00	3.40				3.00	15.47				3.00			
1	Vestibīls ar garderobi	92.09	3.20/3.40		34.56		57.53	105.38				92.09			
2	Saimniecības telpa	2.60	3.40				2.60	16.13				2.60			
3	Presonāla telpa	16.80	3.40				16.80	45.00			16.80		16.90		
4	Gaitenis	26.94	3.60		17.28		9.66	68.00		144.50		26.94			
5	Aktu zāle	144.50	3.60/3.40			39.56	105.09	178.55					35.36		
6	Palīgtelpa	26.70	3.60				26.70	78.00		26.70			23.30		
7	Priekštelpa	6.00	3.60				6.00	32.23		6.00			10.12		
8	Ģērbtuve	39.90	3.60				39.90	79.40		39.90			25.30		
9	Ģērbtuve	39.30	3.60				39.30	80.78		39.30			25.10		
10	Pasākumu telpa	45.22	3.60/3.40		31.70		13.52	114.92	4.51		45.47		29.38		
11	Silurummezgls	5.10	3.60			5.10		31.42				5.10			
12	Saimniecības telpa	2.60	2.60	2.60				8.56	8.34			2.60			
13	Invalīdu WC	3.71	2.60	3.71				10.16	10.20			3.71			
14	Sieviešu WC	2.65	2.60	2.65				8.38	8.58			2.65			
15	Vīriešu WC	2.07	2.60	2.07				15.24	12.87			2.07			
Kopā:		459.18		11.03	83.54	44.66	320.10	887.62	44.50	256.40	62.27	140.76	165.46		

GRĪDAS KONSTRUKCIJA
grīda telpās Nr. 3, 10
Līnoleja segums
OSB lokšņu b-12mm klājs
Dēļu klājs b-40mm
Lāgas 70x150mm pa ķieģeļu stabieniem
Hidroizolācija zem lāgām
Fibo keramzīts, frakcija 10+20mm b-150+200mm
Stiegrots monolītais betons b-80mm
Smilts pamatne b-50mm
Bietēta grunts

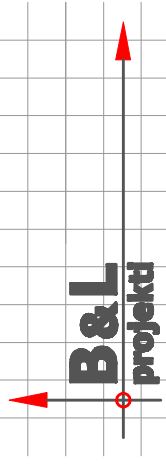
grīda telpās Nr. 1', 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15
Flīžu segums
Cementa javas izlīdzinošā kārtā h-20mm
Stiegrots monolītais betons b-80mm
Putupolistirols EPS-150, b-100mm
Hidroizolācija - polietilēna plēve 0.2mm
Smilts pamatne b-50mm
Bietēta grunts

Iekšdurvju specifikācija

Apzīm.	Skice ar ailu izmēriem	Gab.	Piezīmes
DURVIS			
D21-7kv		1 1.47 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks
D21-8kv D21-8lv		1 1 3.36 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks
D21-9lv		2 3.78 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks
D21-10lv D21-10kv		2 3 10.50 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks

Apzīm.	Skice ar ailu izmēriem	Gab.	Piezīmes
DURVIS			
UD21-10lv		1 2.10 m²	Koka pildītu ugunsdrošas EI-30 iekšdurvis Durvis ierīkojamas ar sliekšņi tonis Tiktoks
D21-11kv		1 2.31 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks
D21-12lv D21-12kv		1 2 7.56 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks
D22-14		1 3.08 m²	Koka pildītu iekšdurvis Durvis ierīkojamas bez sliekšņa tonis Tiktoks

- Piezīmes:**
- Durvju furnitūra saskaņojama ar projekta autoru.
 - Apdares materiālu var tikt aizstāti ar kvalitātei atbilstošiem analogiem materiāliem.
 - Durvīm uz invalīdu WC no iekšpuses uzstādāms papildus horizontāls rokturis.



Reģ. Nr. 45403026924; Būvkom. Nr. 8387-R

Arhitekts	J. Līpītis	Paraksts	Datums
Izstrādāja	J. Mošalova		

Pastātnājs:	Madonas novada pašvaldība Reģ.Nr. 90000064572	Pasūt. Nr.	91-2012
Adrese:	Sociāla iedzīvotāju 1, Madona, Madonas novads	Arhīva Nr.	
Projekta nosaukums:	Kultūras nama ēkas rekonstrukcija		
Adrese:	Veselības iela 8, Jauriņkalnava, Kaimiņības pag., Madonas nov., LV-4800		91/09-2012
Rasējums:	Apdares darbu tabula	Stadija:	TP
		Deja:	AR
Mērogs:	M 1:100	Lapa:	AR-03
		Lapas:	5-5