


LIETUS KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILS


Mv 1:100
Mh 1:500

157.00
156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
150.00
149.00
148.00
147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
142.00
141.00
140.00
139.00
138.00
137.00

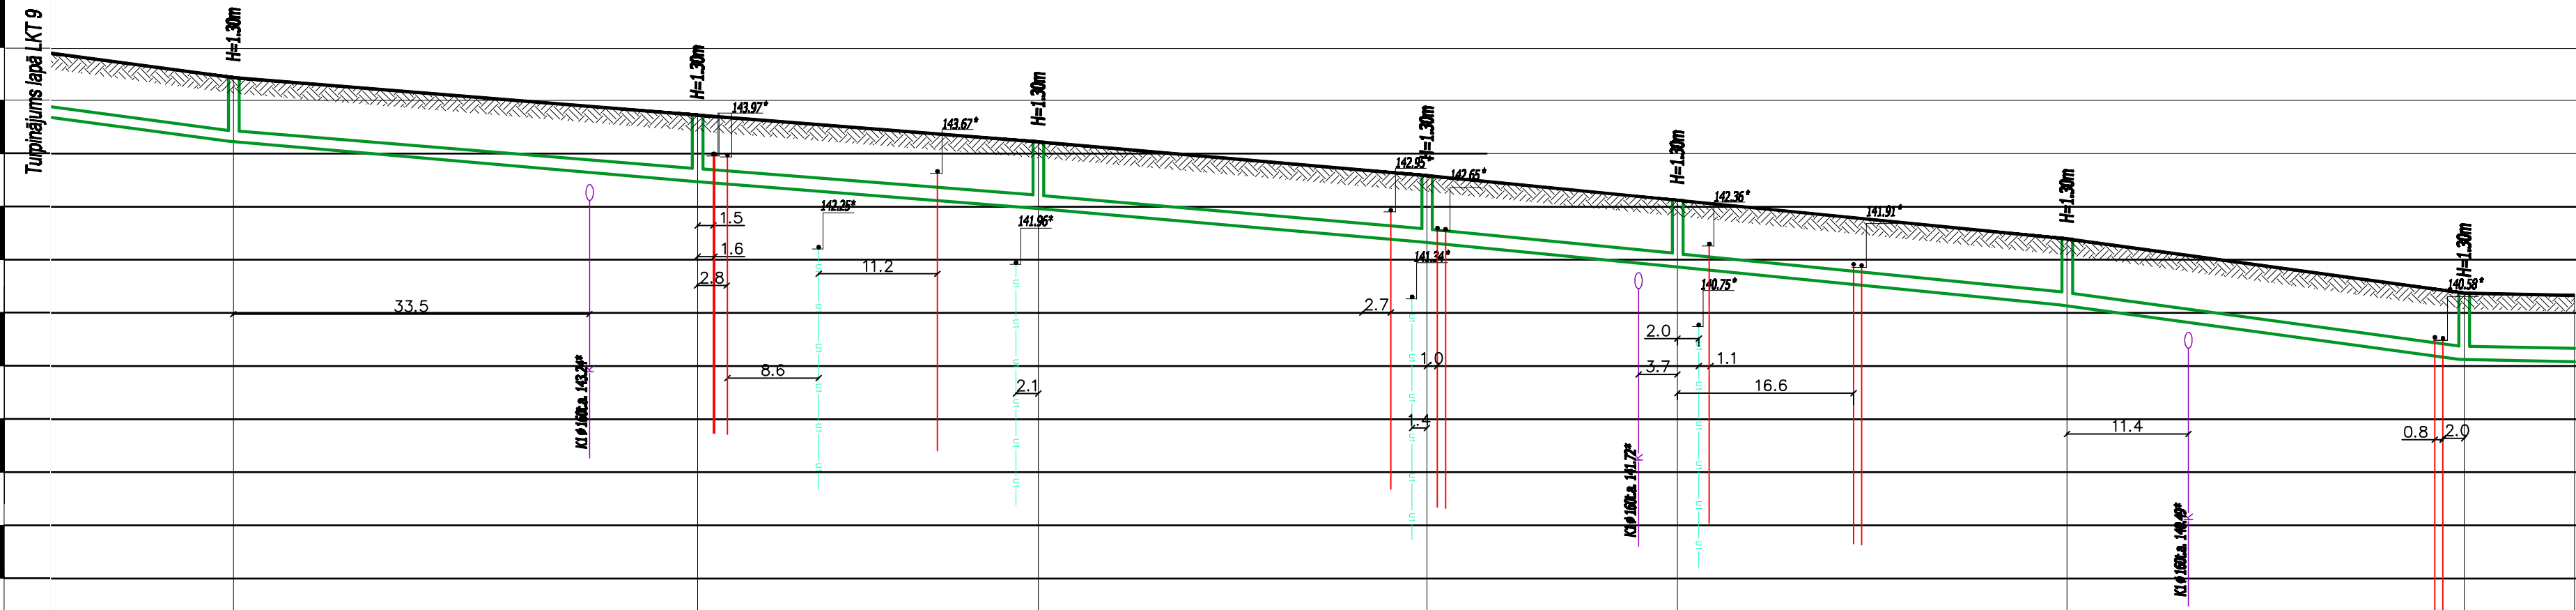

Cauruļvada teknes atzīme,m		144.13		143.52		142.89		142.28		141.82		141.09		140.07	140.03
Projektētās zemes virsmas atzīme,m		145.08		144.72		144.19		143.89		143.12		142.39		141.97	141.39
Esošās zemes virsmas atzīme,m		145.08		144.72		144.19		143.89		143.12		142.39		141.97	141.39
Cauruļvadu materiāls, diametrs,mm	5 78	Kanalizācijas caurules PP Ø315 T8				Kanalizācijas caurules PP Ø315 T8				Kanalizācijas caurules PP Ø315 T8				Kanalizācijas caurules PP Ø315 T8	
Pamatne		Bīdētā smiltis 15 cm		Bīdētā smiltis 15 cm		Bīdētā smiltis 15 cm		Bīdētā smiltis 15 cm		Bīdētā smiltis 15 cm		Bīdētā smiltis 15 cm		Bīdētā smiltis 15 cm	
Slipums		0.024		0.011		0.019		0.018		0.02		0.02		0.022	
Garums,m		43.7		32.1		36.6		23.6		36.7		37.4		10.4	
Attāļums,m	1	43.7		32.1		36.6		23.6		36.7		47.4		10.4	
Aku apzīmējuma Nr., diametrs		Ø400 K2-14		Ø400 K2-15		Ø400 K2-16		Ø400 K2-17		Ø400 K2-19		Ø400 K2-20		Ø400 K2-21	
														Plānīgums parspaidzvējām šauru sānu kolektoram	

- Piezīmes:
1. PLĀNU AR PROJEKTĒTO LIETUS KANALIZĀCIJAS TRASI SKATĪT RASĒJUMĀ LKT-2 Rīd LKT-5
 2. ESOŠO ELEKTRO UN SAKARU KABEĻU IEBŪVES DZĪLUMS PIEŅĒMTS 0,7 M
 3. DOTAS ABSOLŪTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
 4. KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMUS SKATĪT LKT-1 LAPĀ
 5. 3.20° ATZĪMI PRECIZĒT BŪVNIECĪBAS LAIKĀ

		"IK projekts" SIA Dūņu iela 8, Liepāja, LV - 3402 tel. 3489238 fax 3489234		Pasūtītājs:		Madonas pilsētas dome reģ. Nr. 9000005472 Saieta laukums1,Madona, LV - 4801			
				Projekta Nr.:		C07/09			
		Paraksts	Datums	Veidenbauma ielas rekonstrukcija Madonā					
Būvprojekta vadītāja	I.Mežole-Unte		09.09	LIETUS KANALIZĀCIJAS K2 GARENPROFILS		Stadija	Rasējums	Lapa	Marka
Būvprojekta LKT dal. vad.	I.Grīnfelde		09.09			TP		10	LKT
Projektēja	I.Grīnfelde		09.09	Mērogs 1:500					